




bloques:		pág.
CK	3 polos + ⊕	33
CK	4 polos + ⊕	33
CD	7 polos + ⊕	35
CD	8 polos	36
CQ	5 polos + ⊕	64

dimensiones de los bloques de contactos:
21x 21 mm

bases empotrables




bases empotrables
en ángulo

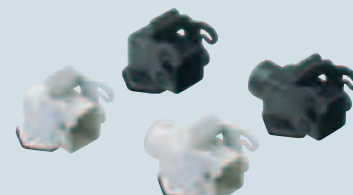


descripción	código artículo	código artículo (salida - Pg 11)	código artículo (salida - M 20)
con palanca ¹⁾	CK 03 I (blancas)		
con palanca ¹⁾	CK 03 IN (negras)		
sin salida prensaestopas, con palanca ¹⁾		CK 03 IA (blancas)	
sin salida prensaestopas, con palanca ¹⁾		CK 03 IAN (negras)	
con salida prensaestopas y palanca ¹⁾		CK 03 IAPS (blancas)	MK IAP20 (blancas)
con salida prensaestopas y palanca ¹⁾		CK 03 IAPNS (negras)	MK IAPN20 (negras)
kit de junta y tornillo para IP65 ²⁾	CKR 65	CKR 65	

plantilla de fijación de envolventes, en mm




- 1) envolventes con grado de protección IP44, obtenido eliminando la arandela elástica normalmente suministrada con el bloque
- 2) para obtener el grado de protección IP65 se ofrece CKR 65; este kit incluye una junta para montar debajo del tornillo de fijación del bloque (también suministrado con el kit, ver ejemplo ilustrativo) y permite prescindir del tornillo con arandela elástica normalmente suministrada con el bloque.




dimensiones en mm

CK I(N)




dimensiones en mm

CK IA(N)

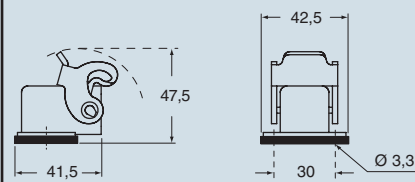


CK IAP(N)S y MK IAP(N)

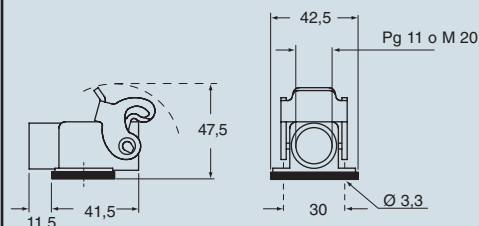

bloques:		pág.
CK	3 polos + ⊕	33
CK	4 polos + ⊕	33
CD	7 polos + ⊕	35
CD	8 polos	36
CQ	5 polos + ⊕	64

dimensiones de los bloques de contactos:
21 x 21 mm

cubiertas

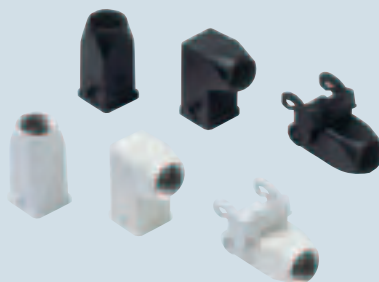


tapas protectoras




descripción	código artículo (salida - Pg 11)	código artículo (salida - M 20)	código artículo
con pivotes, salida vertical ¹⁾	CK 03 VS (blancas)	MK V20 (blancas)	
con pivotes, salida vertical ¹⁾	CK 03 VNS (negras)	MK VN20 (negras)	
con pivotes, salida lateral ¹⁾	CK 03 VAS (blancas)	MK VA20 (blancas)	
con pivotes, salida lateral ¹⁾	CK 03 VANS (negras)	MK VAN20 (negras)	
con palanca, salida vertical ¹⁾	CK 03 VGS (blancas)	MK VG20 (blancas)	
con palanca, salida vertical ¹⁾	CK 03 VGNS (negras)	MK VGN20 (negras)	
con pivotes y junta, para bloques hembra			CK 03 C (blancos)
con pivotes y junta, para bloques hembra			CK 03 CN (negros)
con pivotes, para bloques macho			CK 03 CA (blancos)
con pivotes, para bloques macho			CK 03 CAN (negros)
con palanca y junta, para bloques hembra			CK 03 CX (blancos)
con palanca y junta, para bloques hembra			CK 03 CXN (negros)
con palanca, para bloques macho			CK 03 CXA (blancos)
con palanca, para bloques macho			CK 03 CXAN (negros)
kit de junta y tornillo para IP65 ²⁾	CKR 65		

- 1) envolventes con grado de protección IP44, obtenido eliminando la arandela elástica normalmente suministrada con el bloque
- 2) para obtener el grado de protección IP65 se ofrece CKR 65; este kit incluye una junta para montar debajo del tornillo de fijación del bloque (también suministrado con el kit, ver ejemplo ilustrativo) y permite prescindir del tornillo con arandela elástica normalmente suministrada con el bloque.




dimensiones en mm


CK V(N)S y MK V(N)

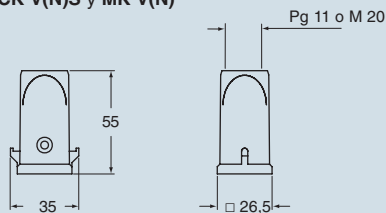

CK VA(N)S y MK VA(N)

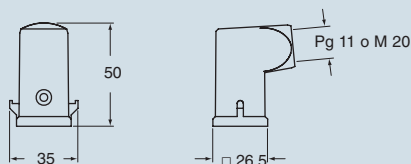


CK VG(N)S y MK VG(N)




dimensiones en mm


CK C(N)




CK CA(N)



CK CX(N)



CK CXA(N)



las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

bloques:		pág.
CK	3 polos + ⊕	33
CK	4 polos + ⊕	33
CD	8 polos	36
CQ	5 polos + ⊕	64

dimensiones de los bloques de contactos:
21x 21 mm

bases empotrables




bases empotrables
en ángulo




descripción	código artículo	código artículo (salida - Pg 11)	código artículo (salida - M 20)
con palanca de acero galvanizado ¹⁾ con palanca de acero inoxidable ¹⁾	CKA 03 I CKAX 03 I		
sin salida prensaestopas, palanca de acero galvanizado ¹⁾ sin salida prensaestopas, palanca de acero inoxidable ¹⁾		CKA 03 IA CKAX 03 IA	
con salida prensaestopas, palanca de acero galvanizado ¹⁾ con salida prensaestopas, palanca de acero inoxidable ¹⁾ con salida prensaestopas, palanca acero galv. ¹⁾ , orificio de empotrar cerrado con salida prensaestopas, palanca acero inox ¹⁾ , orificio de empotrar cerrado		CKA 03 IAPS CKAX 03 IAPS CKA 03 APS CKAX 03 APS	MKA IAP20 MKAX IAP20 MKA AP20 MKAX AP20
kit de junta y tornillo para IP65 ²⁾	CKR 65	CKR 65	

plantilla de fijación, en mm




- 1) envoltentes con grado de protección IP44.
2) para obtener el grado de protección IP65 se ofrece CKR 65; este kit incluye una junta para montar debajo del tornillo de fijación del bloque (también suministrado con el kit, ver ejemplo ilustrativo) y permite prescindir del tornillo con arandela elástica normalmente suministrada con el bloque.




dimensiones en mm

CKA I




CKAX I




dimensiones en mm


CKA IA

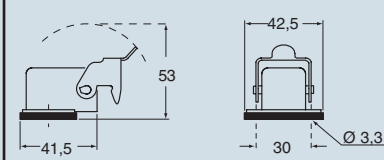


CKAX IA

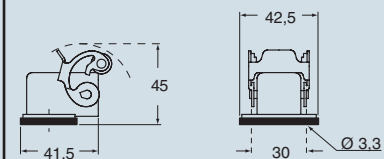

CKA IAPS (CKA APS) y MKA IAP (MKA AP)

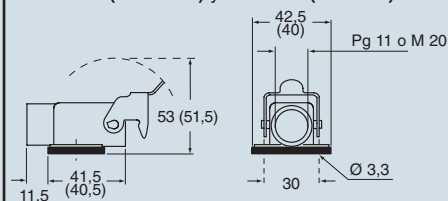

CKAX IAPS (CKAX APS) y MKAX IAP (MKAX AP)

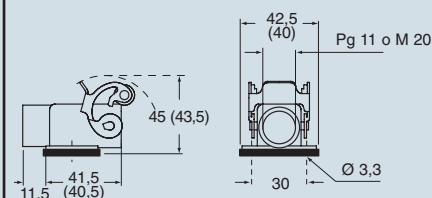

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

bloques:		pág.
CK	3 polos + ⊕	33
CK	4 polos + ⊕	33
CD	8 polos	36
CQ	5 polos + ⊕	64

dimensiones de los bloques de contactos:
21x 21 mm

cubiertas




tapas protectoras




descripción	código artículo (salida - Pg 11)	código artículo (salida - M 20)	código artículo
con pivotes, salida vertical ¹⁾ con pivotes, salida lateral ¹⁾	CKA 03 VS CKA 03 VAS	MKA V20 MKA VA20	
con palanca de acero galvanizado, salida vertical ¹⁾ con palanca de acero inoxidable, salida vertical ¹⁾	CKA 03 VGS CKAX 03 VGS	MKA VG20 MKAX VG20	
con pivotes y junta, para bloques base con pivotes, para bloques clavija			CKA 03 C ²⁾ CKA 03 CA ²⁾
con palanca de acero inoxidable y junta, para bloques base con palanca de acero inoxidable, para bloques clavija			CKAX 03 CX CKAX 03 CXA
kit de junta y tornillo para IP65 ³⁾	CKR 65		

- 1) envolventes con grado de protección IP44.
2) para utilizar preferentemente con envolventes CKAX (palanca de acero inox.).
3) para obtener el grado de protección IP65 se ofrece CKR 65; este kit incluye una junta para montar debajo del tornillo de fijación del bloque (también suministrado con el kit, ver ejemplo ilustrativo) y permite prescindir del tornillo con arandela elástica normalmente suministrada con el bloque.




dimensiones en mm


CKA VS y MKA V

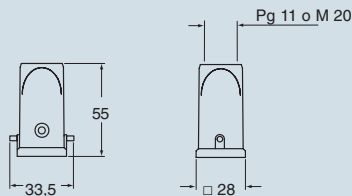


CKA VAS y MKA VA

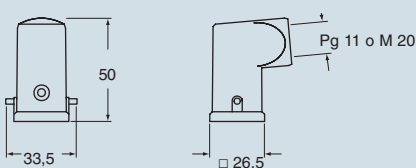

CKA VGS y MKA VG




CKAX VGS y MKAX VG




dimensiones en mm


CKA C




CKA CA



CKAX CX



CKAX CXA




las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo


bloques:		pág.
CK	3 polos + ⊕	33
CK	4 polos + ⊕	33
CD	8 polos	36
CQ	5 polos + ⊕	64

dimensiones de los bloques de contactos:
21 x 21 mm

bases empotrables
rectas y en ángulo

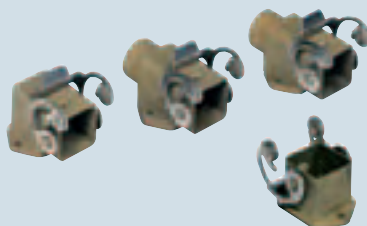


cubiertas




descripción	código artículo (salida - Pg 11)	código artículo (salida - M 20)	código artículo (salida - Pg 11)	código artículo (salida - M 20)
con palanca de acero inox. ¹⁾ sin salida prensaestopas, palanca de acero inoxidable ¹⁾ con salida prensaestopas, palanca de acero inox. ¹⁾ con salida prensaestopas, palanca de acero inoxidable ¹⁾ , orificio de empotrar cerrado	CKAXS 03 I CKAXS 03 IA CKAXS 03 IAP CKAXS 03 AP	MKAXS IAP20 MKAXS AP20		
con pivotes, salida vertical ¹⁾ con pivotes, salida lateral ¹⁾			CKAS 03 V CKAS 03 VA	MKAS V20 MKAS VA20
con palanca de acero inoxidable, salida vertical ¹⁾			CKAXS 03 VG	MKAXS VG20
kit de junta y tornillo para IP65 ²⁾	CKR 65		CKR 65	

plantilla de fijación, en mm




- 1) envolventes con grado de protección IP44.
2) para obtener el grado de protección IP65 se ofrece CKR 65; este kit incluye una junta para montar debajo del tornillo de fijación del bloque (también suministrado con el kit, ver ejemplo ilustrativo) y permite prescindir del tornillo con arandela elástica normalmente suministrada con el bloque.




dimensiones en mm


CKAXS I



CKAXS IA

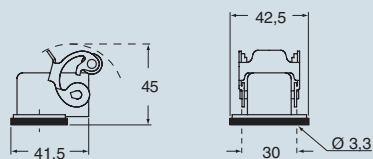


CKAXS IAP (CKAXS AP) y
MKAXS IAP (MKAXS AP)

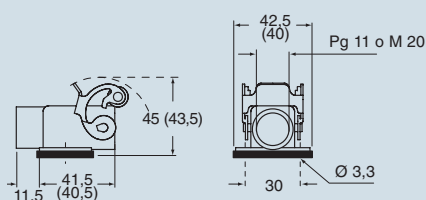


dimensiones en mm


CKAS V y MKAS V

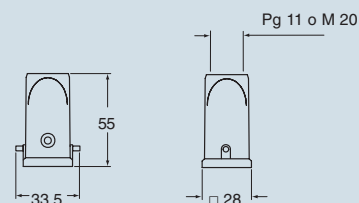

CKAS VA y MKAS VA

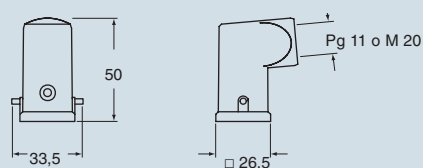

CKAXS VG y MKAXS VG



las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo


bloques:		pág.
CD	15 polos + ⊕	37
CDA	10 polos + ⊕	58
CDC	10 polos + ⊕	59
MIXO	1 módulo	124÷137

**bases empotrables
cierre simple**



**bases murales
cierre simple**


descripción	código artículo	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
con palanca simple	CZI 15 L				
con palanca simple y tapa	CZI 15 LS				
con palanca simple		CZP 15 L	16		
con palanca simple		CZP 15 L2	16 x 2	MZP 15 L225	25
con palanca simple		CZP 15 L21	21	MZP 15 L25	25
con palanca simple y tapa		CZP 15 LS221	21 x 2	MZP 15 LS225	25 x 2



plantilla de fijación bases empotrables, en mm

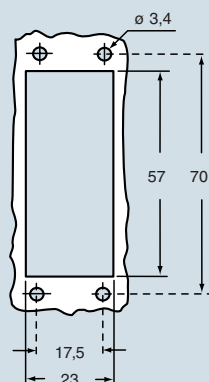

dimensiones en mm

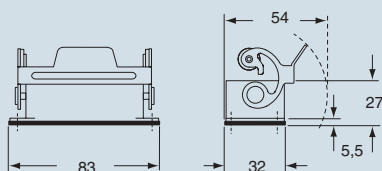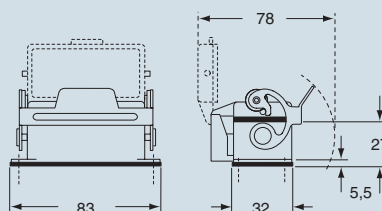CZI L**CZI LS**

dimensiones en mm

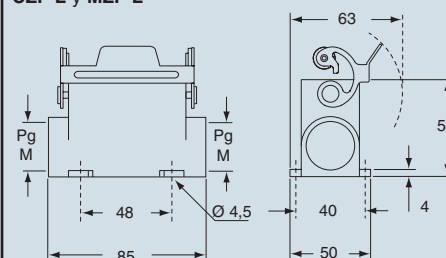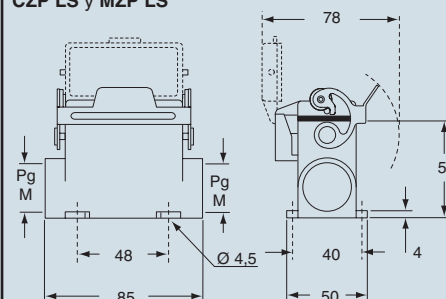
CZP L y MZP L**CZP LS y MZP LS**

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

bloques:		pág.
CD	15 polos + ⊕	37
CDA	10 polos + ⊕	58
CDC	10 polos + ⊕	59
MIXO	1 módulo	124÷137

No pueden utilizarse las versiones L y LG de las tapas de manera simultánea a los pernos de codificación. Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

cubiertas cierre simple

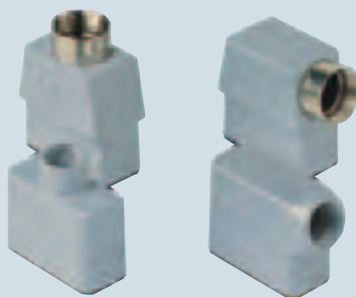


tapas protectoras




descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo
con pivotes, salida lateral	CZO 15 L	16	MZO 15 L20	20	
con pivotes, salida lateral			MZO 15 L25	25	
con pivotes, salida lateral, altas	CZAO 15 L16	16	MZAO 15 L20	20	
con pivotes, salida lateral, altas	CZAO 15 L21	21	MZAO 15 L25	25	
con pivotes, salida vertical	CZV 15 L	13,5	MZV 15 L20	20	
con pivotes, salida vertical, altas	CZAV 15 L16	16	MZAV 15 L20	20	
con pivotes, salida vertical, altas	CZAV 15 L21	21	MZAV 15 L25	25	
con pivotes, salida lateral, altas, sin adaptador			MZFO 15 L20	20	
con pivotes, salida lateral, altas, sin adaptador			MZFO 15 L25	25	
con pivotes, salida vertical, altas, sin adaptador			MZFV 15 L20	20	
con pivotes, salida vertical, altas, sin adaptador			MZFV 15 L25	25	
con pivotes (para envoltentes con palanca)					CZC 15 L
con palanca simple (para envoltentes con pivotes)					CZC 15 LG

dimensiones en mm


CZO L y MZO L




CZAO L - MZAO L y CZAV L - MZAV L

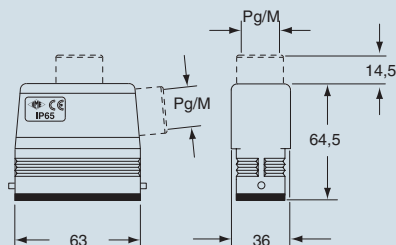

CZV L y MZV L




MZFO - MZFV L




las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

dimensiones en mm

CZC L



CZC LG



bloques:		pág.
CD	15 polos + ⊕	37
CDA	10 polos + ⊕	58
CDC	10 polos + ⊕	59
MIXO	1 módulo	124÷137

No pueden utilizarse las versiones L y LG de las tapas de manera simultánea a los pernos de codificación. Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

bases y tapa




cubiertas y tapa




descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
empotrable, con palanca	CZIW 15 L	—						
mural, con palanca	CZPW 15 L2	16 x 2	MZPW 15 L225	25 x 2				
tapa con pivotes (para envoltentes con palanca)	CZCW 15 L							
con pivotes, salida lateral					CZOW 15 L	16	MZOW 15 L20	20
con pivotes, salida lateral							MZOW 15 L25	25
con pivotes, salida lateral, alta					CZAOW 15 L21	21	MZAOW 15 L25	25
con pivotes, salida vertical					CZVW 15 L	13,5	MZVW 15 L20	20
con pivotes, salida vertical, alta					CZAVW 15 L21	21	MZAVW 15 L25	25
con pivotes, salida lateral, sin adaptador							MZFOW 15 L25	25
con pivotes, salida vertical, sin adaptador							MZFWW 15 L25	25
tapa con palanca (para envoltentes con pivotes)					CZCW 15 LG			

plantilla de fijación bases empotrables, en mm

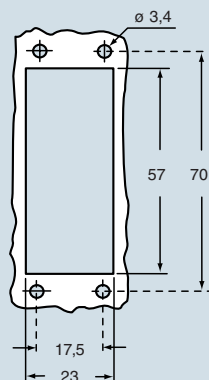


dimensiones en mm


CZIW L

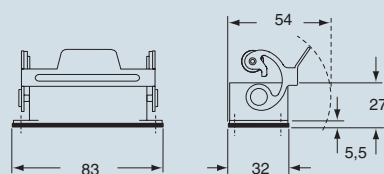

CZPW L y MZPW L

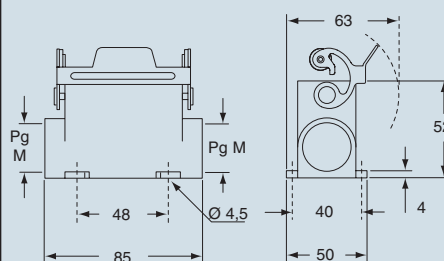


CZCW L




dimensiones en mm


CZOW L y MZOW L

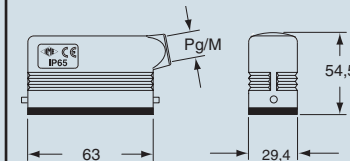


CZAOW L - MZAOW L y CZAVW L y MZAVW L

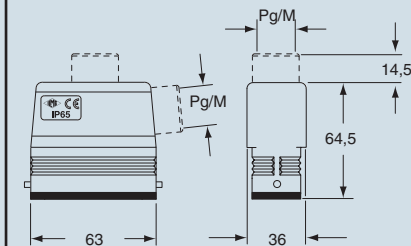


CZVW L y MZVW L



MZFOW L y MZFWW L

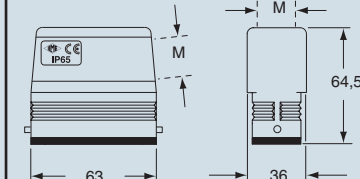

CZCW LG




las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

bloques:		pág.
CD	15 polos + ⊕	37
CDA	10 polos + ⊕	58
CDC	10 polos + ⊕	59
MIXO	1 módulo	124÷137

No pueden utilizarse las versiones L y LG de las tapas de manera simultánea a los pernos de codificación. Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

bases y tapa para compatibilidad electromagnética




cubiertas y tapa para compatibilidad electromagnética




descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
empotrable, con palanca	CZIS 15 L	—						
mural, con palanca	CZPS 15 L2	16 x 2	MZPS 15 L225	25 x 2				
tapa con pivotes (para envolventes con palanca)	CZCS 15 L							
con pivotes, salida lateral					CZOS 15 L	16	MZOS 15 L20	20
con pivotes, salida lateral							MZOS 15 L25	25
con pivotes, salida lateral, alta					CZAOS 15 L21	21	MZAOS 15 L25	25
con pivotes, salida vertical					CZVS 15 L	13,5	MZVS 15 L20	20
con pivotes, salida vertical, alta					CZAVS 15 L21	21	MZAVS 15 L25	25
con pivotes, salida lateral, sin adaptador							MZFOS 15 L25	25
con pivotes, salida vertical, sin adaptador							MZFVS 15 L25	25
tapa con palanca (para envolventes con pivotes)					CZCS 15 LG			

plantilla de fijación bases empotrables, en mm

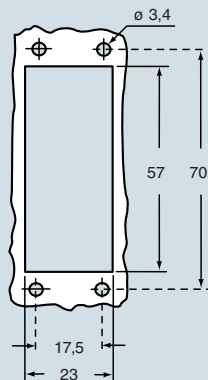


dimensiones en mm


CZIS L

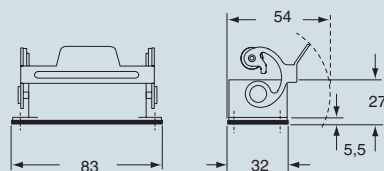

CZPS L y MZPS L

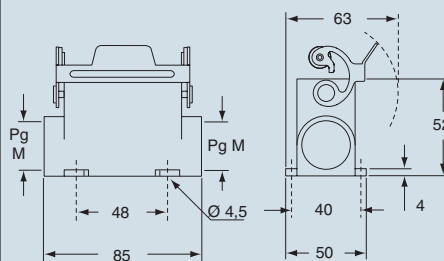


CZCS L




dimensiones en mm


CZOS L y MZOS L

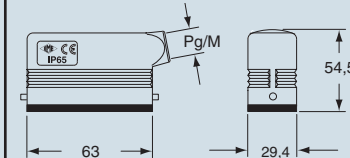


CZAOS L - MZAOS L y CZAVS L y MZAVS L

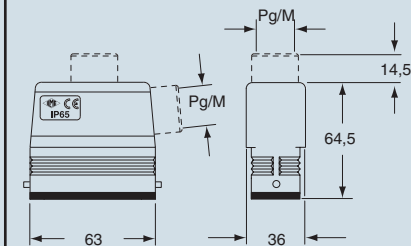


CZVS L y MZVS L



MZFOS L y MZFVS L

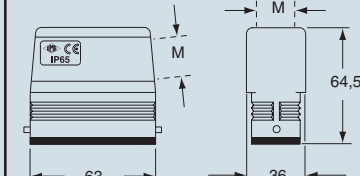

CZCS LG




las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo



bloques:		pág.
CD	25 polos + ⊕	38
CDD	38 polos + ⊕	50
CDA	16 polos + ⊕	60
CDC	16 polos + ⊕	61

bases empotrables
cierres simple




bases murales
cierres simple




descripción	código artículo	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
con palanca simple	CZI 25 L				
con palanca simple y tapa	CZI 25 LS				
con palanca simple, altas		CZAP 25 L	16		
con palanca simple, altas		CZAP 25 L2	16 x 2	MZAP 25 L225	25 x 2
con palanca simple, altas		CZAP 25 L21	21	MZAP 25 L25	25
con palanca simple y tapa, altas		CZAP 25LS221	21 x 2	MZAP 25LS225	25 x 2

plantilla de fijación bases empotrables, en mm

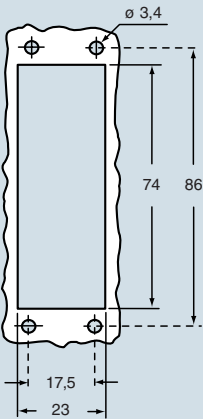


dimensiones en mm

CZI L

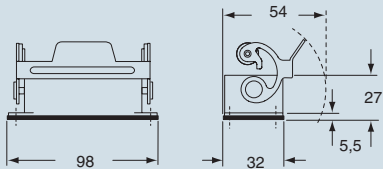


CZI LS

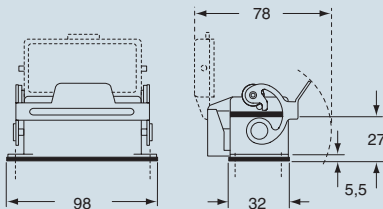


dimensiones en mm

CZAP L y MZAP L

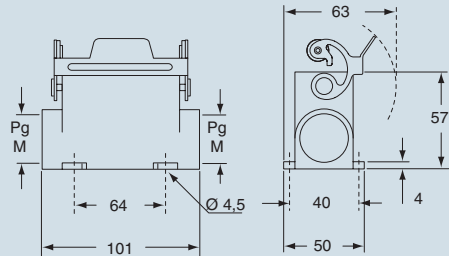

CZAP LS y MZAP LS

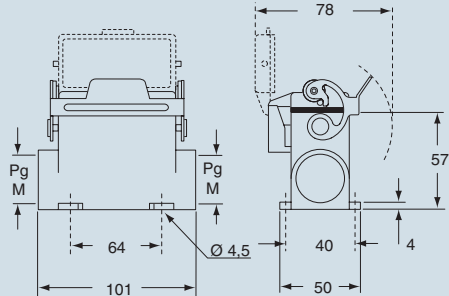

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

bloques:		pág.
CD	25 polos + ⊕	38
CDD	38 polos + ⊕	50
CDA	16 polos + ⊕	60
CDC	16 polos + ⊕	61

No pueden utilizarse las versiones L y LG de las tapas de manera simultánea a los pernos de codificación. Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

cubiertas cierre simple



tapas protectoras




descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo
con pivotes, salida lateral	CZO 25 L	16	MZO 25 L20	20	
con pivotes, salida lateral			MZO 25 L25	25	
con pivotes, salida lateral, altas	CZAO 25 L16	16	MZAO 25 L20	20	
con pivotes, salida lateral, altas	CZAO 25 L21	21	MZAO 25 L25	25	
con pivotes, salida vertical	CZV 25 L	16	MZV 25 L20*	20	
con pivotes, salida vertical, altas	CZAV 25 L16	16	MZAV 25 L20	20	
con pivotes, salida vertical, altas	CZAV 25 L21	21	MZAV 25 L25	25	
con pivotes, salida lateral, altas, sin adaptador			MZFO 25 L20	20	
con pivotes, salida lateral, altas, sin adaptador			MZFO 25 L25	25	
con pivotes, salida vertical, altas, sin adaptador			MZFV 25 L20	20	
con pivotes, salida vertical, altas, sin adaptador			MZFV 25 L25	25	
con pivotes (para envolventes con palanca)					CZC 25 L
con palanca simple (para envolventes con pivotes)					CZC 25 LG


* utilizable sólo con prensaestopas (se compra por separado).

dimensiones en mm


CZO L y MZO L




CZAO L - MZAO L y CZAV L - MZAV L

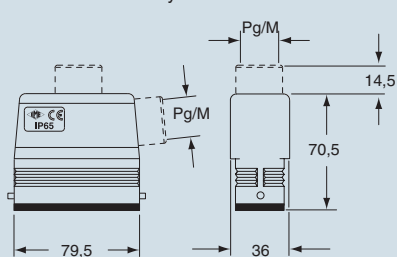

CZV L y MZV L




MZFO - MZFV L




las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

dimensiones en mm

CZC L



CZC LG



bloques:		pág.
CD	25 polos + ⊕	38
CDD	38 polos + ⊕	50
CDA	16 polos + ⊕	60
CDC	16 polos + ⊕	61

No pueden utilizarse las versiones L y LG de las tapas de manera simultánea a los pernos de codificación. Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

bases y tapa




bases murales y tapa



descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
empotrable, con palanca mural, con palanca, alta	CZIW 25 L CZAPW 25 L2	— 16 x 2	MZAPW 25L225	25 x 2				
tapa con pivotes (para envoltentes con palanca)	CZCW 25 L							
con pivotes, salida lateral					CZOW 25 L	16	MZOW 25 L20	20
con pivotes, salida lateral					CZAOW 25 L21	21	MZOW 25 L25	25
con pivotes, salida lateral, alta					CZVW 25 L	16	MZAOW 25 L25	25
con pivotes, salida vertical					CZAVW 25 L21	21	MZVW 25 L20*	20
con pivotes, salida vertical, alta							MZAVW 25 L25	25
con pivotes, salida lateral, sin adaptador							MZFW 25 L25	25
con pivotes, salida vertical, sin adaptador							MZFW 25 L25	25
tapa con palanca (para envoltentes con pivotes)					CZCW 25 LG			


plantilla de fijación bases empotrables, en mm

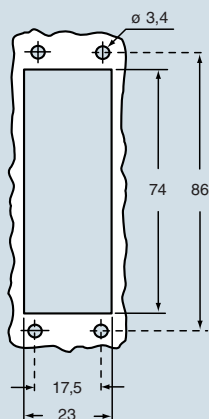


* utilizable sólo con prensaestopas (se compra por separado).

dimensiones en mm


CZIW L

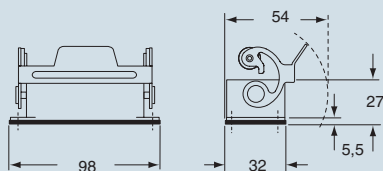

CZAPW L y MZAPW L

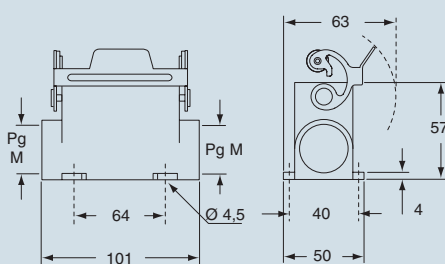


CZCW L




dimensiones en mm


CZOW L y MZOW L

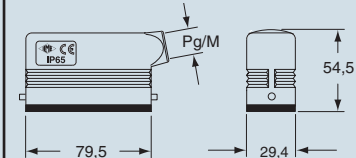


CZAOW L - MZAOW L y CZAVW L - MZAVW L

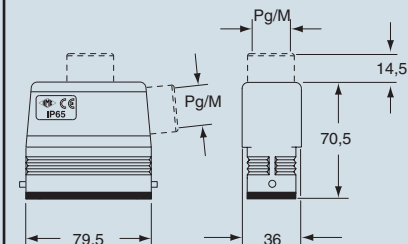


CZVW L y MZVW L



MZFW - MZFW L

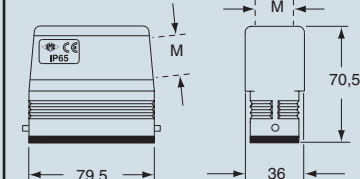

CZCW LG




las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

bloques:		pág.
CD	25 polos + ⊕	38
CDD	38 polos + ⊕	50
CDA	16 polos + ⊕	60
CDC	16 polos + ⊕	61

No pueden utilizarse las versiones L y LG de las tapas de manera simultánea a los pernos de codificación. Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

bases y tapa para compatibilidad electromagnética

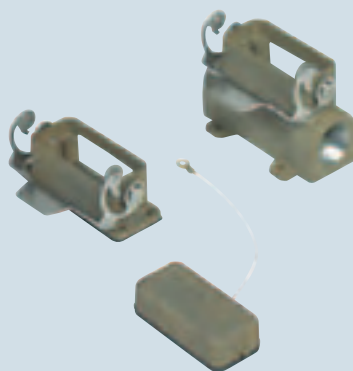


bases murales y tapa para compatibilidad electromagnética



descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
empotrable, con palanca mural, con palanca, alta	CZIS 25 L CZAPS 25 L2	— 16 x 2	MZAPS 25L225	25 x 2				
tapa con pivotes (para envolventes con palanca)	CZCS 25 L							
con pivotes, salida lateral					CZOS 25 L	16	MZOS 25 L20	20
con pivotes, salida lateral							MZOS 25 L25	25
con pivotes, salida lateral, alta					CZAOS 25 L21	21	MZAOS 25 L25	25
con pivotes, salida vertical					CZVS 25 L	16	MZVS 25 L20*	20
con pivotes, salida vertical, alta					CZAVS 25 L21	21	MZAVS 25 L25	25
con pivotes, salida lateral, sin adaptador							MZFOS 25 L25	25
con pivotes, salida vertical, sin adaptador							MZFVS 25 L25	25
tapa con palanca (para envolventes con pivotes)					CZCS 25 LG			


plantilla de fijación bases empotrables, en mm

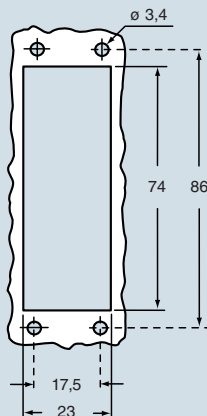


* utilizable sólo con prensaestopas (se compra por separado).

dimensiones en mm


CZIS L

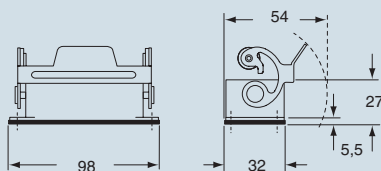

CZAPS L y MZAPS L

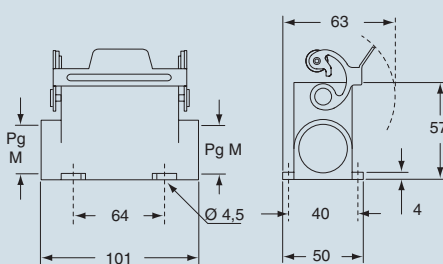


CZCS L




dimensiones en mm


CZOS L y MZOS L

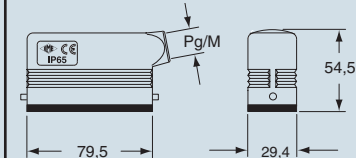


CZAOS L - MZAOS L y CZAVS L - MZAVS L

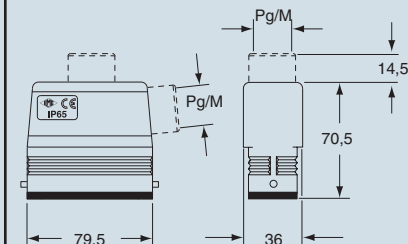


CZVS L y MZVS L



MZFOS - MZFVS L

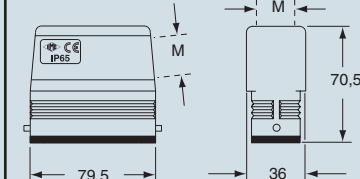

CZCS LG



las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo





bloques:		pág.
CD	50 polos + ⊕	40
CDD	76 polos + ⊕	53
CDA	32 polos + ⊕	62
CDC	32 polos + ⊕	63

dimensiones de los bloques de contactos:
2 x (66 x 16) mm

**bases empotrables
cierre doble**


**bases murales
cierre doble**


descripción	código artículo	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
con palancas	CHI 50				
con pivotes y tapa ¹⁾	CHI 50 CS				
con palancas		CHP 50.21	21	MHP 50.32	32
con palancas		CHP 50.221	21 x 2	MHP 50.232	32 x 2
con palancas		CHP 50.29	29	MHP 50.40	40
con palancas		CHP 50.229	29 x 2	MHP 50.240	40 x 2
con pivotes y tapa ¹⁾		CHP 50 CS	21	MHP 50 CS32	32
con pivotes y tapa ¹⁾		CHP 50 CS2	21 x 2	MHP 50 CS232	32 x 2
con pivotes y tapa ¹⁾		CHP 50 CS29	29	MHP 50 CS40	40
con pivotes y tapa ¹⁾		CHP 50 CS229	29 x 2	MHP 50 CS240	40 x 2



¹⁾ se pueden combinar con envolventes:
- CHO/CAO 50 X y CAV 50 X
- MHO/MAO/MFO 50 X y MAV/MFV 50 X

Nota: las envolventes garantizan el grado de protección IP65 sólo si están acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.
La tapa es simplemente una protección mecánica que no asegura el grado de protección IP65.



plantilla de fijación, bases empotrables, en mm

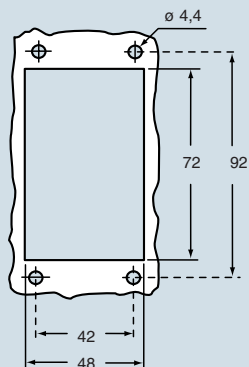

dimensiones en mm

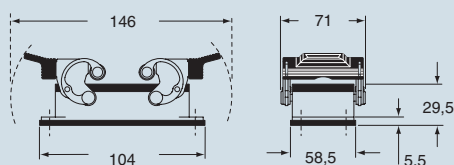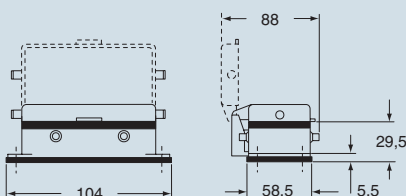CHI

CHI CS

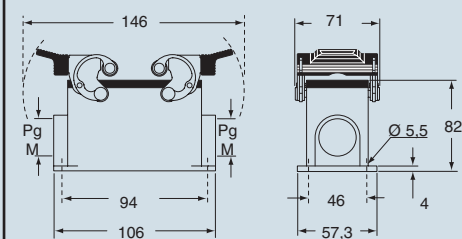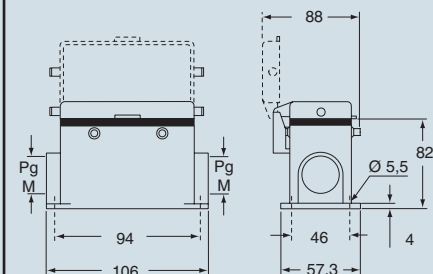
dimensiones en mm

CHP y MHP

CHP CS y MHP CS


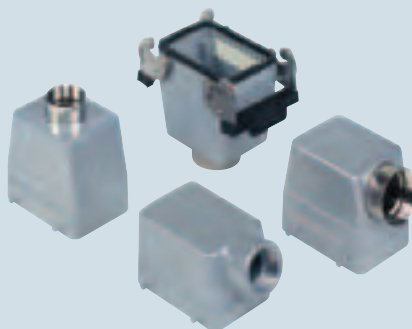
las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

bloques:		pág.
CD	50 polos + ⊕	40
CDD	76 polos + ⊕	53
CDA	32 polos + ⊕	62
CDC	32 polos + ⊕	63


dimensiones de los bloques de contactos:
2 x (66 x 16) mm

Las tapas versión CHC 50 y CHC 50 G no pueden utilizarse de manera simultánea a los pernos de codificación. Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

cubiertas cierre doble



cubiertas cierre doble y tapas protectoras

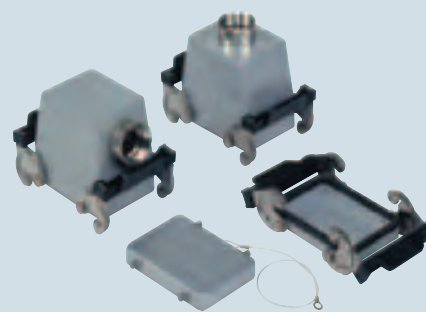


descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
con pivotes, salida lateral	CHO 50	21	MHO 50.25	25				
con pivotes, salida lateral			MHO 50.32	32				
con pivotes, salida lateral, altas	CAO 50.21	21	MAO 50.25	25				
con pivotes, salida lateral, altas	CAO 50.29	29	MAO 50.32	32				
con pivotes, salida vertical, altas	CAV 50.21	21	MAV 50.25	25				
con pivotes, salida vertical, altas	CAV 50.29	29	MAV 50.32	32				
con palancas y junta, salida vertical, altas	CAV 50 G29	29	MAV 50 G32	32				
con pivotes, salida lateral, altas, sin adaptador			MFO 50.25	25				
con pivotes, salida lateral, altas, sin adaptador			MFO 50.32	32				
con pivotes, salida vertical, altas, sin adaptador			MFV 50.25	25				
con pivotes, salida vertical, altas, sin adaptador			MFV 50.32	32				
con palancas y junta, salida vert., altas, sin adaptador			MFV 50 G32	32				
con palancas, salida lateral ¹⁾					CHO 50 X	21	MHO 50 X25	25
con palancas, salida lateral ¹⁾							MHO 50 X32	32
con palancas, salida lateral, altas ¹⁾					CAO 50 X	21	MAO 50 X25	25
con palancas, salida lateral, altas ¹⁾					CAO 50 X29	29	MAO 50 X32	32
con palancas, salida vertical, altas ¹⁾					CAV 50 X	21	MAV 50 X25	25
con palancas, salida vertical, altas ¹⁾					CAV 50 X29	29	MAV 50 X32	32
con palancas, salida lateral, altas, sin adaptador ¹⁾							MFO 50 X25	25
con palancas, salida lateral, altas, sin adaptador ¹⁾							MFO 50 X32	32
con palancas, salida vertical, altas, sin adaptador ¹⁾							MFV 50 X25	25
con palancas, salida vertical, altas, sin adaptador ¹⁾							MFV 50 X32	32
con 4 pivotes (para bases de 2 palancas)					CHC 50			
con 2 palancas (para cubiertas de 4 pivotes)					CHC 50 G			


¹⁾ se pueden combinar con envolventes:
- CHI 50 CS, CHP 50 CS y MHP 50 CS

dimensiones en mm

CHO (CAO) - CAV y MHO (MAO/MFO/MFV) - MAV

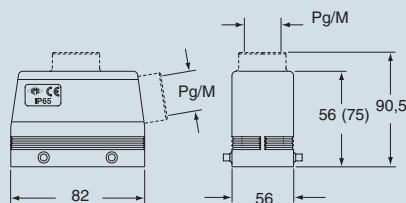


CAV G y MAV G (MFV G)

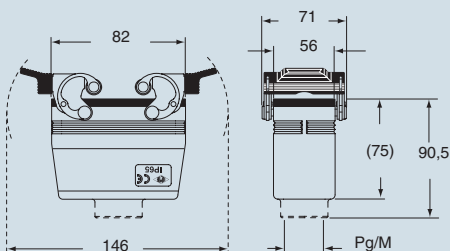


dimensiones en mm

CHO X (CAO X) - CAV X y


MHO X (MAO X/MFO X/MFV X) - MAV X

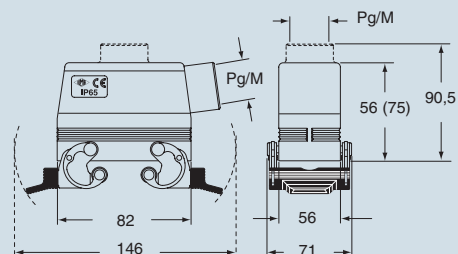

CHC



CHC G



las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

bloques:		pág.
CD	50 polos + ⊕	40
CDD	76 polos + ⊕	53
CDA	32 polos + ⊕	62
CDC	32 polos + ⊕	63

dimensiones de los bloques de contactos:
2 x (66 x 16) mm

Las tapas versión CHCW 50 y CHCW 50 G no pueden utilizarse de manera simultánea a los pernos de codificación. Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

bases y tapa




cubiertas y tapa




descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
empotrable, con palancas	CHIW 50	—						
mural, con palancas	CHPW 50.21	21	MHPW 50.32	32				
mural, con palancas	CHPW 50.229	29 x 2	MHPW 50.250	50 x 2				
tapa con 4 pivotes (para bases de 2 palancas)	CHCW 50							
con pivotes, salida lateral					CHOW 50	21	MHOW 50.25	25
con pivotes, salida lateral							MHOW 50.32	32
con pivotes, salida lateral, alta					CAOW 50.29	29	MAOW 50.32	32
con pivotes, salida vertical, alta					CAVW 50.29	29	MAVW 50.32	32
tapa con 2 palancas (para cubiertas de 4 pivotes)					CHCW 50 G			

plantilla de fijación bases empotrables, en mm

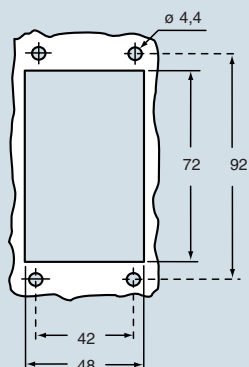


dimensiones en mm

CHIW

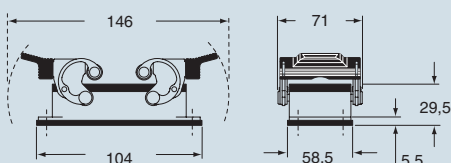

CHPW y MHPW

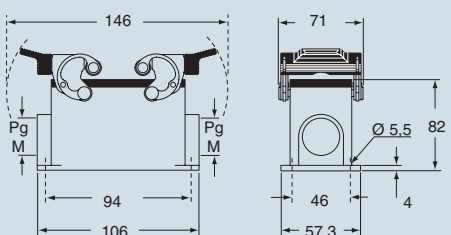


CHCW




dimensiones en mm


CHOW (CAOW) y MHOW (MAOW)




CAVW y MAVW

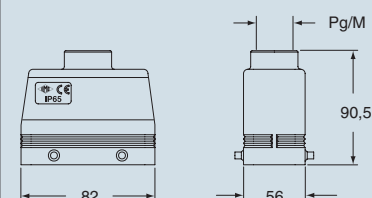

CHCW G



las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

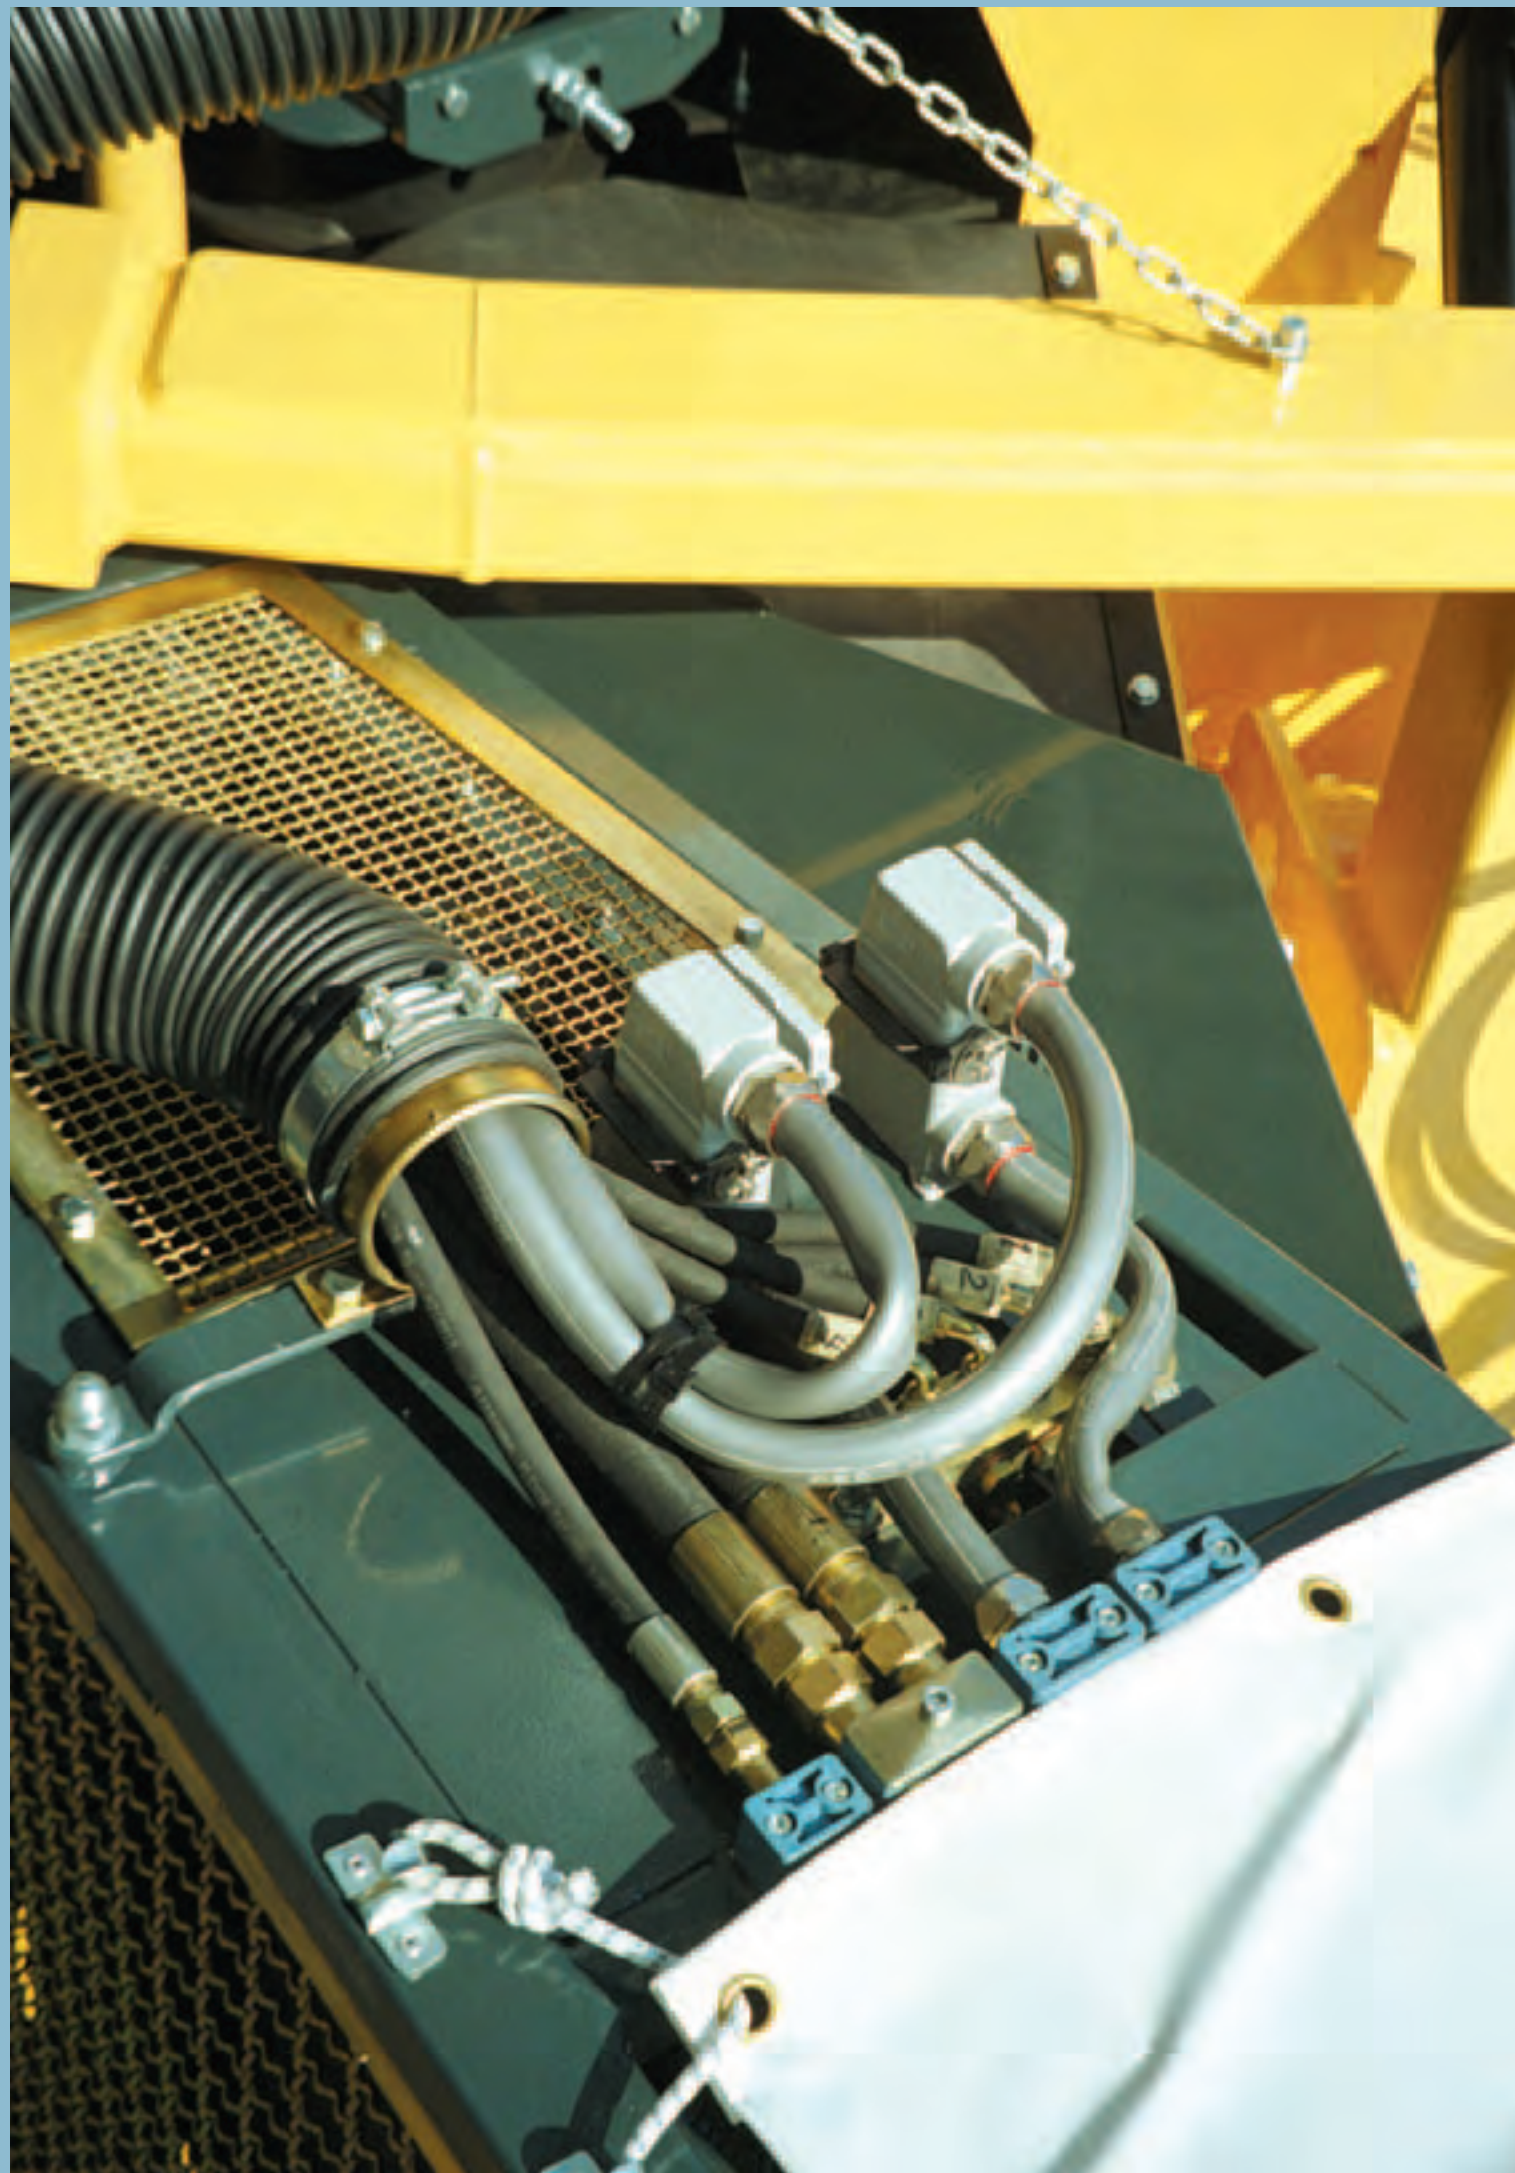


bloques:		pág.
CDD	24 polos + ⊕	49
CQE	10 polos + ⊕	66
CC	6 polos + ⊕	72
CN, CS	6 polos + ⊕	73
CCE	6 polos + ⊕	84
CNE, CSE	6 polos + ⊕	85
CTE, CTSE	6 polos + ⊕	98
MIXO	2 módulos	124÷137

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
44 x 27 mm

bases empotrables cierre simple inox



bases empotrables cierre simple

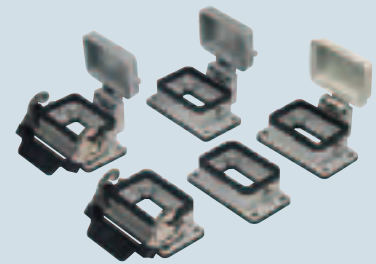

descripción	código artículo	código artículo
con palanca	CZI 06 L	CHI 06 L
con palanca y tapa	CZI 06 LS	CHI 06 LS
con pivotes ¹⁾		CHI 06 LC
con pivotes y tapa de aluminio ¹⁾		CHI 06 LCS
con pivotes y tapa de plástico ¹⁾		CHI 06 LCP


¹⁾ se pueden combinar con envolventes:

- CHO/CHV 06 LX y CZO/CZV 06 LX
- MHO/MHV 06 LX y MZO/MZV 06 LX

Nota: las envolventes garantizan el grado de protección IP65 sólo si están acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.


La tapa es simplemente una protección mecánica que no asegura el grado de protección IP65.

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm




dimensiones en mm

CZI L

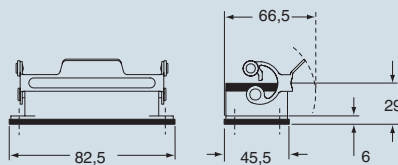


CZI LS

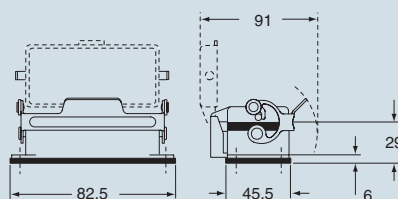


dimensiones en mm


CHI L

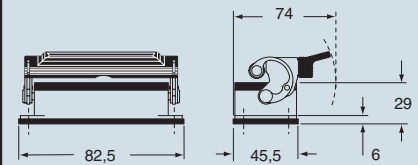


CHI LS

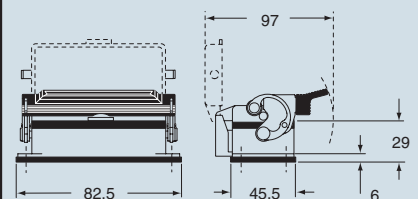

CHI LC



CHI LCS/LCP

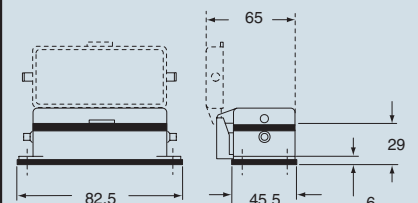

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo


bloques:		pág.
CDD	24 polos + ⊕	49
CQE	10 polos + ⊕	66
CC	6 polos + ⊕	72
CN, CS	6 polos + ⊕	73
CCE	6 polos + ⊕	84
CNE, CSE	6 polos + ⊕	85
MIXO	2 módulos	124÷137

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
44 x 27 mm

bases murales cierre simple inox




bases murales cierre simple

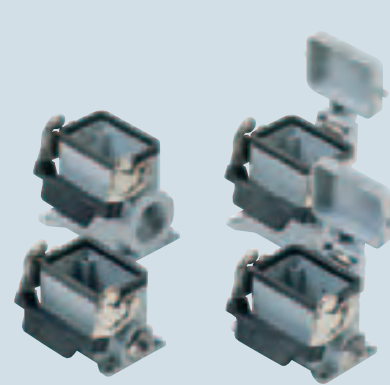


descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
con palanca	CZP 06 L	16	MZP 06 L20	20	CHP 06 L	16	MHP 06 L20	20
con palanca	CZP 06 L2	16 x 2	MZP 06 L220	20 x 2	CHP 06 L2	16 x 2	MHP 06 L220	20 x 2
con palanca, altas	CZAP 06 L	21	MZAP 06 L32	32	CAP 06 L	21	MAP 06 L32	32
con palanca, altas	CZAP 06 L2	21 x 2	MZAP 06 L232	32 x 2	CAP 06 L2	21 x 2	MAP 06 L232	32 x 2
con palanca, altas	CZAP 06 L29	29	MZAP 06 L40	40	CAP 06 L29	29	MAP 06 L40	40
con palanca, altas	CZAP 06 L229	29 x 2	MZAP 06 L240	40 x 2	CAP 06 L229	29 x 2	MAP 06 L240	40 x 2
con palanca y tapa	CZP 06 LS	16	MZP 06 LS20	20	CHP 06 LS	16	MHP 06 LS20	20
con palanca y tapa	CZP 06 LS2	16 x 2	MZP 06 LS220	20 x 2	CHP 06 LS2	16 x 2	MHP 06 LS220	20 x 2
con palanca y tapa, altas	CZAP 06 LS	21	MZAP 06 LS32	32	CAP 06 LS	21	MAP 06 LS32	32
con palanca y tapa, altas	CZAP 06 LS2	21 x 2	MZAP 06 LS232	32 x 2	CAP 06 LS2	21 x 2	MAP 06 LS232	32 x 2
con palanca y tapa, altas	CZAP 06 LS29	29	MZAP 06 LS40	40	CAP 06 LS29	29	MAP 06 LS40	40
con palanca y tapa, altas	CZAP 06 LS229	29 x 2	MZAP 06 LS240	40 x 2	CAP 06 LS229	29 x 2	MAP 06 LS240	40 x 2

dimensiones en mm

CZP L - CZAP L y MZP L - MZAP L

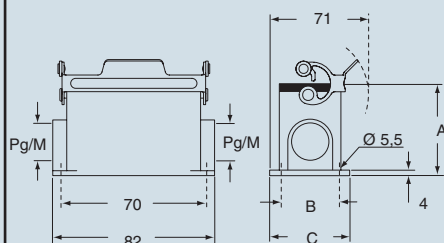


CZP LS - CZAP LS y MZP LS - MZAP LS

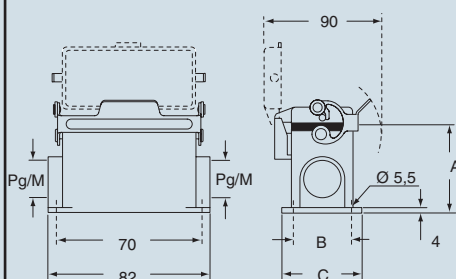


tipo	A	B	C
CZP L / MZP L	53	40	52
CZAP L / MZAP L	73	45	57
CZP LS / MZP LS	53	40	52
CZAP LS / MZAP LS	73	45	57

dimensiones en mm

CHP L - (CAP L) y MHP L - (MAP L)

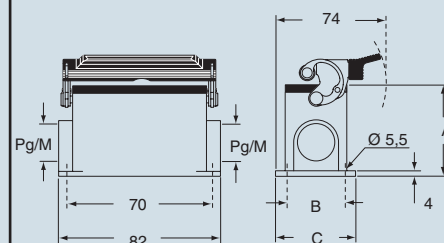

CHP LS - CAP LS y MHP LS - MAP LS

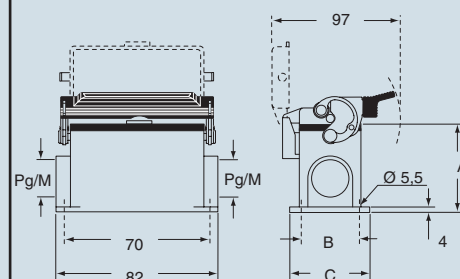

tipo	A	B	C
CHP L / MHP L	53	40	52
CAP L / MAP L	73	45	57
CHP LS / MHP LS	53	40	52
CAP LS / MAP LS	73	45	57

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

bloques:		pág.
CDD	24 polos + ⊕	49
CQE	10 polos + ⊕	66
CC	6 polos + ⊕	72
CN, CS	6 polos + ⊕	73
CCE	6 polos + ⊕	84
CNE, CSE	6 polos + ⊕	85
MIXO	2 módulos	124÷137

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
44 x 27 mm

cubiertas cierre simple inox



cubiertas cierre simple




descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
con palanca, sin junta, salida lateral ¹⁾	CZO 06 LX16	16	MZO 06 LX20	20	CHO 06 LX16	16	MHO 06 LX20	20
con palanca, sin junta, salida lateral ¹⁾			MZO 06 LX25	25			MHO 06 LX25	25
con palanca, sin junta, salida vertical ¹⁾	CZV 06 LX16	16	MZV 06 LX20	20	CHV 06 LX16	16	MHV 06 LX20	20
con palanca, sin junta, salida vertical ¹⁾			MZV 06 LX25	25			MHV 06 LX25	25
con palanca, salida vertical	CZV 06 LG	16	MZV 06 LG25	25	CHV 06 LG	16	MHV 06 LG25	25
con palanca, salida vertical, altas	CZAV 06 LG21	21	MZAV 06 LG25	25	CAV 06 LG21	21	MAV 06 LG25	25
con palanca, salida vertical, altas	CZAV 06 LG29	29	MZAV 06 LG32	32	CAV 06 LG29	29	MAV 06 LG32	32
con palanca, salida vertical, altas, sin adaptador			MZFV 06 LG25	25			MFV 06 LG25	25
con palanca, salida vertical, altas, sin adaptador			MZFV 06 LG32	32			MFV 06 LG32	32
con pivotes, salida lateral					CHO 06 L13	13,5	MHO 06 L20	20
con pivotes, salida lateral					CHO 06 L16	16	MHO 06 L25	25
con pivotes, salida lateral, altas					CAO 06 L21	21	MAO 06 L25	25
con pivotes, salida lateral, altas					CAO 06 L29	29	MAO 06 L32	32
con pivotes, salida lateral, altas, sin adaptador							MFO 06 L25	25
con pivotes, salida lateral, altas, sin adaptador							MFO 06 L32	32
con pivotes, salida vertical					CHV 06 L13	13,5	MHV 06 L20	20
con pivotes, salida vertical					CHV 06 L16	16	MHV 06 L25	25
con pivotes, salida vertical, altas					CAV 06 L21	21	MAV 06 L25	25
con pivotes, salida vertical, altas					CAV 06 L29	29	MAV 06 L32	32
con pivotes, salida vertical, altas, sin adaptador							MFV 06 L25	25
con pivotes, salida vertical, altas, sin adaptador							MFV 06 L32	32


¹⁾ se pueden combinar con envolventes: CHI 06 LCS/LCP/LC

dimensiones en mm


CZO LX y MZO LX

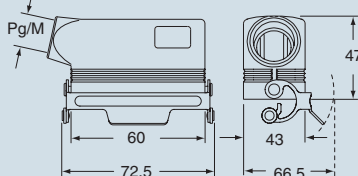

CZV LX y MZV LX

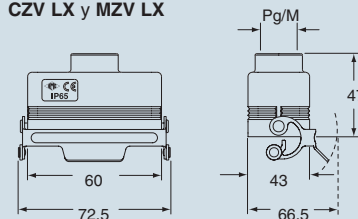


CZV LG (CZAV LG), MZV LG (MZAV LG) y [MZFV LG]

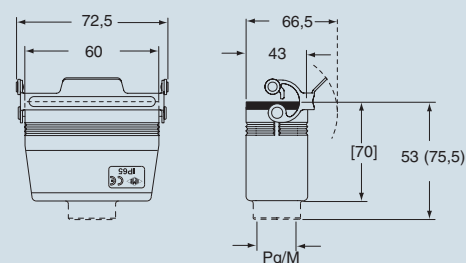


dimensiones en mm


CHO LX - CHV LX y MHO LX - MHV LX

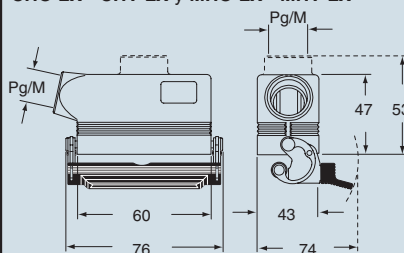

CHV LG (CAV LG), MHV LG (MAV LG) y [MFV LG]

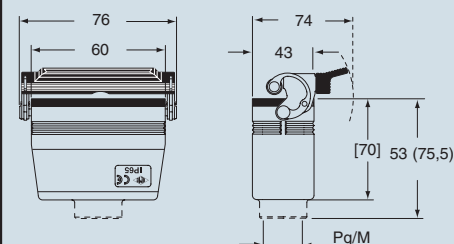

CHO L (CAO L), MHO (MAO/MFO/MFV L) y MHV L [MAV L]

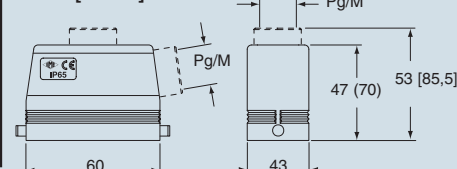

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

bloques:		pág.
CDD	24 polos + ⊕	49
CQE	10 polos + ⊕	66
CC	6 polos + ⊕	72
CN, CS	6 polos + ⊕	73
CCE	6 polos + ⊕	84
CNE, CSE.....	6 polos + ⊕	85
CTE, CTSE.....	6 polos + ⊕	98
MIXO	2 módulos	124÷137

Las tapas versión LG no pueden utilizarse de manera simultánea a los pernos de codificación. Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

tapas protectoras
cierre simple inox




tapas protectoras
cierre simple



descripción	código artículo	código artículo
con palanca (para cubiertas con pivotes)	CZC 06 LG	CHC 06 LG
con pivotes (para bases con palanca)		CHC 06 L


dimensiones en mm

CZC LG




dimensiones en mm

CHC LG



CHC L



las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

bloques:
CN RY 6 polos + ⊕
 73

distancia entre ejes de fijación bloques de
 contactos:
44x 27 mm

Las tapas versión LG no pueden utilizarse
 de manera simultánea a los pernos de codificación.
 Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

bases y tapa empotrables y murales




cubiertas y tapa




descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
empotrable con palanca	CZIR 06 L	---						
mural con palanca	CZPR 06 L	16	MZPR 06 L20	20				
mural con palanca, alta	CZAPR 06 L	21	MZAPR 06 L32	32				
tapa con pivotes (para bases)	CHCR 06 L	---						
con pivotes, salida lateral					CHOR 06 L13	13,5	MHOR 06 L20	20
con pivotes, salida lateral, alta					CAOR 06 L21	21	MAOR 06 L32	32
con pivotes, salida vertical					CHVR 06 L13	13,5	MHVR 06 L20	20
con pivotes, salida vertical, alta					CAVR 06 L21	21	MAVR 06 L32	32
tapa con palanca (para cubiertas)					CZCR 06 LG	---		

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm




dimensiones en mm


CZIR L

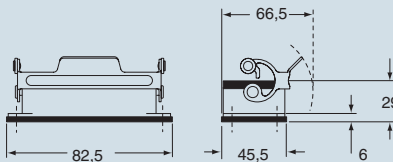

CZPR L - CZAPR L y MZPR L - MZAPR L

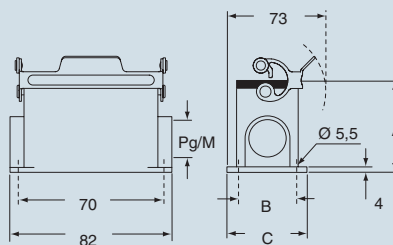

CHCR L




tipo	A	B	C
CZPR L / MZPR L	53	40	52
CZAPR L / MZAPR L	73	45	57


las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
 variar sin aviso previo

dimensiones en mm


CHOR L (CAOR L) y MHOR L (MAOR L)

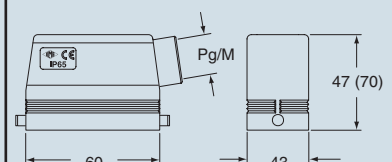

CHVR L (CAVR L) y MHVR L (MAVR L)

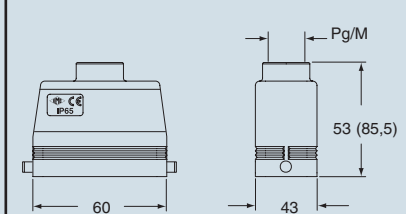

CZCR LG



bloques:		pág.
CDD	24 polos + ⊕	49
CQE	10 polos + ⊕	66
CC	6 polos + ⊕	72
CN, CS	6 polos + ⊕	73
CCE	6 polos + ⊕	84
CNE, CSE.....	6 polos + ⊕	85
CTE, CTSE *)	6 polos + ⊕	98
MIXO	2 módulos	124÷137


distancia entre ejes de fijación bloques de contactos: **44 x 27 mm**

***) sólo en la envoltente CHIW 06 L**

Las tapas versión LG no pueden utilizarse de manera simultánea a los pernos de codificación. Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.


descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
empotrable con palanca	CHIW 06 L	---						
mural con palanca, alta	CAPW 06 L	21	MAPW 06 L32	32				
tapa con pivotes (para envoltentes con palanca)	CHCW 06 L							
con pivotes, salida lateral, alta					CAOW 06 L21	21	MAOW 06 L32	32
con pivotes, salida vertical, alta					CAVW 06 L21	21	MAVW 06 L32	32
tapa con palanca (para envoltentes con pivotes)					CHCW 06 LG			
con palanca y junta, salida vertical, alta					CAVW 06 LG	21	MAVW 06 LG32	32

plantilla de fijación bases empotrables, en mm




dimensiones en mm


CHIW L

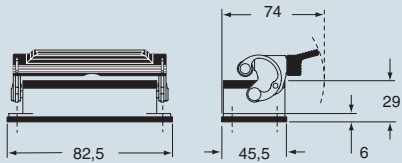

CAPW L y MAPW L

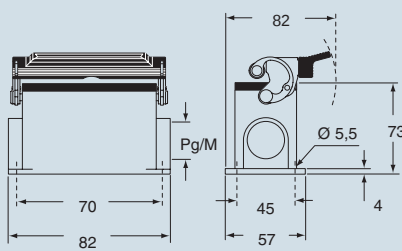


CHCW L




dimensiones en mm


CAOW L y MAOW L




CAVW L y MAVW L

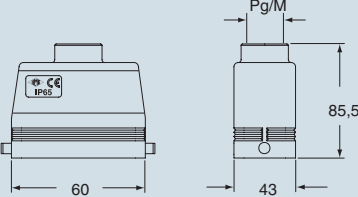

CHCW LG



CAVW LG y MAVW LG

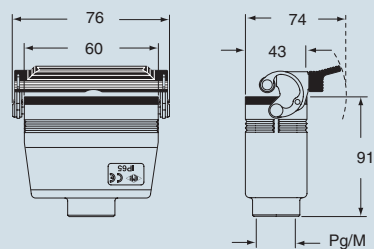

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

tamaño 44.27




bloques:		pág.
CDD	24 polos + ⊕	49
CQE	10 polos + ⊕	66
CC	6 polos + ⊕	72
CN, CS	6 polos + ⊕	73
CCE	6 polos + ⊕	84
CNE, CSE	6 polos + ⊕	85
CTE, CTSE *)	6 polos + ⊕	98
MIXO	2 módulos	124÷137

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos: **44 x 27 mm**

***) sólo en la envolvente CHIS 06 L**

Las tapas versión LG no pueden utilizarse de manera simultánea a los pernos de codificación. Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

bases y tapa para compatibilidad electromagnética




cubiertas y tapa para compatibilidad electromagnética




descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
empotrable con palanca	CHIS 06 L	---						
mural con palanca, alta	CAPS 06 L	21	MAPS 06 L32	32				
tapa con pivotes (para envolventes con palanca)	CHCS 06 L							
con pivotes, salida lateral, alta					CAOS 06 L21	21	MAOS 06 L32	32
con pivotes, salida vertical, alta					CAVS 06 L21	21	MAVS 06 L32	32
tapa con palanca (para envolventes con pivotes)					CHCS 06 LG			

plantilla de fijación bases empotrables, en mm




dimensiones en mm


CHIS L

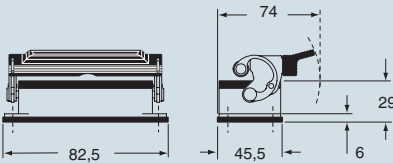

CAPS L y MAPS L

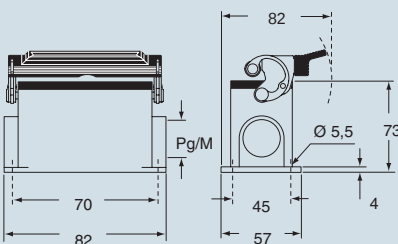


CHCS L




dimensiones en mm


CAOS L y MAOS L




CAVS L y MAVS L

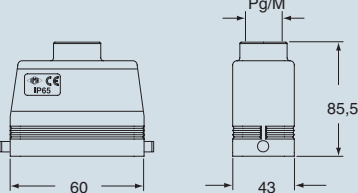

CHCS LG



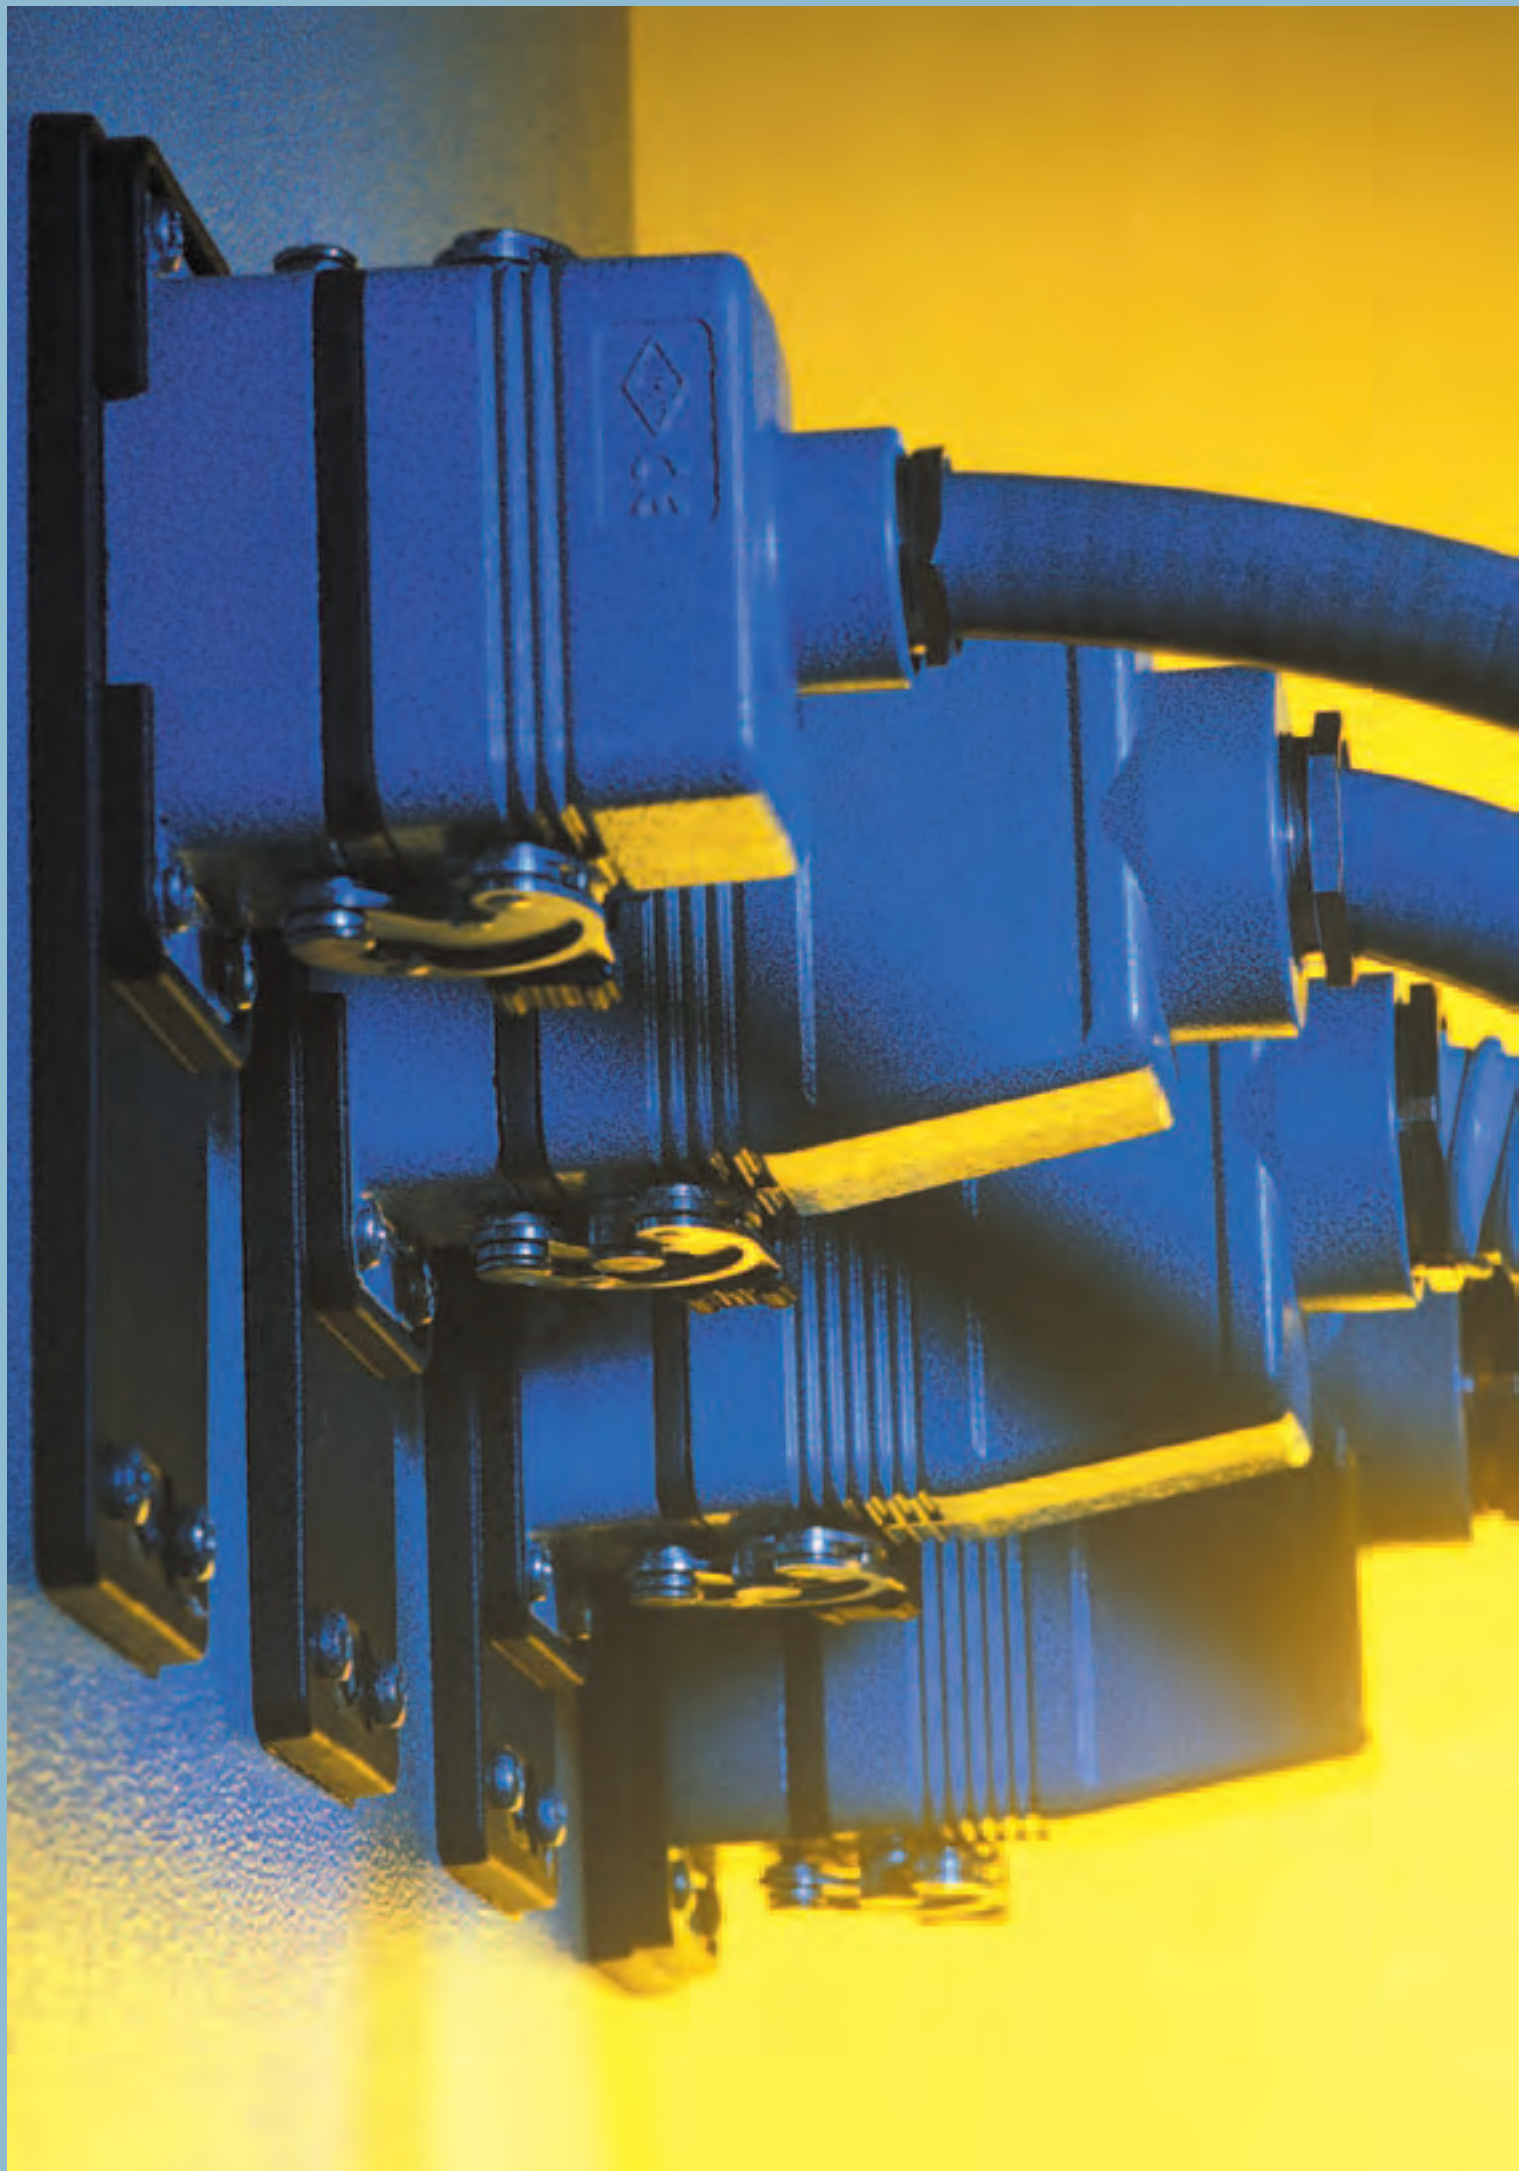

bloques:		pág.
CDD	42 polos + ⊕	51
CQE	18 polos + ⊕	67
CC	10 polos + ⊕	74
CN, CS	10 polos + ⊕	75
CCE	10 polos + ⊕	86
CNE, CSE	10 polos + ⊕	87
CTE, CTSE	10 polos + ⊕	99
CMSE	3+2 (aux) polos + ⊕	102
CMCE	3+2 (aux) polos + ⊕	102
CX	8/24 polos + ⊕	117
MIXO	3 módulos	124÷137

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
57 x 27 mm

bases empotrables cierre doble



bases empotrables cierre simple



descripción	código artículo	código artículo
con palanca/s	CHI 10	CHI 10 L
con pivotes ¹⁾	CHI 10 C	
con pivotes y tapa de aluminio ¹⁾	CHI 10 CS	
con pivotes y tapa de plástico ¹⁾	CHI 10 CP	
con palanca y tapa		CHI 10 LS


¹⁾ se pueden combinar con envolventes:

- CHO/CAO 10 X y CHV/CAV 10 X
- MHO/MAO 10 X y MHV/MAV 10 X

Nota: las envolventes garantizan el grado de protección IP65 sólo si están acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.


La tapa es simplemente una protección mecánica que no asegura el grado de protección IP65.

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm




dimensiones en mm


CHI

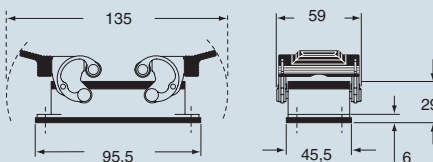

CHI C




CHI CS/CP

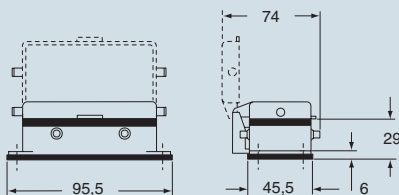


dimensiones en mm

CHI L

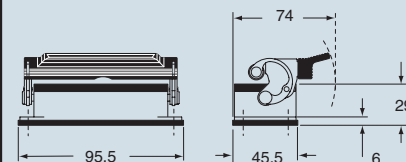

CHI LS

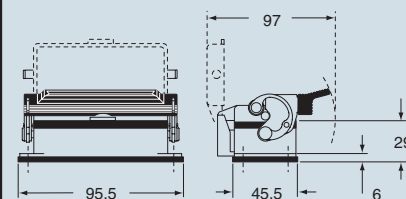

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo


bloques:		pág.
CDD	42 polos + ⊕	51
CQE	18 polos + ⊕	67
CC	10 polos + ⊕	74
CN, CS	10 polos + ⊕	75
CCE	10 polos + ⊕	86
CNE, CSE	10 polos + ⊕	87
CMSE	3+2 (aux) polos + ⊕	102
CMCE	3+2 (aux) polos + ⊕	102
CX	8/24 polos + ⊕	117
MIXO	3 módulos	124÷137

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
57 x 27 mm

bases murales cierre doble



bases murales cierre simple

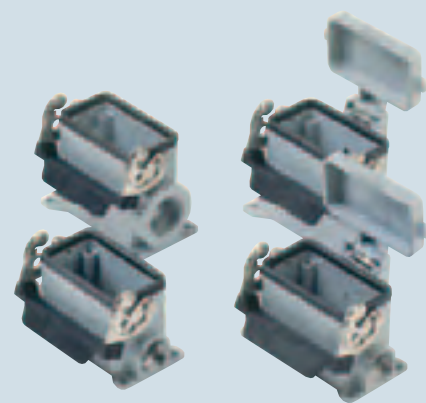

descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
con palancas	CHP 10	16	MHP 10.20	20	CHP 10 L	16	MHP 10 L20	20
con palancas	CHP 10.2	16 x 2	MHP 10.220	20 x 2	CHP 10 L2	16 x 2	MHP 10 L220	20 x 2
con palancas, altas	CAP 10.21	21	MAP 10.32	32	CAP 10 L	21	MAP 10 L32	32
con palancas, altas	CAP 10.221	21 x 2	MAP 10.232	32 x 2	CAP 10 L2	21 x 2	MAP 10 L232	32 x 2
con palancas, altas	CAP 10.29	29	MAP 10.40	40	CAP 10 L29	29	MAP 10 L40	40
con palancas, altas	CAP 10.229	29 x 2	MAP 10.240	40 x 2	CAP 10 L229	29 x 2	MAP 10 L240	40 x 2
con pivotes y tapa de aluminio ¹⁾	CHP 10 CS	16	MHP 10 CS20	20				
con pivotes y tapa de aluminio ¹⁾	CHP 10 CS2	16 x 2	MHP 10 CS220	20 x 2				
con pivotes y tapa de aluminio, altas ¹⁾	CAP 10 CS	21	MAP 10 CS32	32				
con pivotes y tapa de aluminio, altas ¹⁾	CAP 10 CS2	21 x 2	MAP 10 CS232	32 x 2				
con pivotes y tapa de aluminio, altas ¹⁾	CAP 10 CS29	29	MAP 10 CS40	40				
con pivotes y tapa de aluminio, altas ¹⁾	CAP 10 CS229	29 x 2	MAP 10 CS240	40 x 2				
con pivotes y tapa de plástico ¹⁾	CHP 10 CP	16	MHP 10 CP20	20				
con pivotes y tapa de plástico ¹⁾	CHP 10 CP2	16 x 2	MHP 10 CP220	20 x 2				
con pivotes y tapa de plástico, altas ¹⁾	CAP 10 CP	21	MAP 10 CP32	32				
con pivotes y tapa de plástico, altas ¹⁾	CAP 10 CP2	21 x 2	MAP 10 CP232	32 x 2				
con pivotes y tapa de plástico, altas ¹⁾	CAP 10 CP29	29	MAP 10 CP40	40				
con pivotes y tapa de plástico, altas ¹⁾	CAP 10 CP229	29 x 2	MAP 10 CP240	40 x 2				
con palanca y tapa					CHP 10 LS	16	MHP 10 LS20	20
con palanca y tapa					CHP 10 LS2	16 x 2	MHP 10 LS220	20 x 2
con palanca y tapa, altas					CAP 10 LS	21	MAP 10 LS32	32
con palanca y tapa, altas					CAP 10 LS2	21 x 2	MAP 10 LS232	32 x 2
con palanca y tapa, altas					CAP 10 LS29	29	MAP 10 LS40	40
con palanca y tapa, altas					CAP 10 LS229	29 x 2	MAP 10 LS240	40 x 2

¹⁾ se pueden combinar con envolventes:


- CHO/CAO 10 X y CHV/CAV 10 X
- MHO/MAO 10 X y MHV/MAV 10 X

Nota: las envolventes garantizan el grado de protección IP65 sólo si están acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.


La tapa es simplemente una protección mecánica que no asegura el grado de protección IP65.

dimensiones en mm

CHP - CAP y MHP - MAP

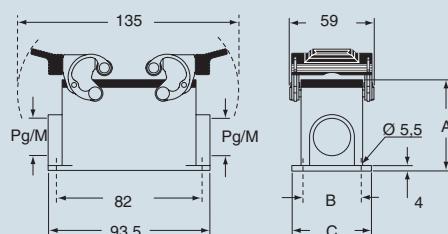


CHP CS/CP - CAP CS/CP y MHP CS/CP - MAP CS/CP

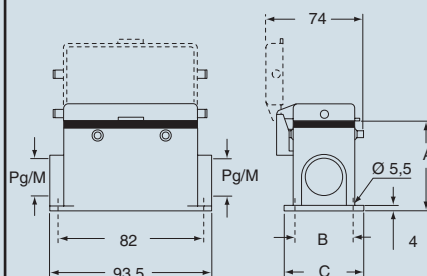


tipo	A	B	C
CHP / MHP	57	40	52
CAP / MAP	73	45	57
CHP CS / MHP CS	57	40	52
CAP CS / MAP CS	73	45	57
CHP CP / MHP CP	57	40	52
CAP CP / MAP CP	73	45	57

dimensiones en mm

CHP L - (CAP L) y MHP L - (MAP L)

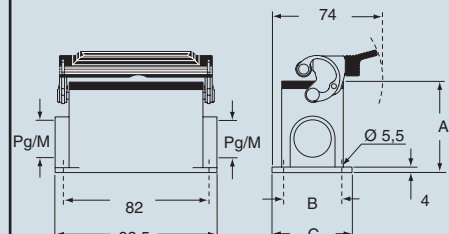

CHP LS - CAP LS y MHP LS - MAP LS

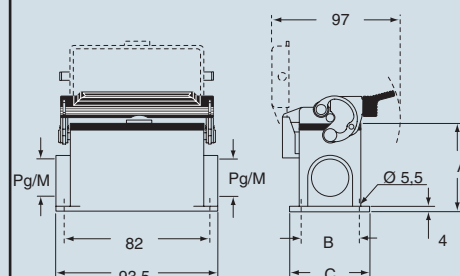

tipo	A	B	C
CHP L / MHP L	57	40	52
CAP L / MAP L	73	45	57
CHP LS / MHP LS	57	40	52
CAP LS / MAP LS	73	45	57

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

bloques:		pág.
CDD	42 polos + ⊕	51
CQE	18 polos + ⊕	67
CC	10 polos + ⊕	74
CN, CS	10 polos + ⊕	75
CCE	10 polos + ⊕	86
CNE, CSE	10 polos + ⊕	87
CMSE	3+2 (aux) polos + ⊕	102
CMCE	3+2 (aux) polos + ⊕	102
CX	8/24 polos + ⊕	117
MIXO	3 módulos	124÷137

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
57 x 27 mm

cubiertas cierre doble




cubiertas cierre simple




descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
con pivotes, salida lateral	CHO 10	16	MHO 10.20	20	CHO 10 L	16	MHO 10 L20	20
con pivotes, salida lateral			MHO 10.25	25			MHO 10 L25	25
con pivotes, salida lateral, altas	CAO 10.21	21	MAO 10.32	32	CAO 10 L21	21	MAO 10 L32	32
con pivotes, salida lateral, altas	CAO 10.29	29	MAO 10.40	40	CAO 10 L29	29	MAO 10 L40	40
con pivotes, salida vertical	CHV 10	16	MHV 10.20	20	CHV 10 L	16	MHV 10 L20	20
con pivotes, salida vertical			MHV 10.25	25			MHV 10 L25	25
con pivotes, salida vertical, altas	CAV 10.21	21	MAV 10.32	32	CAV 10 L21	21	MAV 10 L32	32
con pivotes, salida vertical, altas	CAV 10.29	29	MAV 10.40	40	CAV 10 L29	29	MAV 10 L40	40
con pivotes, salida frontal, altas	CAF 10	16	MAF 10.20	20				
con pivotes, salida frontal, altas, sin adaptador			MFF 10.20	20				
con palancas y junta, salida vertical	CHV 10 G	16	MHV 10 G25	25	CHV 10 LG	16	MHV 10 LG25	25
con palancas y junta, salida vertical, altas	CAV 10 G	21	MAV 10 G25	25	CAV 10 LG21	21	MAV 10 LG25	25
con palancas y junta, salida vertical, altas	CAV 10 G29	29	MAV 10 G32	32	CAV 10 LG29	29	MAV 10 LG32	32
con palancas y junta, salida vert., altas, sin adaptador			MFV 10 G25	25			MFV 10 LG25	25
con palancas y junta, salida vert., altas, sin adaptador			MFV 10 G32	32			MFV 10 LG32	32

dimensiones en mm


**CHO [CAO] - CHV (CAV) y MHO [MAO]
MHV (MAV)**

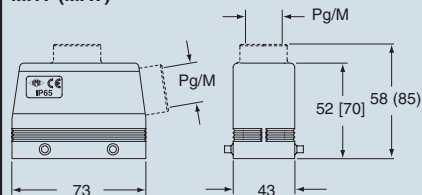

CAF y MAF/MFF

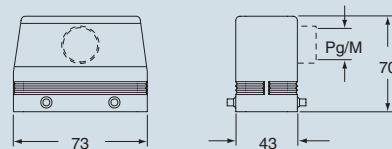


CHV G (CAV G), MHV G (MAV G) y [MFV G]

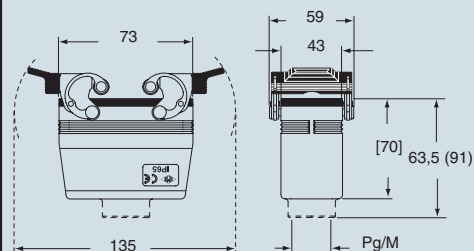


dimensiones en mm

**CHO L (CAO L) y MHO L [MAO L]
CHV L [CAV L] y MHV L (MAV L)**

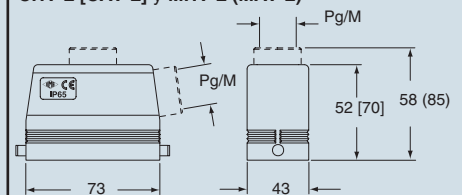

CHV LG (CAV LG), MHV LG (MAV LG) y [MFV LG]

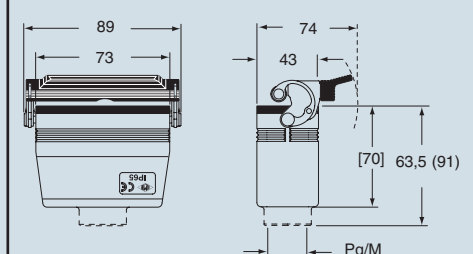


las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

bloques: pág.

CDD	42 polos + ⊕	51
CQE	18 polos + ⊕	67
CC	10 polos + ⊕	74
CN, CS	10 polos + ⊕	75
CCE	10 polos + ⊕	86
CNE, CSE	10 polos + ⊕	87
CMSE	3+2 (aux) polos + ⊕	102
CMCE	3+2 (aux) polos + ⊕	102
CX	8/24 polos + ⊕	117
MIXO	3 módulos	124÷137

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
57 x 27 mm

No pueden utilizarse las versiones G y LG de las tapas de manera simultánea a los pernos de codificación.
 Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

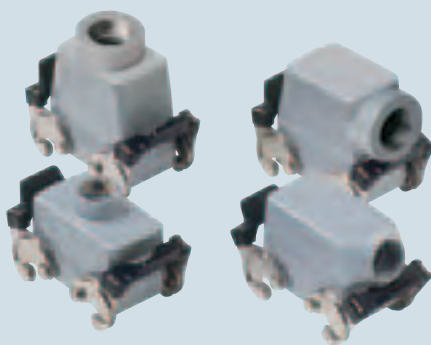
cubiertas
cierre dobletapas protectoras
cierre doble o simple

descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo
con palancas, salida lateral ¹⁾	CHO 10 X	16	MHO 10 X20	20	
con palancas, salida lateral ¹⁾			MHO 10 X25	25	
con palancas, salida lateral, altas ¹⁾	CAO 10 X	21	MAO 10 X32	32	
con palancas, salida lateral, altas ¹⁾	CAO 10 X29	29	MAO 10 X40	40	
con palancas, salida vertical ¹⁾	CHV 10 X	16	MHV 10 X20	20	
con palancas, salida vertical ¹⁾			MHV 10 X25	25	
con palancas, salida vertical, altas ¹⁾	CAV 10 X	21	MAV 10 X32	32	
con palancas, salida vertical, altas ¹⁾	CAV 10 X29	29	MAV 10 X40	40	
con 4 pivotes (para envolventes de 2 palancas y junta) con 2 pivotes (para envolventes de 1 palanca y junta)					CHC 10 CHC 10 L
con 2 palancas (para cubiertas con 4 pivotes) con 1 palanca (para cubiertas con 2 pivotes)					CHC 10 G CHC 10 LG


¹⁾ se pueden combinar con envolventes:
 - CHI/CHP/CAP 10 CS/CP/C
 - MHP/MAP 10 CS/CP

dimensiones en mm

CHO X (CAO X) y MHO X (MAO X)

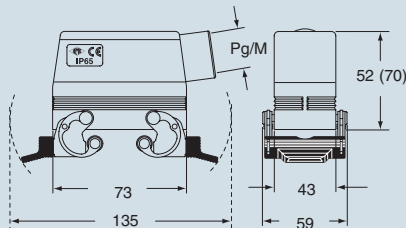

CHV X (CAV X) y MHV X (MAV X)

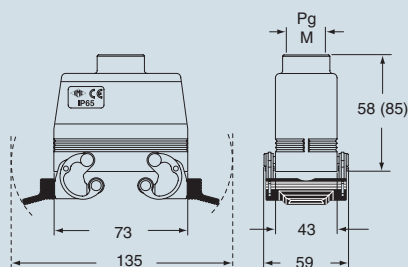


dimensiones en mm


CHC




CHC L



CHC G



CHC LG



las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

bloques: pág.

CME3 + 2 (aux) polos + ⊕ 103

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:

57x 27 mm








descripción	código artículo	código artículo
con palanca/s	CMI 03	CMI 03 L
con pivotes y tapa de aluminio ¹⁾	CMI 03 CS	
con pivotes y tapa de plástico ¹⁾	CMI 03 CP	
con palanca y tapa		CMI 03 LS

¹⁾ se pueden combinar con envolventes:
- CMO/CMAO 03 X y CMV/CMAV 03 X
- MMO/MMAO 03 X y MMV/MMAV 03 X

Nota: las envolventes garantizan el grado de protección IP65 sólo si están acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.
La tapa es simplemente una protección mecánica que no asegura el grado de protección IP65.

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm

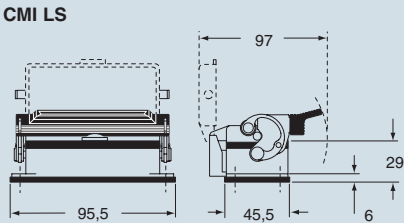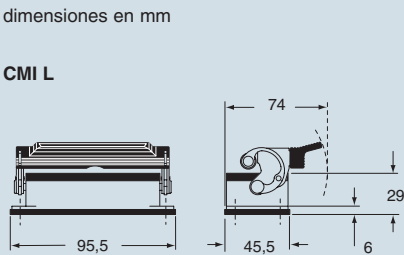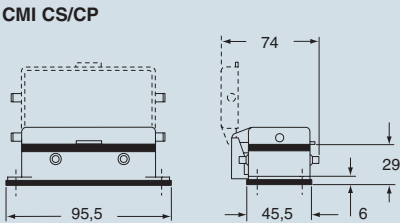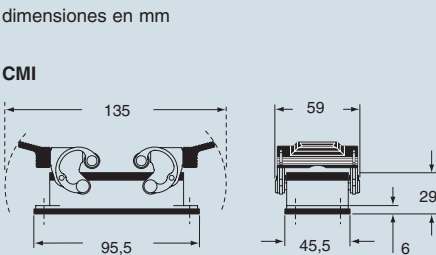

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

bloques:3 + 2 (aux) polos + ⊕ 103

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
57 x 27 mm

bases murales
cierre doble



bases murales
cierre simple




descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
con palancas	CMP 03	16	MMP 03.20	20	CMP 03 L	16	MMP 03 L20	20
con palancas	CMP 03.2	16 x 2	MMP 03.220	20 x 2	CMP 03 L2	16 x 2	MMP 03 L220	20 x 2
con palancas, altas	CMAV 03.21	21	MMAV 03.32	32	CMAV 03 L	21	MMAV 03 L32	32
con palancas, altas	CMAV 03.221	21 x 2	MMAV 03.232	32 x 2	CMAV 03 L2	21 x 2	MMAV 03 L232	32 x 2
con palancas, altas	CMAV 03.29	29	MMAV 03.40	40	CMAV 03 L29	29	MMAV 03 L40	40
con palancas, altas	CMAV 03.229	29 x 2	MMAV 03.240	40 x 2	CMAV 03 L229	29 x 2	MMAV 03 L240	40 x 2
con pivotes y tapa de aluminio ¹⁾	CMP 03 CS	16	MMP 03 CS20	20				
con pivotes y tapa de aluminio ¹⁾	CMP 03 CS2	16 x 2	MMP 03 CS220	20 x 2				
con pivotes y tapa de aluminio, altas ¹⁾	CMAV 03 CS	21	MMAV 03 CS32	32				
con pivotes y tapa de aluminio, altas ¹⁾	CMAV 03 CS2	21 x 2	MMAV 03CS232	32 x 2				
con pivotes y tapa de aluminio, altas ¹⁾	CMAV 03 CS29	29	MMAV 03 CS40	40				
con pivotes y tapa de aluminio, altas ¹⁾	CMAV 03CS229	29 x 2	MMAV 03CS240	40 x 2				
con pivotes y tapa de plástico ¹⁾	CMP 03 CP	16	MMP 03 CP20	20				
con pivotes y tapa de plástico ¹⁾	CMP 03 CP2	16 x 2	MMP 03 CP220	20 x 2				
con pivotes y tapa de plástico, altas ¹⁾	CMAV 03 CP	21	MMAV 03 CP32	32				
con pivotes y tapa de plástico, altas ¹⁾	CMAV 03 CP2	21 x 2	MMAV 03CP232	32 x 2				
con pivotes y tapa de plástico, altas ¹⁾	CMAV 03 CP29	29	MMAV 03 CP40	40				
con pivotes y tapa de plástico, altas ¹⁾	CMAV 03CP229	29 x 2	MMAV 03CP240	40 x 2				
con palanca y tapa					CMP 03 LS	16	MMP 03 LS20	20
con palanca y tapa					CMP 03 LS2	16 x 2	MMP 03 LS220	20 x 2
con palanca y tapa, altas					CMAV 03 LS	21	MMAV 03 LS32	32
con palanca y tapa, altas					CMAV 03 LS2	21 x 2	MMAV 03LS232	32 x 2
con palanca y tapa, altas					CMAV 03 LS29	29	MMAV 03 LS40	40
con palanca y tapa, altas					CMAV 03LS229	29 x 2	MMAV 03LS240	40 x 2

¹⁾ se pueden combinar con envolventes:
- CMO/CMAO 03 X y CMV/CMAV 03 X
- MMO/MMAO 03 X y MMV/MMAV 03 X


Nota: las envolventes garantizan el grado de protección IP65 sólo si están acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.
La tapa es simplemente una protección mecánica que no asegura el grado de protección IP65.

dimensiones en mm

CMP - CMAV y MMP - MMAV

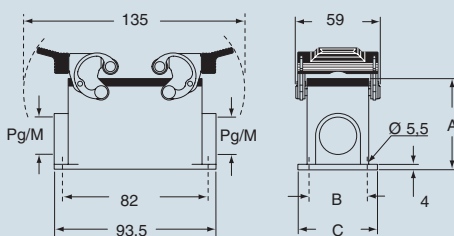


CMP CS/CP - CMAV CS/CP y MMP CS/CP - MMAV CS/CP

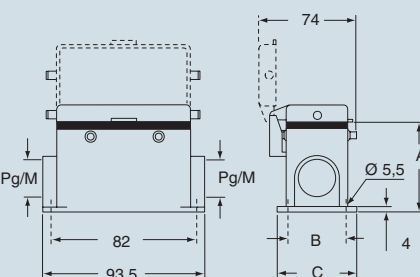


tipo	A	B	C
CMP / MMP	57	40	52
CMAV / MMAV	73	45	57
CMP CS / MMP CS	57	40	52
CMAV CS / MMAV CS	73	45	57
CMP CP / MMP CP	57	40	52
CMAV CP / MMAV CP	73	45	57

dimensiones en mm

CMP L - (CMAV) L y MMP L - (MMAV) L

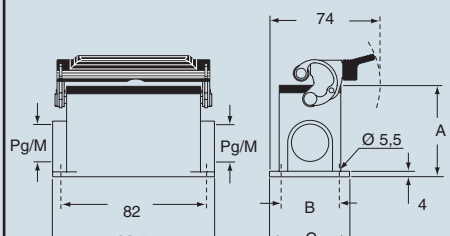

CMP LS - CMAV LS y MMP LS - MMAV LS

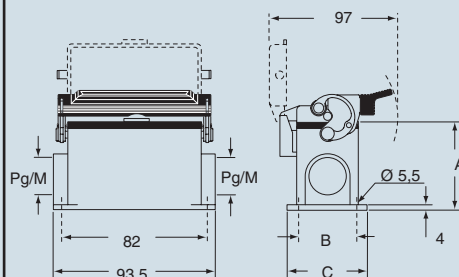

tipo	A	B	C
CMP L / MMP L	57	40	52
CMAV L / MMAV L	73	45	57
CMP LS / MMP LS	57	40	52
CMAV LS / MMAV LS	73	45	57

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

bloques:3 + 2 (aux) polos + ⊕ 103
 distancia entre ejes de fijación bloques de
 contactos:
 57 x 27 mm

**cubiertas
 cierre doble**




**cubiertas
 cierre simple**




descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
con pivotes, salida lateral	CMO 03	16	MMO 03.20	20	CMO 03 L	16	MMO 03 L20	20
con pivotes, salida lateral			MMO 03.25	25			MMO 03 L25	25
con pivotes, salida lateral, altas	CMAO 03.21	21	MMAO 03.32	32	CMAO 03 L21	21	MMAO 03 L32	32
con pivotes, salida lateral, altas	CMAO 03.29	29	MMAO 03.40	40	CMAO 03 L29	29	MMAO 03 L40	40
con pivotes, salida vertical	CMV 03	16	MMV 03.20	20	CMV 03 L	16	MMV 03 L20	20
con pivotes, salida vertical			MMV 03.25	25			MMV 03 L25	25
con pivotes, salida vertical, altas	CMAV 03.21	21	MMAV 03.32	32	CMAV 03 L21	21	MMAV 03 L32	32
con pivotes, salida vertical, altas	CMAV 03.29	29	MMAV 03.40	40	CMAV 03 L29	29	MMAV 03 L40	40
con pivotes, salida frontal, altas	CMAF 03	16	MMAF 03.20	20				
con pivotes, salida frontal, altas, sin adaptador			MMFF 03.20	20				
con palancas y junta, salida vertical	CMV 03 G	16	MMV 03 G25	25	CMV 03 LG	16	MMV 03 LG25	25
con palancas y junta, salida vertical, altas	CMAV 03 G	21	MMAV 03 G25	25	CMAV 03 LG21	21	MMAV 03 LG25	25
con palancas y junta, salida vertical, altas	CMAV 03 G29	29	MMAV 03 G32	32	CMAV 03 LG29	29	MMAV 03 LG32	32
con palancas y junta, salida vert., altas, sin adaptador			MMFV 03 G25	25			MMFV 03 LG25	25
con palancas y junta, salida vert., altas, sin adaptador			MMFV 03 G32	32			MMFV 03 LG32	32

dimensiones en mm


CMO [CMAO] - CMV (CMAV) y
 MMO [MMAO] MMV (MMAV)

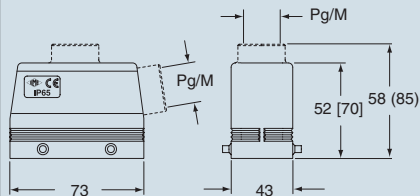

CMAF y MMAF/MMFF

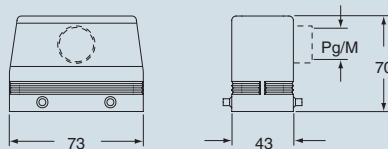


CMV G (CMAV G), MMV G (MMAV G) y [MMFV G]

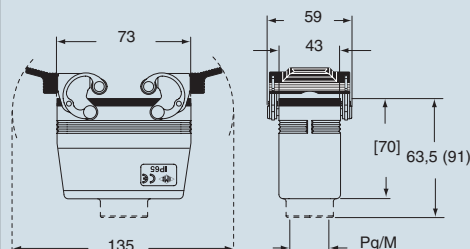


dimensiones en mm

CMO L (CMAO L) y MMO L (MMAO L)
 CMV L (CMAV L) y MMV L (MMAV L)

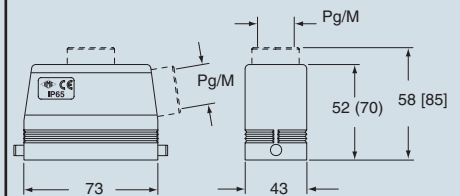

CMV LG (CMAV LG), MMV LG (MMAV LG) y [MMFV LG]

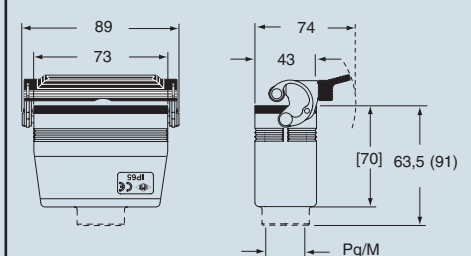

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
 variar sin aviso previo


tamaño 57.27

bloques: pág.
CME3 + 2 (aux) polos + ⊕ 103

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
57 x 27 mm

No pueden utilizarse las versiones G y LG de las tapas de manera simultánea a los pernos de codificación. Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

cubiertas
cierre doble

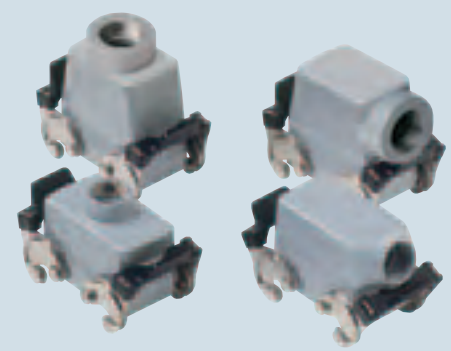

tapas protectoras
cierre doble o simple




descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo
con palancas, salida lateral ¹⁾	CMO 03 X	16	MMO 03 X20	20	
con palancas, salida lateral ¹⁾			MMO 03 X25	25	
con palancas, salida lateral, altas ¹⁾	CMAO 03 X	21	MMAO 03 X32	32	
con palancas, salida lateral, altas ¹⁾	CMAO 03 X29	29	MMAO 03 X40	40	
con palancas, salida vertical ¹⁾	CMV 03 X	16	MMV 03 X20	20	
con palancas, salida vertical ¹⁾			MMV 03 X25	25	
con palancas, salida vertical, altas ¹⁾	CMAV 03 X	21	MMAV 03 X32	32	
con palancas, salida vertical, altas ¹⁾	CMAV 03 X29	29	MMAV 03 X40	40	
con 4 pivotes (para envolventes de 2 palancas con junta) con 2 pivotes (para envolventes de 1 palanca con junta)					CHC 10 CHC 10 L
con 2 palancas (para cubiertas con 4 pivotes) con 1 palanca (para cubiertas con 2 pivotes)					CHC 10 G CHC 10 LG


¹⁾ se pueden combinar con envolventes:
- CMI/CMP/CMAV 03 CS/CP
- MMP/MMAP 03 CS/CP

dimensiones en mm

CMO X (CMAO X) y MMO X (MMAO X)

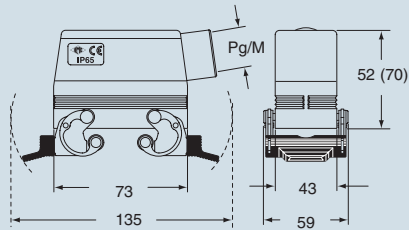


CMV X (CMAV X) y MMV X (MMAV X)

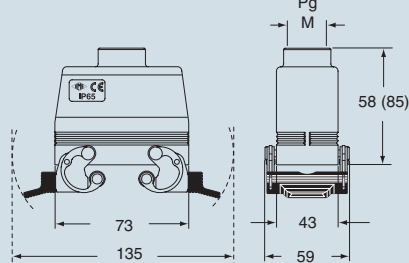


dimensiones en mm


CHC




CHC L



CHC G

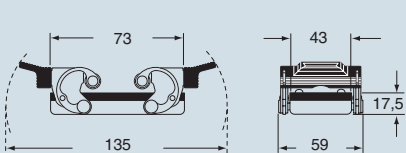

CHC LG



las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo



bloques: CN RY 10 polos + ⊕

pág. 75

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
57 x 27 mm

Las tapas versión G no pueden utilizarse de manera simultánea a los pernos de codificación. Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

bases y tapa empotrables y murales




cubiertas y tapa




descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
empotrable, con palancas	CHIR 10	---						
mural, con palancas	CHPR 10	16	MHPR 10.20	20				
mural, con palancas, alta	CAPR 10.21	21	MAPR 10.32	32				
tapa con 4 pivotes (para bases)	CHCR 10							
con pivotes, salida lateral					CHOR 10	16	MHOR 10.20	20
con pivotes, salida lateral, alta					CAOR 10.21	21	MAOR 10.32	32
con pivotes, salida vertical					CHVR 10	16	MHVR 10.20	20
con pivotes, salida vertical, alta					CAVR 10.21	21	MAVR 10.32	32
tapa con 2 palancas (para cubiertas)					CHCR 10 G			

plantilla de fijación bases empotrables, en mm




dimensioni in mm


CHIR

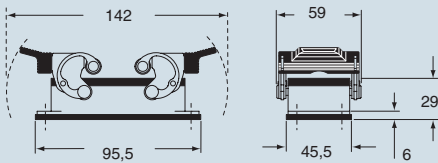

CHPR (CAPR) y MHPR (MAPR)

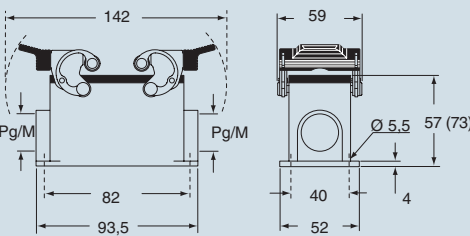


CHCR




dimensioni in mm


CHOR (CAOR) y MHOR (MAOR)



CHVR (CAVR) y MHVR (MAVR)

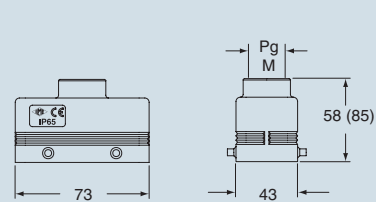

CHCR G



las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

bloques:		pág.
CDD	42 polos + ⊕	51
CQE	18 polos + ⊕	67
CC	10 polos + ⊕	74
CN, CS	10 polos + ⊕	75
CCE	10 polos + ⊕	86
CNE, CSE	10 polos + ⊕	87
CTE, CTSE *)	10 polos + ⊕	99
CMSE	3+2 (aux) polos + ⊕	102
CMCE	3+2 (aux) polos + ⊕	102
CME	3+2 (aux) polos + ⊕	103
CX	8/24 polos + ⊕	117
MIXO	3 módulos	124÷137


distancia entre ejes de fijación bloques de contactos: **57 x 27 mm**

Las tapas versión G no pueden utilizarse de manera simultánea a los pernos de codificación. Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

***) sólo en la envolvente CHIW 10**


descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
empotrable, con palancas mural, con palancas, alta	CHIW 10 CAPW 10.21	---	MAPW 10.32	32				
tapa con 4 pivotes (para bases de 2 palancas)	CHCW 10							
con pivotes, salida lateral, alta					CAOW 10.21	21	MAOW 10.32	32
con pivotes, salida vertical, alta					CAVW 10.21	21	MAVW 10.32	32
tapa con 2 palancas (para cubiertas con 4 pivotes)					CHCW 10 G			
con palancas y junta, salida vertical, altas					CAVW 10 G	21	MAVW 10 G32	32

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm




dimensiones en mm

CHIW

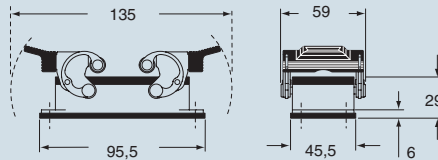

CAPW y MAPW

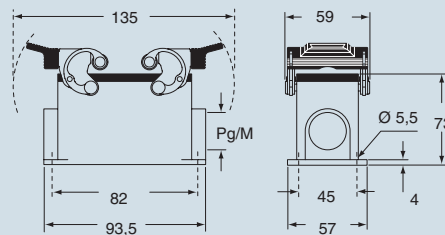

CHCW




cubiertas y tapa




dimensiones en mm


CAOW y MAOW

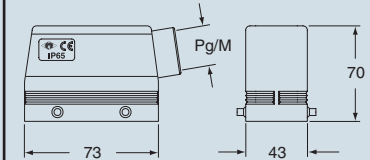


CAVW y MAVW

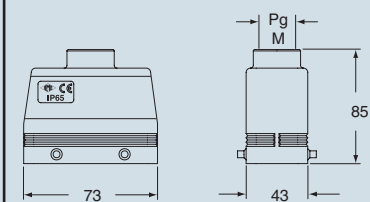

CHCW G



CAVW G y MAVW G

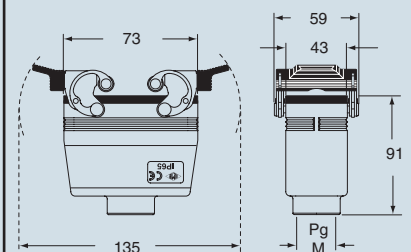

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

bloques:


		pág.
CDD	42 polos + ⊕	51
CQE	18 polos + ⊕	67
CC	10 polos + ⊕	74
CN, CS	10 polos + ⊕	75
CCE	10 polos + ⊕	86
CNE, CSE	10 polos + ⊕	87
CTE, CTSE *)	10 polos + ⊕	99
CMSE	3+2 (aux) polos + ⊕	102
CMCE	3+2 (aux) polos + ⊕	102
CME	3+2 (aux) polos + ⊕	103
CX	8/24 polos + ⊕	117
MIXO	3 módulos	124÷137

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos: **57 x 27 mm**

Las tapas versión G no pueden utilizarse de manera simultánea a los pernos de codificación. Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

*) sólo en la envolvente CHIS 10

bases y tapa para compatibilidad electromagnética




cubiertas y tapa para compatibilidad electromagnética




descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
empotrable, con palancas mural, con palancas, alta	CHIS 10 CAPS 10.21	---	MAPS 10.32	32				
tapa con 4 pivotes (para bases de 2 palancas)	CHCS 10							
con pivotes, salida lateral, alta					CAOS 10.21	21	MAOS 10.32	32
con pivotes, salida vertical, alta					CAVS 10.21	21	MAVS 10.32	32
tapa con 2 palancas (para cubiertas con 4 pivotes)					CHCS 10 G			

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm




dimensiones en mm

CHIS

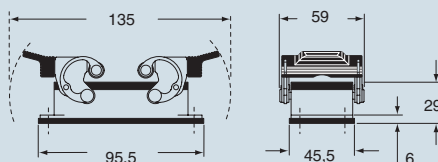

CAPS y MAPS

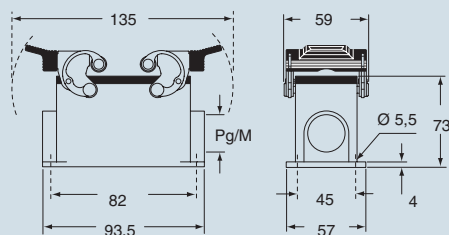


CHCS




dimensiones en mm


CAOS y MAOS

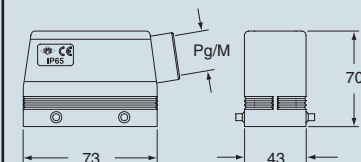


CAVS y MAVS

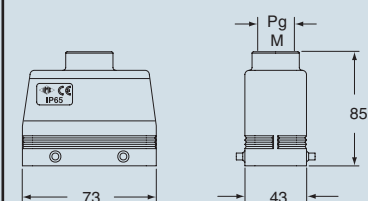

CHCS G



las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

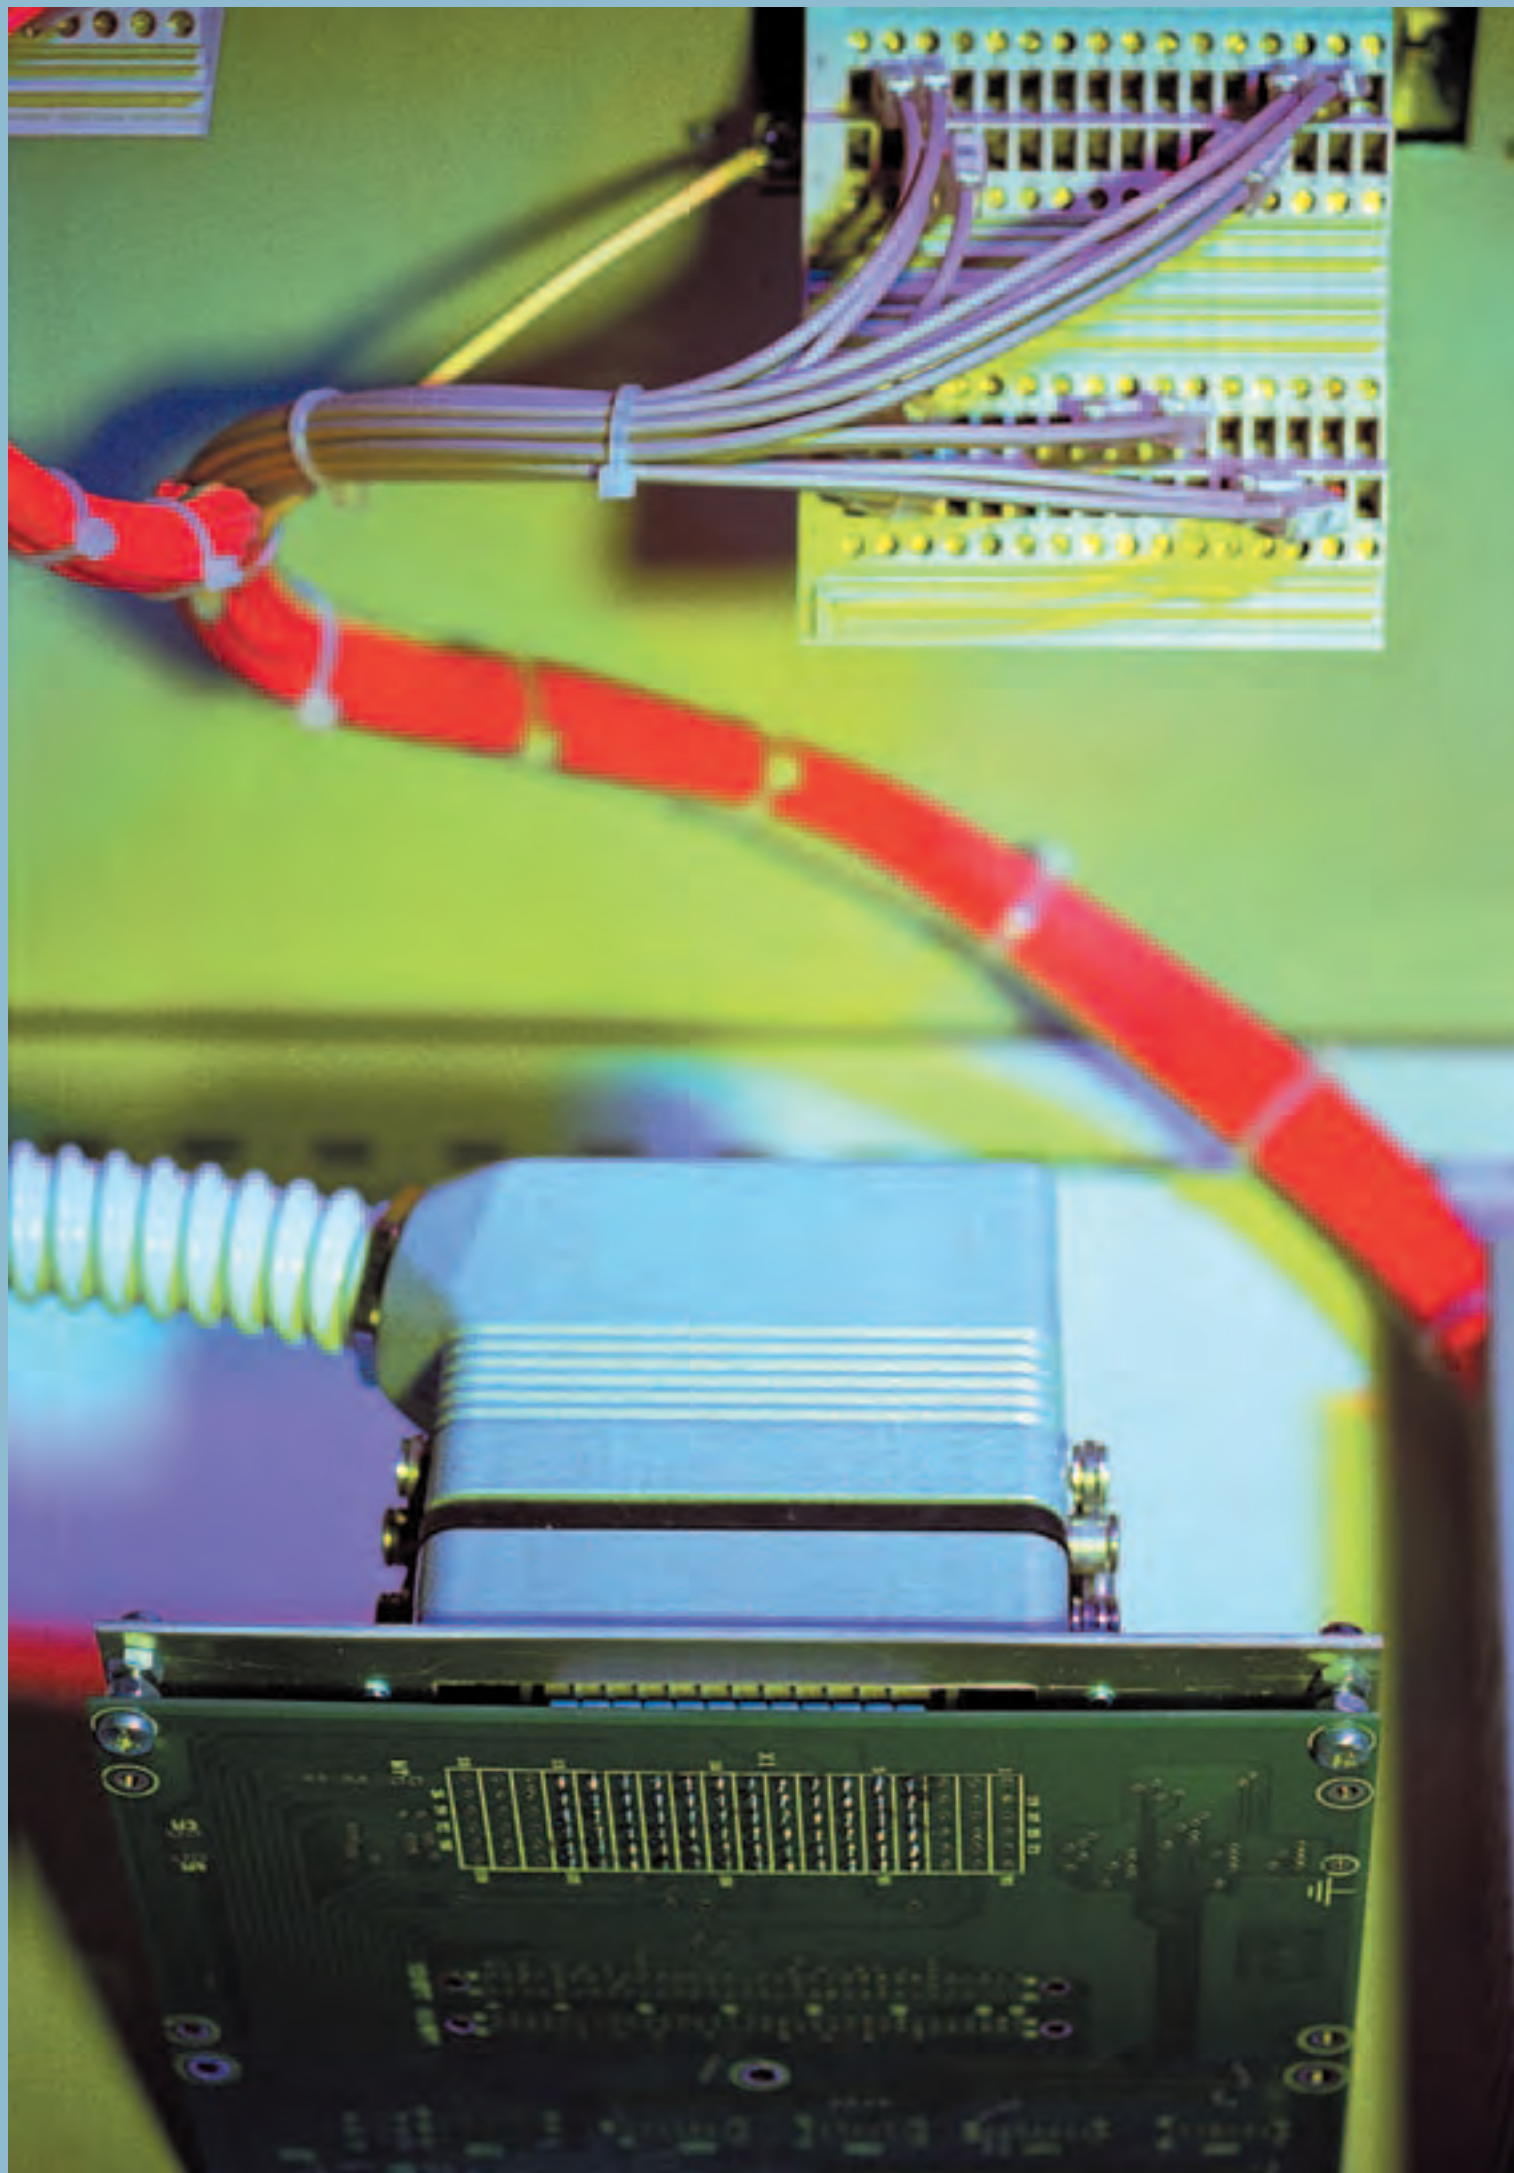

bloques:

CD	40 polos + ⊕	39
CT, CTS (10A)	40 polos + ⊕	46
CDD	72 polos + ⊕	52
CQE	32 polos + ⊕	68
CC	16 polos + ⊕	76
CN, CS	16 polos + ⊕	77
CCE	16 polos + ⊕	88
CNE, CSE	16 polos + ⊕	89
CTE, CTSE (16A)	16 polos + ⊕	100
CMSE	6+2 (aux) polos + ⊕	104
CMCE	6+2 (aux) polos + ⊕	104
CP	6 polos + ⊕	115
CX	6/36 y 12/2 polos + ⊕	118-119
CX	4/0 y 4/2 polos + ⊕	120
MIXO	4 módulos	124÷137

distancia entre ejes de fijación bloques de
contactos: **77,5 x 27 mm**

descripción

con palanca/s

con pivotes ¹⁾con pivotes y tapa de aluminio ¹⁾con pivotes y tapa de plástico ¹⁾

con palanca y tapa

pág.


bases empotrables
cierre doblebases empotrables
cierre simplecódigo
artículo**CHI 16****CHI 16 C****CHI 16 CS****CHI 16 CP**código
artículo**CHI 16 L****CHI 16 LS**¹⁾ se pueden combinar con envolventes:

- CHO/CAO 16 X y CHV/CAV 16 X
- MHO/MAO 16 X y MHV/MAV 16 X




Nota: las envolventes garantizan el grado de protección IP65 sólo si están acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.

La tapa es simplemente una protección mecánica que no asegura el grado de protección IP65.



plantilla de fijación, bases empotrables, en mm

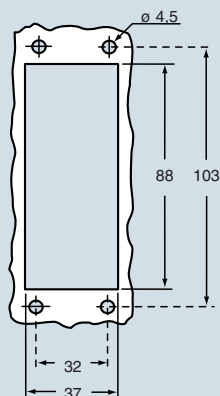

dimensiones en mm

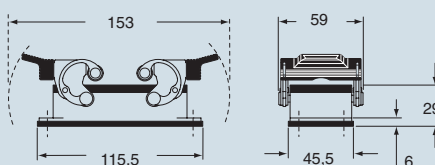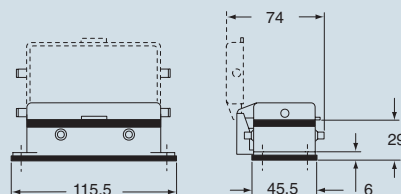CHI**CHI C****CHI CS/CP**

dimensiones en mm

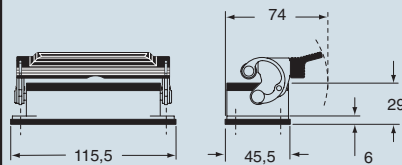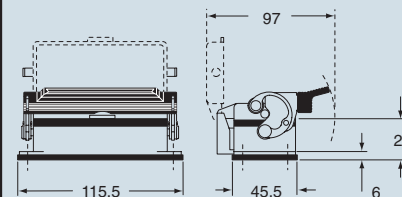CHI L**CHI LS**

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

bloques:		pág.
CD	40 polos + ⊕	39
CDD	72 polos + ⊕	52
CQE	32 polos + ⊕	68
CC	16 polos + ⊕	76
CN, CS	16 polos + ⊕	77
CCE	16 polos + ⊕	88
CNE, CSE	16 polos + ⊕	89
CMSE	6+2 (aux) polos + ⊕	104
CMCE	6+2 (aux) polos + ⊕	104
CP	6 polos + ⊕	115
CX	6/36 y 12/2 polos + ⊕	118-119
CX	4/0 y 4/2 polos + ⊕	120
MIXO	4 módulos	124-137

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos: **77,5 x 27 mm**

bases murales cierre doble



bases murales cierre simple



descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
con palancas	CHP 16	21	MHP 16.25	25	CHP 16 L	21	MHP 16 L25	25
con palancas	CHP 16.2	21 x 2	MHP 16.225	25 x 2	CHP 16 L2	21 x 2	MHP 16 L225	25 x 2
con palancas, altas	CAP 16.21	21	MAP 16.32	32	CAP 16 L	21	MAP 16 L32	32
con palancas, altas	CAP 16.221	21 x 2	MAP 16.232	32 x 2	CAP 16 L2	21 x 2	MAP 16 L232	32 x 2
con palancas, altas	CAP 16.29	29	MAP 16.40	40	CAP 16 L29	29	MAP 16 L40	40
con palancas, altas	CAP 16.229	29 x 2	MAP 16.240	40 x 2	CAP 16 L229	29 x 2	MAP 16 L240	40 x 2
con pivotes y tapa de aluminio ¹⁾	CHP 16 CS	21	MHP 16 CS25	25				
con pivotes y tapa de aluminio ¹⁾	CHP 16 CS2	21 x 2	MHP 16 CS225	25 x 2				
con pivotes y tapa de aluminio, altas ¹⁾	CAP 16 CS	21	MAP 16 CS32	32				
con pivotes y tapa de aluminio, altas ¹⁾	CAP 16 CS2	21 x 2	MAP 16 CS232	32 x 2				
con pivotes y tapa de aluminio, altas ¹⁾	CAP 16 CS29	29	MAP 16 CS40	40				
con pivotes y tapa de aluminio, altas ¹⁾	CAP 16 CS229	29 x 2	MAP 16 CS240	40 x 2				
con pivotes y tapa de plástico ¹⁾	CHP 16 CP	21	MHP 16 CP25	25				
con pivotes y tapa de plástico ¹⁾	CHP 16 CP2	21 x 2	MHP 16 CP225	25 x 2				
con pivotes y tapa de plástico, altas ¹⁾	CAP 16 CP	21	MAP 16 CP32	32				
con pivotes y tapa de plástico, altas ¹⁾	CAP 16 CP2	21 x 2	MAP 16 CP232	32 x 2				
con pivotes y tapa de plástico, altas ¹⁾	CAP 16 CP29	29	MAP 16 CP40	40				
con pivotes y tapa de plástico, altas ¹⁾	CAP 16 CP229	29 x 2	MAP 16 CP240	40 x 2				
con palanca y tapa					CHP 16 LS	21	MHP 16 LS25	25
con palanca y tapa					CHP 16 LS2	21 x 2	MHP 16 LS225	25 x 2
con palanca y tapa, altas					CAP 16 LS	21	MAP 16 LS32	32
con palanca y tapa, altas					CAP 16 LS2	21 x 2	MAP 16 LS232	32 x 2
con palanca y tapa, altas					CAP 16 LS29	29	MAP 16 LS40	40
con palanca y tapa, altas					CAP 16 LS229	29 x 2	MAP 16 LS240	40 x 2

¹⁾ se pueden combinar con envolventes:


- CHO/CAO 16 X y CHV/CAV 16 X
- MHO/MAO 16 X y MHV/MAV 16 X

Nota: las envolventes garantizan el grado de protección IP65 sólo si están acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.


La tapa es simplemente una protección mecánica que no asegura el grado de protección IP65.

dimensiones en mm

CHP - CAP y MHP - MAP

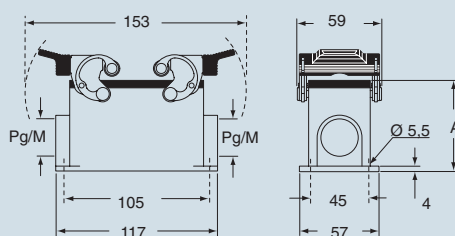


CHP CS/CP - CAP CS/CP y MHP CS/CP - MAP CS/CP

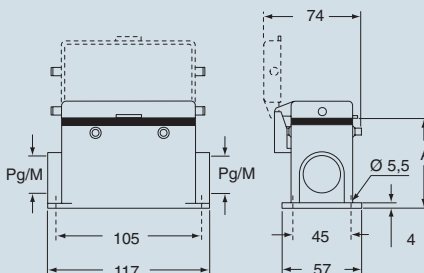


tipo	A
CHP / MHP	63
CAP / MAP	77
CHP CS / MHP CS	63
CAP CS / MAP CS	77
CHP CP / MHP CP	63
CAP CP / MAP CP	77

dimensiones en mm

CHP L - CAP L y MHP L - MAP L

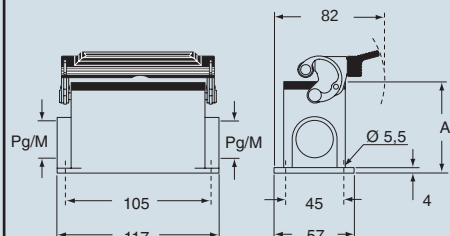

CHP LS - CAP LS y MHP LS - MAP LS

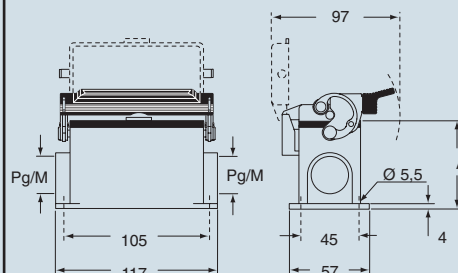

tipo	A
CHP L / MHP L	63
CAP L / MAP L	77
CHP LS / MHP LS	63
CAP LS / MAP LS	77

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

bloques:

CD	40 polos + ⊕	39
CDD	72 polos + ⊕	52
CQE	32 polos + ⊕	68
CC	16 polos + ⊕	76
CN, CS	16 polos + ⊕	77
CCE	16 polos + ⊕	88
CNE, CSE	16 polos + ⊕	89
CMSE	6+2 (aux) polos + ⊕	104
CMCE	6+2 (aux) polos + ⊕	104
CP	6 polos + ⊕	115
CX	6/36 y 12/2 polos + ⊕	118-119
CX	4/0 y 4/2 polos + ⊕	120
MIXO	4 módulos	124÷137




distancia entre ejes de fijación bloques de
contactos: **77,5 x 27 mm**

**cubiertas
cierre doble**



**cubiertas
cierre simple**


descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
con pivotes, salida lateral	CHO 16	21	MHO 16.25	25	CHO 16 L	21	MHO 16 L25	25
con pivotes, salida lateral			MHO 16.32	32			MHO 16 L32	32
con pivotes, salida lateral, altas	CAO 16.21	21	MAO 16.32	32	CAO 16 L21	21	MAO 16 L32	32
con pivotes, salida lateral, altas	CAO 16.29	29	MAO 16.40	40	CAO 16 L29	29	MAO 16 L40	40
con pivotes, salida vertical	CHV 16	21	MHV 16.25	25	CHV 16 L	21	MHV 16 L25	25
con pivotes, salida vertical			MHV 16.32	32			MHV 16 L32	32
con pivotes, salida vertical, altas	CAV 16.21	21	MAV 16.32	32	CAV 16 L21	21	MAV 16 L32	32
con pivotes, salida vertical, altas	CAV 16.29	29	MAV 16.40	40	CAV 16 L29	29	MAV 16 L40	40
con pivotes, salida frontal, altas	CAF 16	21	MAF 16.25	25				
con pivotes, salida frontal, altas, sin adaptador			MFF 16.25	25				
con palancas y junta, salida vertical	CHV 16 G	21	MHV 16 G32	32	CHV 16 LG	21	MHV 16 LG32	32
con palancas y junta, salida vertical, altas	CAV 16 G	21	MAV 16 G25	25	CAV 16 LG21	21	MAV 16 LG25	25
con palancas y junta, salida vertical, altas	CAV 16 G29	29	MAV 16 G32	32	CAV 16 LG29	29	MAV 16 LG32	32
con palancas y junta, salida vert., altas, sin adaptador			MFV 16 G25	25			MFV 16 LG25	25
con palancas y junta, salida vert., altas, sin adaptador			MFV 16 G32	32			MFV 16 LG32	32

dimensiones en mm

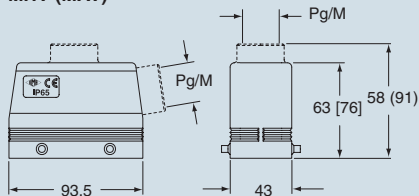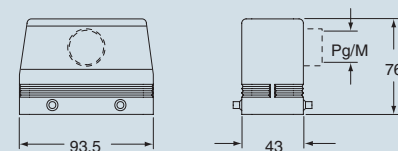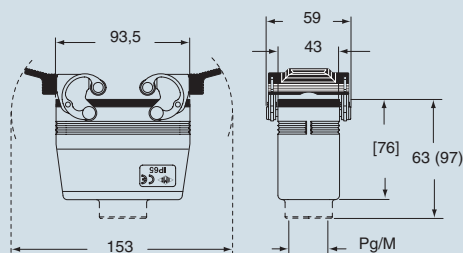**CHO [CAO] - CHV (CAV) y MHO [MAO]
MHV (MAV)**

CAF y MAF/MFF

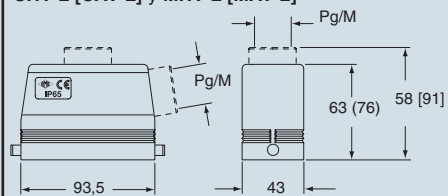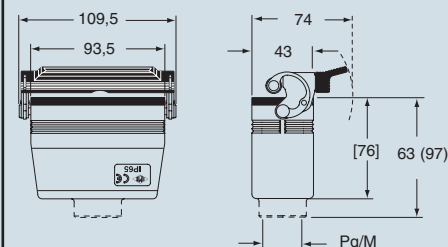CHV G (CAV G), MHV G (MAV G) y [MFV G]


dimensiones en mm

**CHO L (CAO L) y MHO L (MAO L)
CHV L [CAV L] y MHV L [MAV L]**

CHV LG (CAV LG), MHV LG (MAV LG) y [MFV LG]


las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

bloques:

		pág.
CD	40 polos + ⊕	39
CDD	72 polos + ⊕	52
CQE	32 polos + ⊕	68
CC	16 polos + ⊕	76
CN, CS	16 polos + ⊕	77
CCE	16 polos + ⊕	88
CNE, CSE	16 polos + ⊕	89
CMSE	6+2 (aux) polos + ⊕	104
CMCE	6+2 (aux) polos + ⊕	104
CP	6 polos + ⊕	115
CX	6/36 y 12/2 polos + ⊕	118-119
CX	4/0 y 4/2 polos + ⊕	120
MIXO	4 módulos	124-137

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos: **77,5 x 27 mm**

No pueden utilizarse las versiones G y LG de las tapas de manera simultánea a los pernos de codificación.
Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

cubiertas cierre doble



tapas protectoras cierre doble o simple




descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo
con palancas, salida lateral ¹⁾	CHO 16 X	21	MHO 16 X25	25	
con palancas, salida lateral ¹⁾			MHO 16 X32	32	
con palancas, salida lateral, altas ¹⁾	CAO 16 X	21	MAO 16 X32	32	
con palancas, salida lateral, altas ¹⁾	CAO 16 X29	29	MAO 16 X40	40	
con palancas, salida vertical ¹⁾	CHV 16 X	21	MHV 16 X25	25	
con palancas, salida vertical ¹⁾			MHV 16 X32	32	
con palancas, salida vertical, altas ¹⁾	CAV 16 X	21	MAV 16 X32	32	
con palancas, salida vertical, altas ¹⁾	CAV 16 X29	29	MAV 16 X40	40	
con 4 pivotes (para envolventes de 2 palancas con junta) con 2 pivotes (para envolventes de 1 palanca con junta)					CHC 16 CHC 16 L
con 2 palancas (para cubiertas de 4 pivotes) con 1 palanca (para cubiertas de 2 pivotes)					CHC 16 G CHC 16 LG

¹⁾ se pueden combinar con envolventes:


- CHI/CHP/CAP 16 CS/CP/C
- MHP/MAP 16 CS/CP

dimensiones en mm

CHO X (CAO X) y MHO X (MAO X)

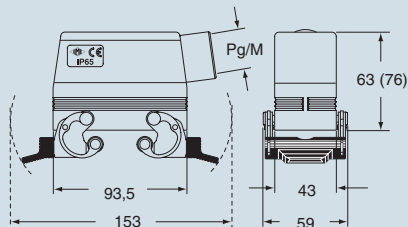

CHV X (CAV X) y MHV X (MAV X)

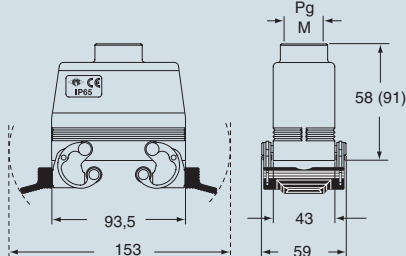


dimensiones en mm


CHC




CHC L



CHC G



CHC LG



las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

bloques: pág.
CME6 + 2 (aux) polos + ⊕ 105

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
77,5 x 27 mm






descripción	código artículo	código artículo
con palanca/s	CMI 06	CMI 06 L
con pivotes y tapa de aluminio ¹⁾	CMI 06 CS	
con pivotes y tapa de plástico ¹⁾	CMI 06 CP	
con palanca y tapa		CMI 06 LS

¹⁾ se pueden combinar con envolventes:
- CMO/CMAO 06 X y CMV/CMAV 06 X
- MMO/MMAO 06 X y MMV/MMAV 06 X

Nota: las envolventes garantizan el grado de protección IP65 sólo si están acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.
La tapa es simplemente una protección mecánica que no asegura el grado de protección IP65.

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm

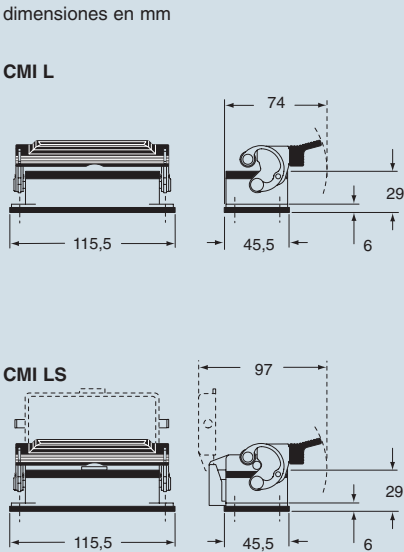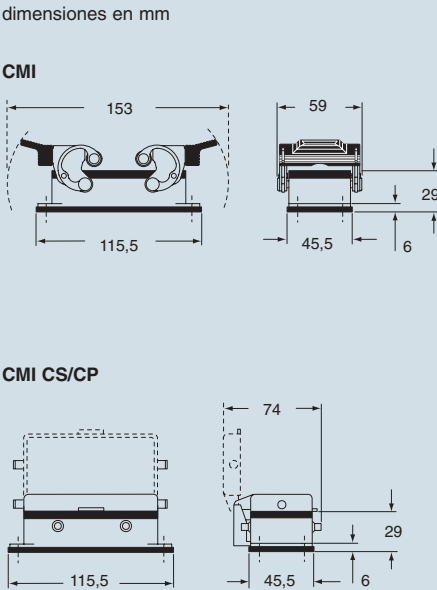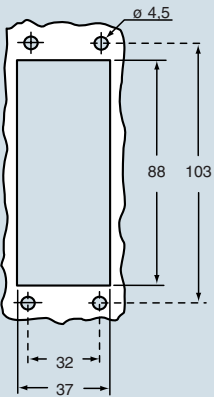

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

bloques:pág.

CME6 + 2 (aux) polos + ⊕ 105

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:

77,5 x 27 mm

bases murales
cierre doble



bases murales
cierre simple



descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
con palancas	CMP 06	21	MMP 06.25	25	CMP 06 L	21	MMP 06 L25	25
con palancas	CMP 06.2	21 x 2	MMP 06.225	25 x 2	CMP 06 L2	21 x 2	MMP 06 L225	25 x 2
con palancas, altas	CMAp 06.21	21	MMAP 06.32	32	CMAp 06 L	21	MMAP 06 L32	32
con palancas, altas	CMAp 06.221	21 x 2	MMAP 06.232	32 x 2	CMAp 06 L2	21 x 2	MMAP 06 L232	32 x 2
con palancas, altas	CMAp 06.29	29	MMAP 06.40	40	CMAp 06 L29	29	MMAP 06 L40	40
con palancas, altas	CMAp 06.229	29 x 2	MMAP 06.240	40 x 2	CMAp 06 L229	29 x 2	MMAP 06 L240	40 x 2
con pivotes y tapa de aluminio ¹⁾	CMP 06 CS	21	MMP 06 CS25	25				
con pivotes y tapa de aluminio ¹⁾	CMP 06 CS2	21 x 2	MMP 06 CS225	25 x 2				
con pivotes y tapa de aluminio, altas ¹⁾	CMAp 06 CS	21	MMAP 06 CS32	32				
con pivotes y tapa de aluminio, altas ¹⁾	CMAp 06 CS2	21 x 2	MMAP 06CS232	32 x 2				
con pivotes y tapa de aluminio, altas ¹⁾	CMAp 06 CS29	29	MMAP 06 CS40	40				
con pivotes y tapa de aluminio, altas ¹⁾	CMAp 06CS229	29 x 2	MMAP 06CS240	40 x 2				
con pivotes y tapa de plástico ¹⁾	CMP 06 CP	21	MMP 06 CP25	25				
con pivotes y tapa de plástico ¹⁾	CMP 06 CP2	21 x 2	MMP 06 CP225	25 x 2				
con pivotes y tapa de plástico, altas ¹⁾	CMAp 06 CP	21	MMAP 06 CP32	32				
con pivotes y tapa de plástico, altas ¹⁾	CMAp 06 CP2	21 x 2	MMAP 06CP232	32 x 2				
con pivotes y tapa de plástico, altas ¹⁾	CMAp 06 CP29	29	MMAP 06 CP40	40				
con pivotes y tapa de plástico, altas ¹⁾	CMAp 06CP229	29 x 2	MMAP 06CP240	40 x 2				
con palanca y tapa					CMP 06 LS	21	MMP 06 LS25	25
con palanca y tapa					CMP 06 LS2	21 x 2	MMP 06 LS225	25 x 2
con palanca y tapa, altas					CMAp 06 LS	21	MMAP 06 LS32	32
con palanca y tapa, altas					CMAp 06 LS2	21 x 2	MMAP 06LS232	32 x 2
con palanca y tapa, altas					CMAp 06 LS29	29	MMAP 06 LS40	40
con palanca y tapa, altas					CMAp 06LS229	29 x 2	MMAP 06LS240	40 x 2

¹⁾ se pueden combinar con envolventes:


- CMO/CMAO 06 X y CMV/CMAV 06 X
- MMO/MMAO 06 X y MMV/MMAV 06 X

Nota: las envolventes garantizan el grado de protección IP65 sólo si están acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.


La tapa es simplemente una protección mecánica que no asegura el grado de protección IP65.

dimensiones en mm

CMP - CMAp y MMP - MMAP

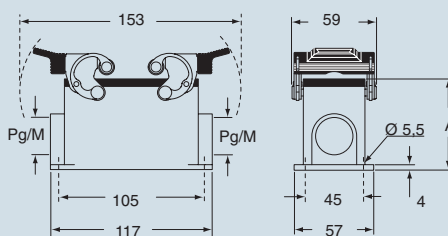


CMP CS/CP - CMAp CS/CP y MMP CS/CP - MMAP CS/CP

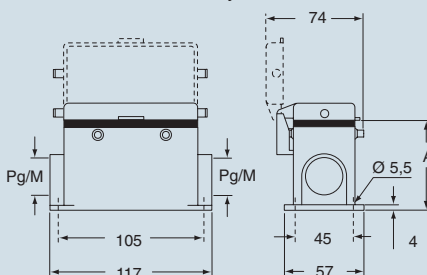


tipo	A
CMP / MMP	63
CMAp / MMAP	77
CMP CS / MMP CS	63
CMAp CS / MMAP CS	77
CMP CP / MMP CP	63
CMAp CP / MMAP CP	77

dimensiones en mm

CMP L - CMAp L y MMP L - MMAP L

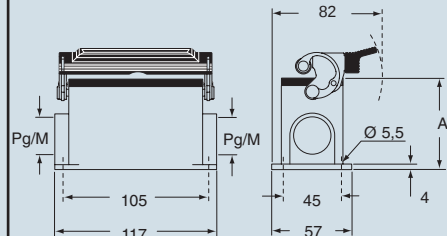

CMP LS - CMAp LS y MMP LS - MMAP LS

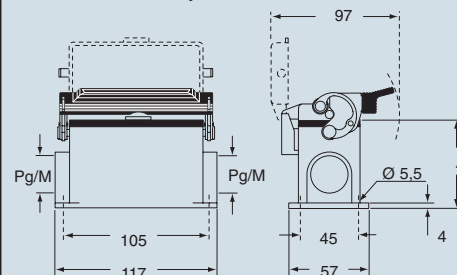

tipo	A
CMP L / MMP L	63
CMAp L / MMAP L	77
CMP LS / MMP LS	63
CMAp LS / MMAP LS	77

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

bloques:pág.

CME6 + 2 (aux) polos + ⊕ 105

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:

77,5 x 27 mm

**cubiertas
cierre doble**




**cubiertas
cierre simple**




descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
con pivotes, salida lateral	CMO 06	21	MMO 06.25	25	CMO 06 L	21	MMO 06 L25	25
con pivotes, salida lateral			MMO 06.32	32			MMO 06 L32	32
con pivotes, salida lateral, altas	CMAO 06.21	21	MMAO 06.32	32	CMAO 06 L21	21	MMAO 06 L32	32
con pivotes, salida lateral, altas	CMAO 06.29	29	MMAO 06.40	40	CMAO 06 L29	29	MMAO 06 L40	40
con pivotes, salida vertical	CMV 06	21	MMV 06.25	25	CMV 06 L	21	MMV 06 L25	25
con pivotes, salida vertical			MMV 06.32	32			MMV 06 L32	32
con pivotes, salida vertical, altas	CMAV 06.21	21	MMAV 06.32	32	CMAV 06 L21	21	MMAV 06 L32	32
con pivotes, salida vertical, altas	CMAV 06.29	29	MMAV 06.40	40	CMAV 06 L29	29	MMAV 06 L40	40
con pivotes, salida frontal, altas	CMAF 06	21	MMAF 06.25	25				
con pivotes, salida frontal, altas, sin adaptador			MMFF 06.25	25				
con palancas y junta, salida vertical	CMV 06 G	21	MMV 06 G32	32	CMV 06 LG	21	MMV 06 LG32	32
con palancas y junta, salida vertical, altas	CMAV 06 G	21	MMAV 06 G25	25	CMAV 06 LG21	21	MMAV 06 LG25	25
con palancas y junta, salida vertical, altas	CMAV 06 G29	29	MMAV 06 G32	32	CMAV 06 LG29	29	MMAV 06 LG32	32
con palancas y junta, salida vert., altas, sin adaptador			MMFV 06 G25	25			MMFV 06 LG25	25
con palancas y junta, salida vert., altas, sin adaptador			MMFV 06 G32	32			MMFV 06 LG32	32

dimensiones en mm


CMO [CMAO] - CMV (CMAV) y
MMO [MMAO] MMV (MMAV)

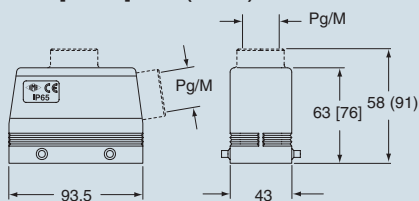

CMAF y MMAF/MMFF

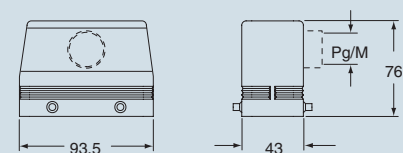


CMV G (CMAV G), MMV G (MMAV G) y [MMFV G]

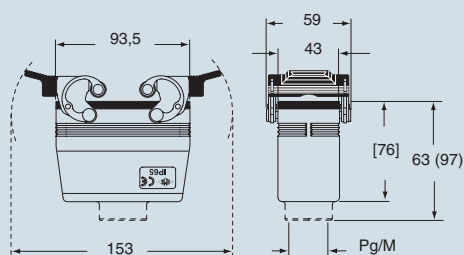


dimensiones en mm

CMO L (CMAO L) y MMO L (MMAO L)
CMV L (CMAV L) y MMV L (MMAV L)

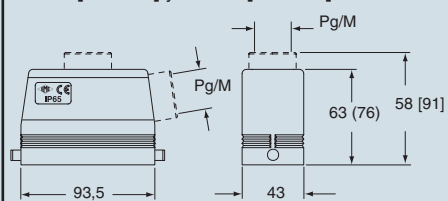

CMV LG (CMAV LG), MMV LG (MMAV LG) y [MMFV LG]

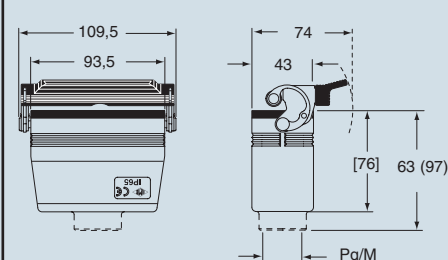

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

bloques: pág.
CME6 + 2 (aux) polos + ⊕ 105

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
77,5 x 27 mm

No pueden utilizarse las versiones G y LG de las tapas de manera simultánea a los pernos de codificación.
Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

cubiertas
cierre doble



tapas protectoras
cierre doble o simple




descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo
con palancas, salida lateral ¹⁾	CMO 06 X	21	MMO 06 X25	25	
con palancas, salida lateral ¹⁾			MMO 06 X32	32	
con palancas, salida lateral, altas ¹⁾	CMAO 06 X	21	MMAO 06 X32	32	
con palancas, salida lateral, altas ¹⁾	CMAO 06 X29	29	MMAO 06 X40	40	
con palancas, salida vertical ¹⁾	CMV 06 X	21	MMV 06 X25	25	
con palancas, salida vertical ¹⁾			MMV 06 X32	32	
con palancas, salida vertical, altas ¹⁾	CMAV 06 X	21	MMAV 06 X32	32	
con palancas, salida vertical, altas ¹⁾	CMAV 06 X29	29	MMAV 06 X40	40	
con 4 pivotes (para bases de 2 palancas con junta) con 2 pivotes (para bases de 1 palanca con junta)					CHC 16 CHC 16 L
con 2 palancas (para cubiertas con 4 pivotes) con 1 palanca (para cubiertas con 2 pivotes)					CHC 16 G CHC 16 LG


¹⁾ se pueden combinar con envolventes:
- CMI/CMP/CMAV 06 CS/CP
- MMP/MMAP 06 CS/CP

dimensiones en mm

CMO X (CMAO X) y MMO X (MMAO X)

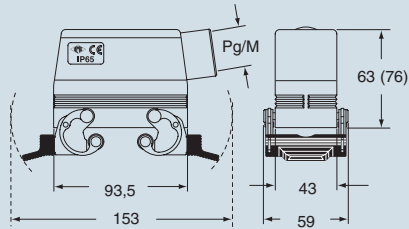

CMV X (CMAV X) y MMV X (MMAV X)

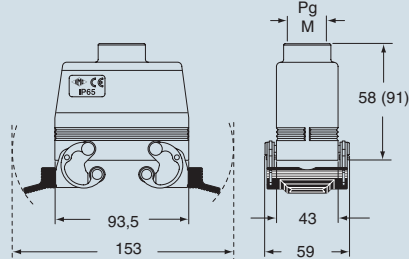


dimensiones en mm


CHC




CHC L



CHC G



CHC LG



las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

bloques:	pág.
CN RY 16 polos + ⊕	77
CP RY 6 polos + ⊕	115

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
77,5 x 27 mm

Las tapas versión G no pueden utilizarse de manera simultánea a los pernos de codificación. Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

bases y tapa empotrables y murales




cubiertas y tapa




descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
empotrables, con palancas mural, con palancas, alta	CHIR 16 CAPR 16.21	---	MAPR 16.32	32				
tapa con 4 pivotes (para bases)	CHCR 16							
con pivotes, salida lateral					CHOR 16	21	MHOR 16.25	25
con pivotes, salida lateral, alta					CAOR 16.21	21	MAOR 16.40	40
con pivotes, salida vertical					CHVR 16	21	MHVR 16.25	25
con pivotes, salida vertical, alta					CAVR 16.21	21	MAVR 16.40	40
tapa con 2 palancas (para cubiertas)					CHCR 16 G			

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm

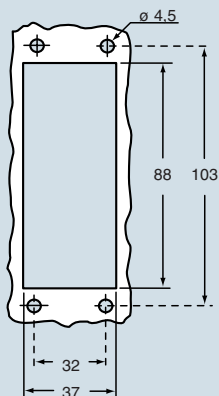


dimensiones en mm

CHIR

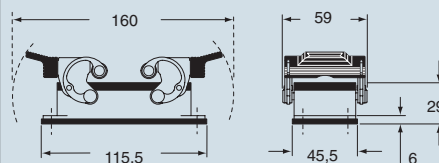

CAPR y MAPR

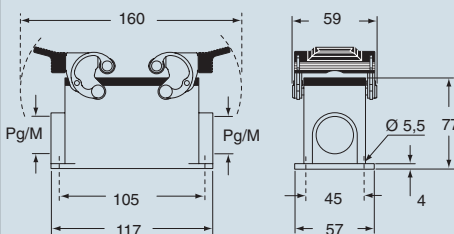


CHCR




dimensiones en mm


CHOR (CAOR) y MHOR (MAOR)

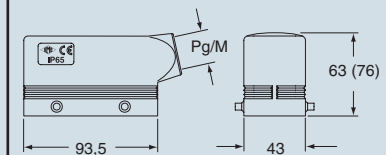

CHVR (CAVR) y MHVR (MAVR)

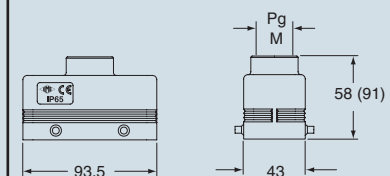

CHCR G



las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

bloques:

pág.

CD	40	polos + ⊕	39
CT, CTS *) (10A)	40	polos + ⊕	46
CDD	72	polos + ⊕	52
CQE	32	polos + ⊕	68
CC	16	polos + ⊕	76
CN, CS	16	polos + ⊕	77
CCE	16	polos + ⊕	88
CNE, CSE	16	polos + ⊕	89
CTE, CTSE *) (16A)	16	polos + ⊕	100
CMSE	6+2 (aux)	polos + ⊕	104
CMCE	6+2 (aux)	polos + ⊕	104
CME	6+2 (aux)	polos + ⊕	105
CP	6	polos + ⊕	115
CX	6/36 y 12/2	polos + ⊕	118-119
CX	4/0 y 4/2	polos + ⊕	120
MIXO	4	módulos	124÷137

distancia entre ejes de fijación bloques de
contactos: **77,5 x 27 mm**

*) sólo en la envolvente **CHIW 16**

bases y tapa




cubiertas y tapa



descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
empotrable, con palancas mural, con palancas, alta	CHIW 16 CAPW 16.21	---	MAPW 16.32	32				
tapa con 4 pivotes (para bases de 2 palancas)	CHCW 16							
con pivotes, salida lateral con pivotes, salida lateral con pivotes, salida lateral, alta con pivotes, salida lateral, alta con pivotes, salida vertical con pivotes, salida vertical con pivotes, salida vertical, alta con pivotes, salida vertical, alta					CHOW 16 CAOW 16.29 CHVW 16 CAVW 16.29	21 29 21 29	MHOW 16.25 MHOW 16.32 MAOW 16.40 MHVW 16.25 MHVW 16.32 MAVW 16.32 MAVW 16.40	25 32 32 25 32 32 40
tapa con 2 palancas (para cubiertas con 4 pivotes)					CHCW 16 G			
con palancas, salida vertical, alta					CAVW 16 G29	29	MAVW 16 G32	32


plantilla de fijación bases empotrables, en mm

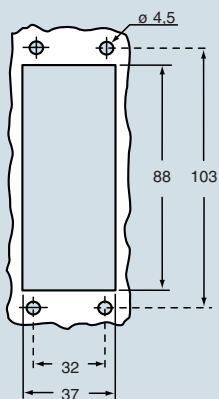


Las tapas versión G no pueden utilizarse
de manera simultánea a los pernos de codificación.
Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

dimensiones en mm


CHIW

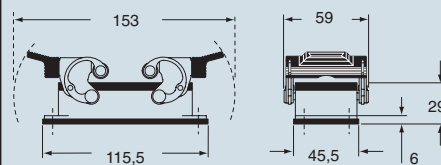

CAPW y MAPW

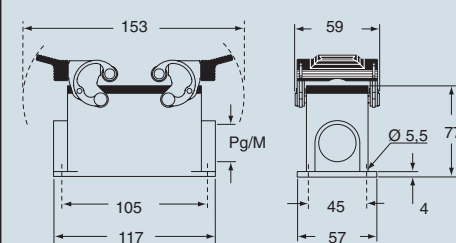


CHCW




dimensiones en mm


CHOW (CAOW) y MHOW (MAOW)

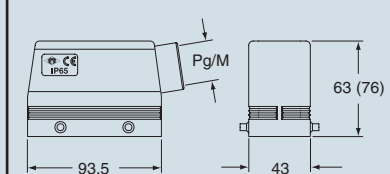


CHVW (CAVW) y MHVW (MAVW)

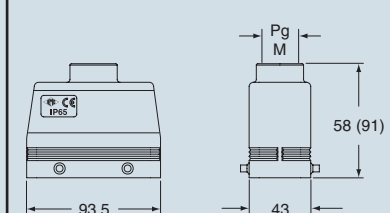

CHCW G



CAVW G y MAVW G

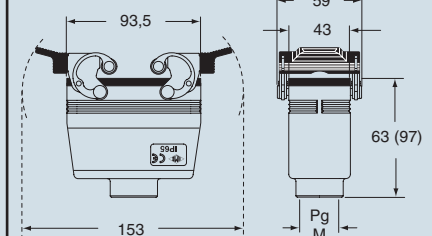

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo


bloques:

		pág.
CD	40 polos + ⊕	39
CT, CTS *) (10A)	40 polos + ⊕	46
CDD	72 polos + ⊕	52
CQE	32 polos + ⊕	68
CC	16 polos + ⊕	76
CN, CS	16 polos + ⊕	77
CCE	16 polos + ⊕	88
CNE, CSE.....	16 polos + ⊕	89
CTE, CTSE *) (16A) 16	polos + ⊕	100
CMSE	6+2 (aux) polos + ⊕	104
CMCE	6+2 (aux) polos + ⊕	104
CME	6+2 (aux) polos + ⊕	105
CP.....	6 polos + ⊕	115
CX.....	6/36 y 12/2 polos + ⊕	118-119
CX.....	4/0 y 4/2 polos + ⊕	120
MIXO	4 módulos	124÷137

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos: 77,5 x 27 mm

*) sólo en la envolvente CHIS 16

bases y tapa para compatibilidad electromagnética

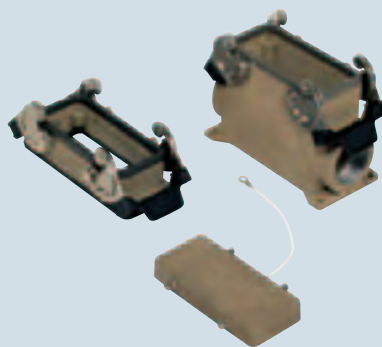


cubiertas y tapa para compatibilidad electromagnética



descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
empotrable, con palancas mural, con palancas, alta	CHIS 16 CAPS 16.21	---	21	MAPS 16.32	32			
tapa con 4 pivotes (para bases de 2 palancas)	CHCS 16							
con pivotes, salida lateral					CHOS 16	21	MHOS 16.25	25
con pivotes, salida lateral							MHOS 16.32	32
con pivotes, salida lateral, alta					CAOS 16.29	29	MAOS 16.32	32
con pivotes, salida lateral, alta							MAOS 16.40	40
con pivotes, salida vertical					CHVS 16	21	MHVS 16.25	25
con pivotes, salida vertical							MHVS 16.32	32
con pivotes, salida vertical, alta					CAVS 16.29	29	MAVS 16.32	32
con pivotes, salida vertical, alta							MAVS 16.40	40
tapa con 2 palancas (para cubiertas con 4 pivotes)					CHCS 16 G			


plantilla de fijación bases empotrables, en mm

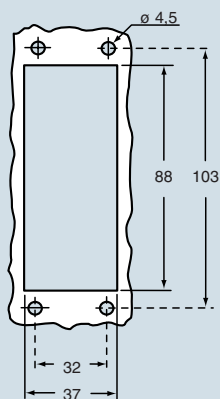


Las tapas versión G no pueden utilizarse de manera simultánea a los pernos de codificación. Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

dimensiones en mm

CHIS

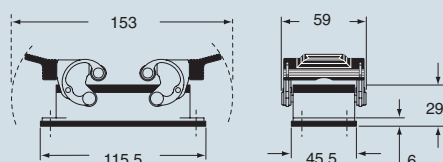

CAPS y MAPS

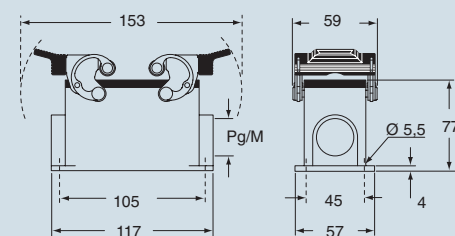


CHCS




dimensiones en mm


CHOS (CAOS) y MHOS (MAOS)

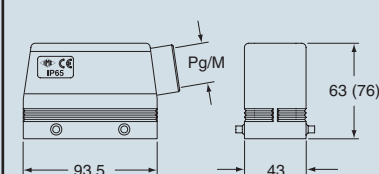


CHVS (CAVS) y MHVS (MAVS)

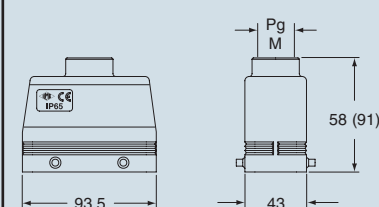

CHCS G



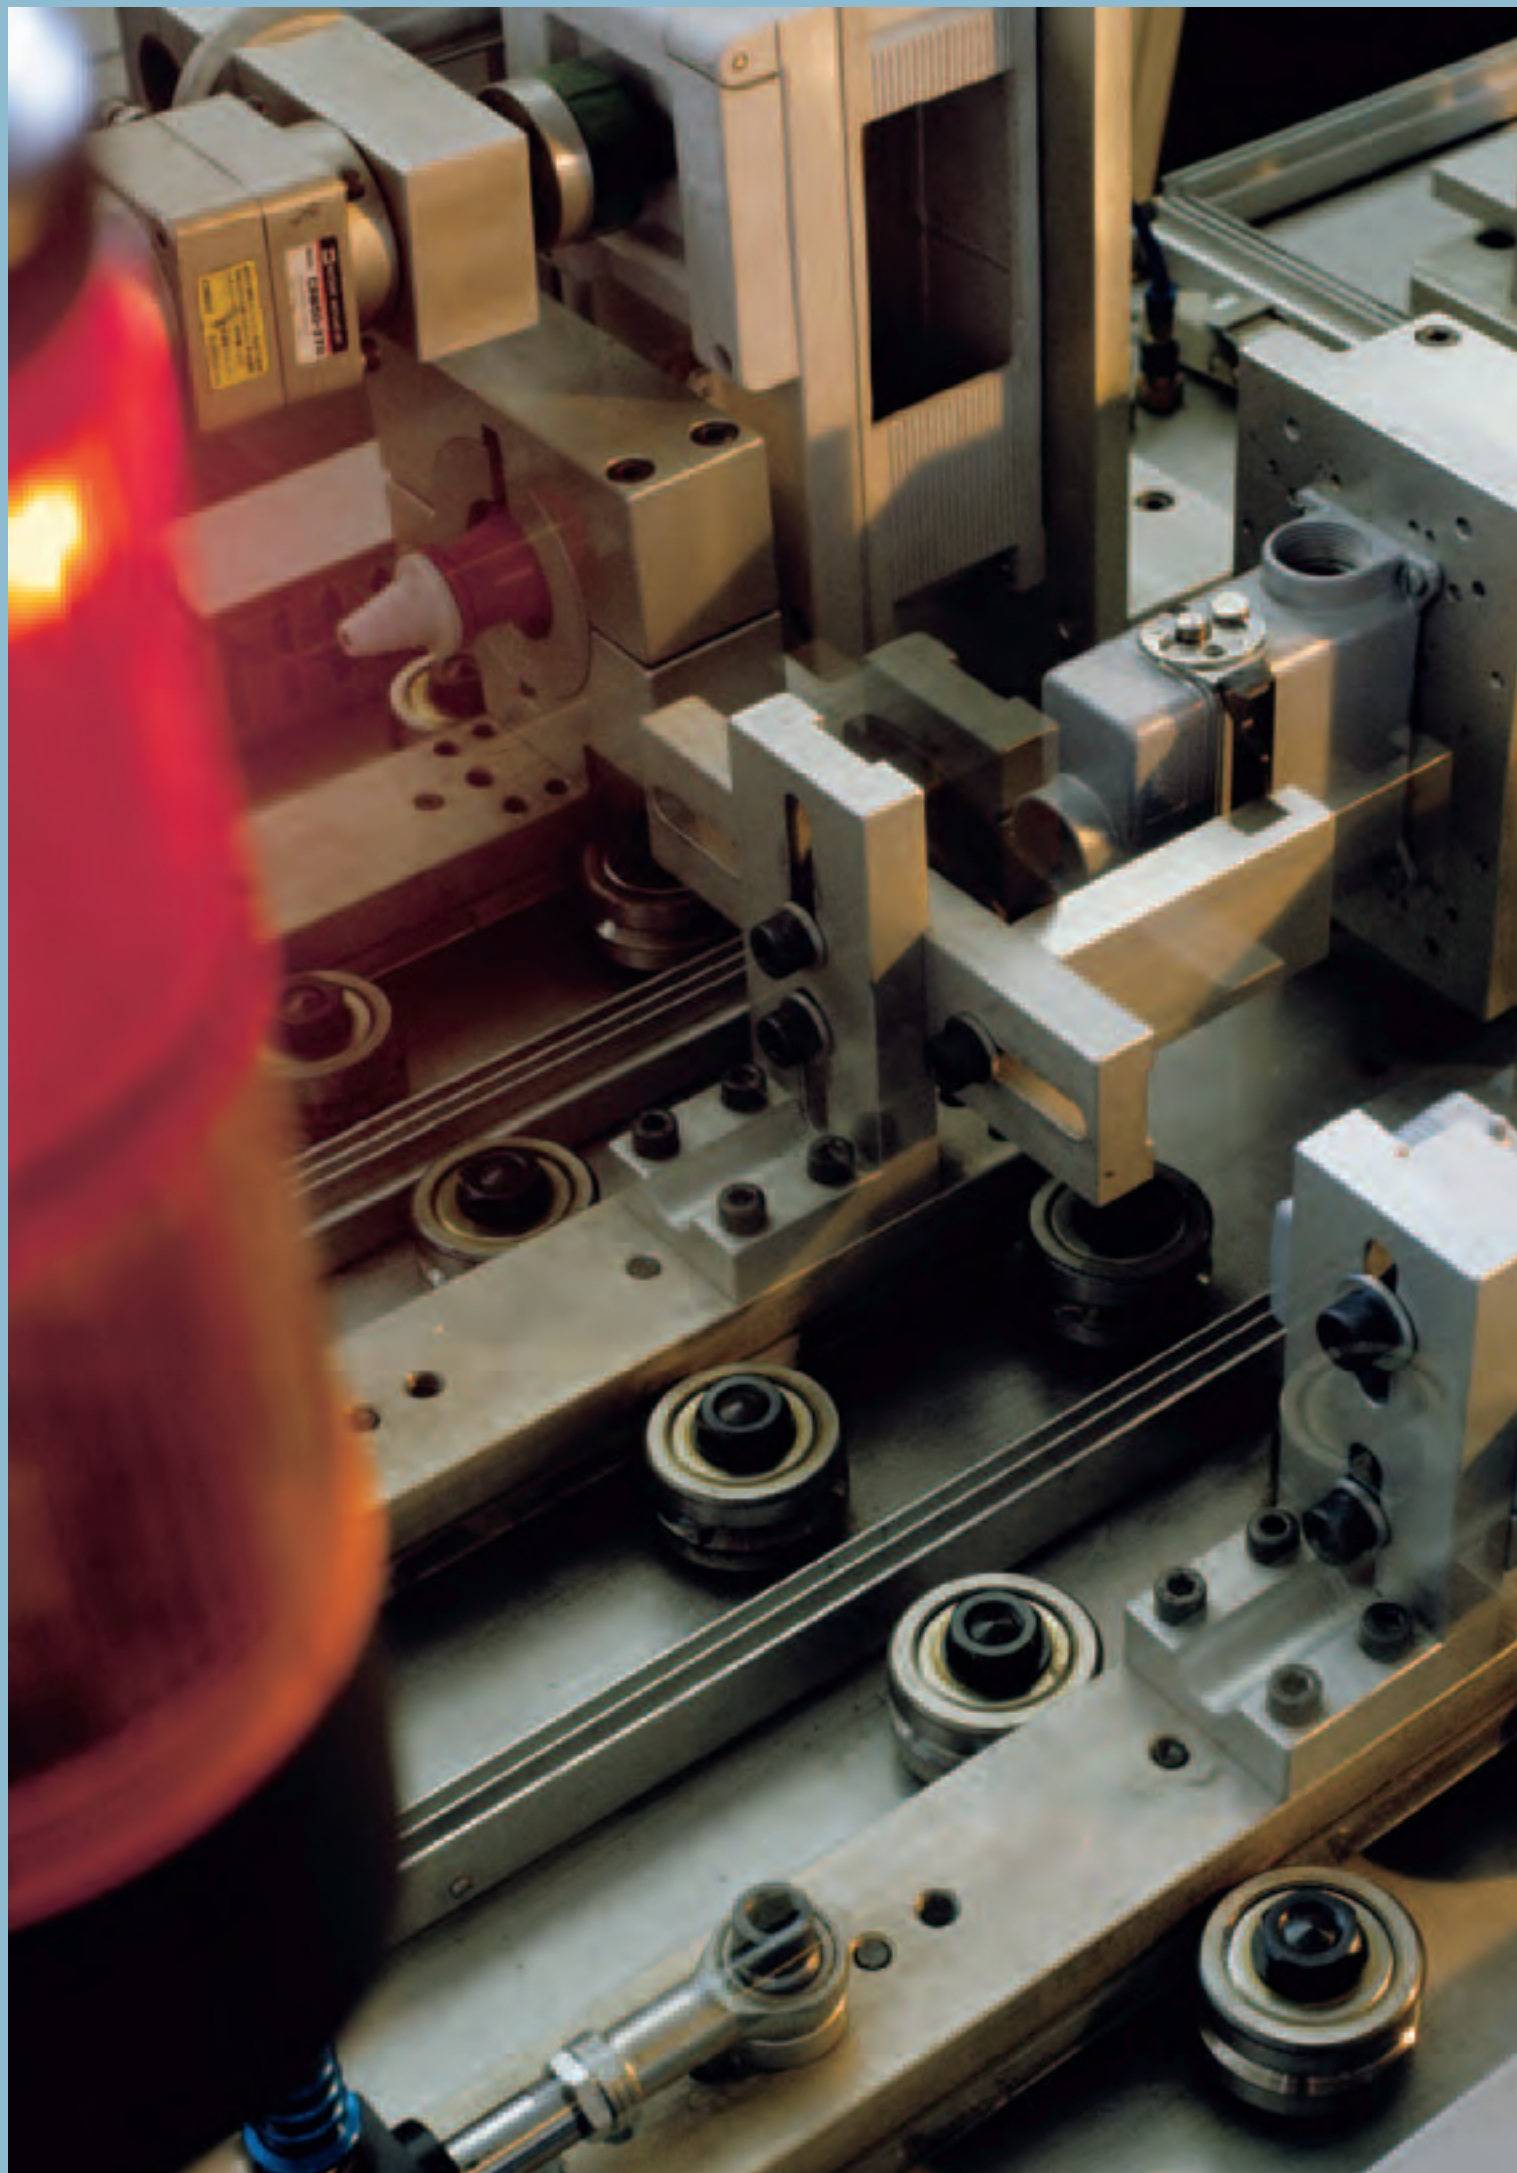

bloques:

pág.

CD	64 polos + ⊕	41
CT, CTS (10A)	64 polos + ⊕	47
CDD	108 polos + ⊕	54
CQE	46 polos + ⊕	69
CC	24 polos + ⊕	78
CN, CS	24 polos + ⊕	79
CCE	24 polos + ⊕	90
CNE, CSE	24 polos + ⊕	91
CTE, CTSE (16A)	24 polos + ⊕	101
CMSE	10+2 (aux) polos + ⊕	106
CMCE	10+2 (aux) polos + ⊕	106
CX	4/8 polos + ⊕	121
MIXO	6 módulos	124÷137

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:

104 x 27 mm

bases empotrables
cierre doble



bases empotrables
cierre simple



descripción	código artículo	código artículo
con palanca/s	CHI 24	CHI 24 L
con pivotes ¹⁾	CHI 24 C	
con pivotes y tapa de aluminio ¹⁾	CHI 24 CS	
con pivotes y tapa de plástico ¹⁾	CHI 24 CP	
con palanca y tapa		CHI 24 LS


¹⁾ se pueden combinar con envolventes:

- CHO/CAO 24 X y CHV/CAV 24 X
- MHO/MAO 24 X y MHV/MAV 24 X

Nota: las envolventes garantizan el grado de protección IP65 sólo si están acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.


La tapa es simplemente una protección mecánica que no asegura el grado de protección IP65.

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm

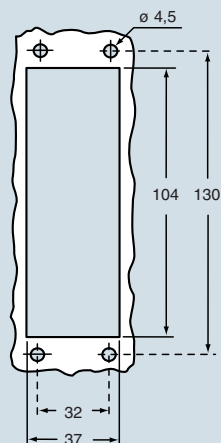


dimensiones en mm


CHI

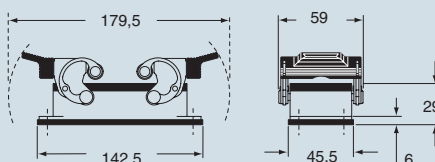

CHI C




CHI CS/CP

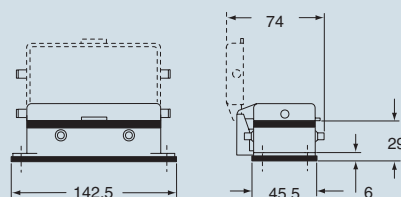


dimensiones en mm

CHI L

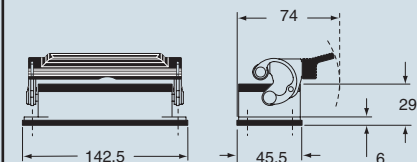

CHI LS

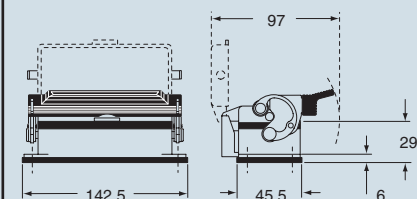


las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

bloques: pág.

CD	64	polos + ⊕	41
CDD	108	polos + ⊕	54
CQE	46	polos + ⊕	69
CC	24	polos + ⊕	78
CN, CS	24	polos + ⊕	79
CCE	24	polos + ⊕	90
CNE, CSE	24	polos + ⊕	91
CMSE	10+2 (aux)	polos + ⊕	106
CMCE	10+2 (aux)	polos + ⊕	106
CX	4/8	polos + ⊕	121
MIXO	6	módulos	124÷137

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:

104 x 27 mm

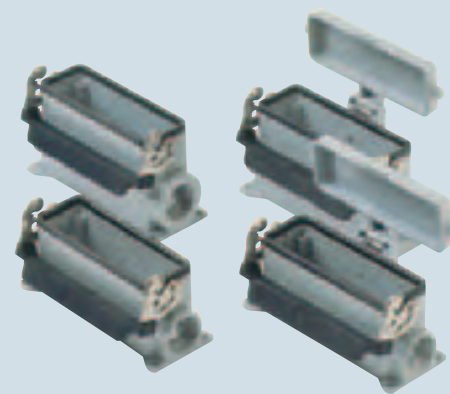bases murales
cierre doblebases murales
cierre simple

descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
con palancas	CHP 24	21	MHP 24.25	25	CHP 24 L	21	MHP 24 L25	25
con palancas	CHP 24.2	21 x 2	MHP 24.225	25 x 2	CHP 24 L2	21 x 2	MHP 24 L225	25 x 2
con palancas, altas	CAP 24.21	21	MAP 24.32	32	CAP 24 L	21	MAP 24 L32	32
con palancas, altas	CAP 24.221	21 x 2	MAP 24.232	32 x 2	CAP 24 L2	21 x 2	MAP 24 L232	32 x 2
con palancas, altas	CAP 24.29	29	MAP 24.40	40	CAP 24 L29	29	MAP 24 L40	40
con palancas, altas	CAP 24.229	29 x 2	MAP 24.240	40 x 2	CAP 24 L229	29 x 2	MAP 24 L240	40 x 2
con pivotes y tapa de aluminio ¹⁾	CHP 24 CS	21	MHP 24 CS25	25				
con pivotes y tapa de aluminio ¹⁾	CHP 24 CS2	21 x 2	MHP 24 CS225	25 x 2				
con pivotes y tapa de aluminio, altas ¹⁾	CAP 24 CS	21	MAP 24 CS32	32				
con pivotes y tapa de aluminio, altas ¹⁾	CAP 24 CS2	21 x 2	MAP 24 CS232	32 x 2				
con pivotes y tapa de aluminio, altas ¹⁾	CAP 24 CS29	29	MAP 24 CS40	40				
con pivotes y tapa de aluminio, altas ¹⁾	CAP 24 CS229	29 x 2	MAP 24 CS240	40 x 2				
con pivotes y tapa de plástico ¹⁾	CHP 24 CP	21	MHP 24 CP25	25				
con pivotes y tapa de plástico ¹⁾	CHP 24 CP2	21 x 2	MHP 24 CP225	25 x 2				
con pivotes y tapa de plástico, altas ¹⁾	CAP 24 CP	21	MAP 24 CP32	32				
con pivotes y tapa de plástico, altas ¹⁾	CAP 24 CP2	21 x 2	MAP 24 CP232	32 x 2				
con pivotes y tapa de plástico, altas ¹⁾	CAP 24 CP29	29	MAP 24 CP40	40				
con pivotes y tapa de plástico, altas ¹⁾	CAP 24 CP229	29 x 2	MAP 24 CP240	40 x 2				
con palanca y tapa					CHP 24 LS	21	MHP 24 LS25	25
con palanca y tapa					CHP 24 LS2	21 x 2	MHP 24 LS225	25 x 2
con palanca y tapa, altas					CAP 24 LS	21	MAP 24 LS32	32
con palanca y tapa, altas					CAP 24 LS2	21 x 2	MAP 24 LS232	32 x 2
con palanca y tapa, altas					CAP 24 LS29	29	MAP 24 LS40	40
con palanca y tapa, altas					CAP 24 LS229	29 x 2	MAP 24 LS240	40 x 2

¹⁾ se pueden combinar con envolventes:


- CHO/CAO 24 X y CHV/CAV 24 X
- MHO/MAO 24 X y MHV/MAV 24 X

Nota: las envolventes garantizan el grado de protección IP65 sólo si están acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.


La tapa es simplemente una protección mecánica que no asegura el grado de protección IP65.

dimensiones en mm

CHP - CAP y MHP - MAP

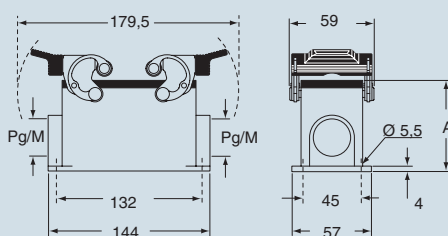


CHP CS/CP - CAP CS/CP y MHP CS/CP - MAP CS/CP

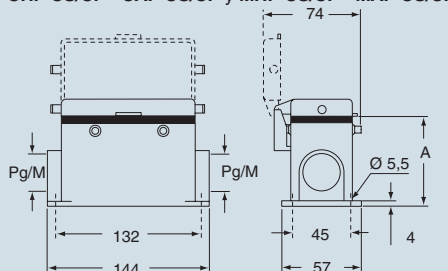


tipo	A
CHP / MHP	63
CAP / MAP	80
CHP CS / MHP CS	63
CAP CS / MAP CS	80
CHP CP / MHP CP	63
CAP CP / MAP CP	80

dimensiones en mm

CHP L - CAP L y MHP L - MAP L

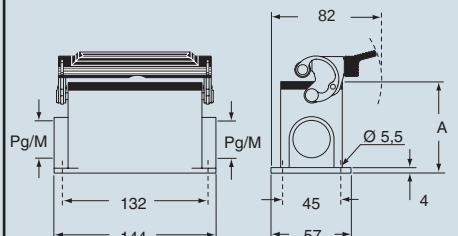

CHP LS - CAP LS y MHP LS - MAP LS

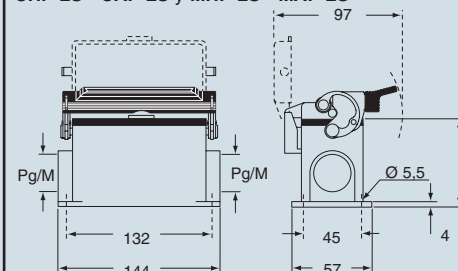

tipo	A
CHP L / MHP L	63
CAP L / MAP L	80
CHP LS / MHP LS	63
CAP LS / MAP LS	80

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo


bloques:

CD	64 polos + ⊕	41
CDD	108 polos + ⊕	54
CQE	46 polos + ⊕	69
CC	24 polos + ⊕	78
CN, CS	24 polos + ⊕	79
CCE	24 polos + ⊕	90
CNE, CSE	24 polos + ⊕	91
CMSE	10+2 (aux) polos + ⊕	106
CMCE	10+2 (aux) polos + ⊕	106
CX	4/8 polos + ⊕	121
MIXO	6 módulos	124÷137

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:




104 x 27 mm

pág.

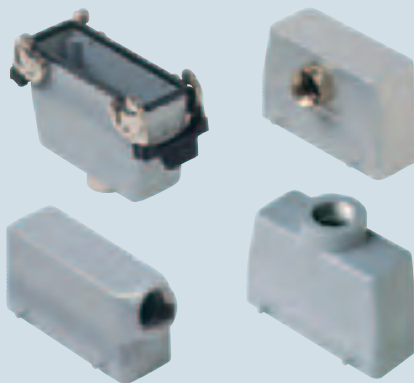**cubiertas
cierre doble**

**cubiertas
cierre simple**




descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
con pivotes, salida lateral	CHO 24	21	MHO 24.25	25	CHO 24 L	21	MHO 24 L25	25
con pivotes, salida lateral			MHO 24.32	32			MHO 24 L32	32
con pivotes, salida lateral, altas	CAO 24.21	21	MAO 24.32	32	CAO 24 L21	21	MAO 24 L32	32
con pivotes, salida lateral, altas	CAO 24.29	29	MAO 24.40	40	CAO 24 L29	29	MAO 24 L40	40
con pivotes, salida vertical	CHV 24	21	MHV 24.25	25	CHV 24 L	21	MHV 24 L25	25
con pivotes, salida vertical			MHV 24.32	32			MHV 24 L32	32
con pivotes, salida vertical	CHV 24.29	29	MHV 24.40	40	CHV 24 L29	29	MHV 24 L40	40
con pivotes, salida vertical, altas	CAV 24.21	21	MAV 24.32	32	CAV 24 L21	21	MAV 24 L32	32
con pivotes, salida vertical, altas	CAV 24.29	29	MAV 24.40	40	CAV 24 L29	29	MAV 24 L40	40
con pivotes, salida frontal, altas	CAF 24.21	21	MAF 24.25	25				
con pivotes, salida frontal, altas	CAF 24.29	29	MAF 24.32	32				
con pivotes, salida frontal, altas, sin adaptador			MFF 24.25	25				
con pivotes, salida frontal, altas, sin adaptador			MFF 24.32	32				
con palancas y junta, salida vertical	CHV 24 G	21	MHV 24 G32	32	CHV 24 LG	21	MHV 24 LG32	32
con palancas y junta, salida vertical, altas	CAV 24 G	21	MAV 24 G25	25	CAV 24 LG21	21	MAV 24 LG25	25
con palancas y junta, salida vertical, altas	CAV 24 G29	29	MAV 24 G32	32	CAV 24 LG29	29	MAV 24 LG32	32
con palancas y junta, salida vert., altas, sin adaptador			MFV 24 G25	25			MFV 24 LG25	25
con palancas y junta, salida vert., altas, sin adaptador			MFV 24 G32	32			MFV 24 LG32	32

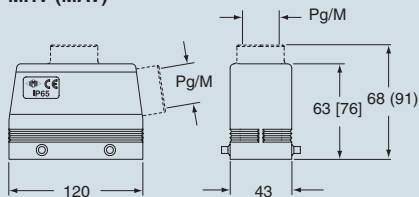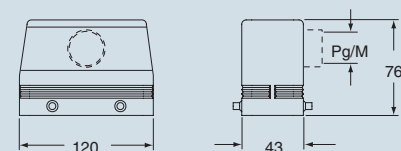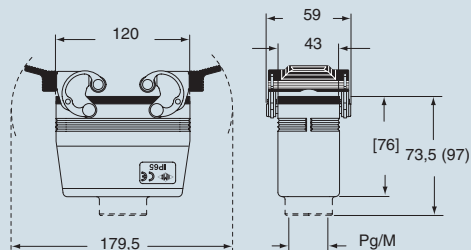dimensiones en mm

**CHO [CAO] - CHV (CAV) y MHO [MAO]
MHV (MAV)**

CAF y MAF/MFF

CHV G (CAV G), MHV G (MAV G) y [MFV G]

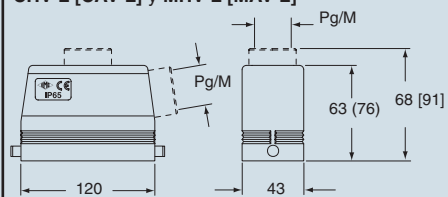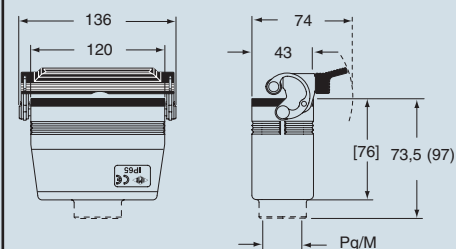
las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

dimensiones en mm


**CHO L (CAO L) y MHO L (MAO L)
CHV L [CAV L] y MHV L [MAV L]**

CHV LG (CAV LG), MHV LG (MAV LG) y [MFV LG]


bloques:		pág.
CD	64 polos + ⊕	41
CDD	108 polos + ⊕	54
CQE	46 polos + ⊕	69
CC	24 polos + ⊕	78
CN, CS	24 polos + ⊕	79
CCE	24 polos + ⊕	90
CNE, CSE	24 polos + ⊕	91
CMSE	10+2 (aux) polos + ⊕	106
CMCE	10+2 (aux) polos + ⊕	106
CX	4/8 polos + ⊕	121
MIXO	6 módulos	124÷137

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos: **104 x 27 mm**

No pueden utilizarse las versiones G y LG de las tapas de manera simultánea a los pernos de codificación. Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

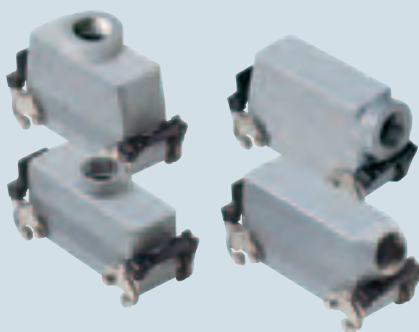cubiertas cierre doble



tapas protectoras cierre doble o simple




descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo
con palancas, salida lateral ¹⁾	CHO 24 X	21	MHO 24 X25	25	
con palancas, salida lateral ¹⁾			MHO 24 X32	32	
con palancas, salida lateral, altas ¹⁾	CAO 24 X	21	MAO 24 X32	32	
con palancas, salida lateral, altas ¹⁾	CAO 24 X29	29	MAO 24 X40	40	
con palancas, salida vertical ¹⁾	CHV 24 X	21	MHV 24 X25	25	
con palancas, salida vertical ¹⁾			MHV 24 X32	32	
con palancas, salida vertical, altas ¹⁾	CAV 24 X	21	MAV 24 X32	32	
con palancas, salida vertical, altas ¹⁾	CAV 24 X29	29	MAV 24 X40	40	
con 4 pivotes (para bases de 2 palancas con junta)					CHC 24
con 2 pivotes (para bases de 1 palanca con junta)					CHC 24 L
con 2 palancas (para cubiertas de 4 pivotes)					CHC 24 G
con 1 palanca (para cubiertas de 2 pivotes)					CHC 24 LG


¹⁾ se pueden combinar con envolventes:
- CHI/CHP/CAP 24 CS/CP/C
- MHP/MAP 24 CS/CP

dimensiones en mm

CHO X (CAO X) y MHO X (MAO X)

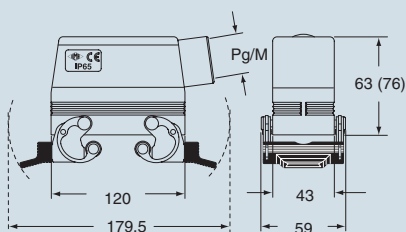


CHV X (CAV X) y MHV X (MAV X)

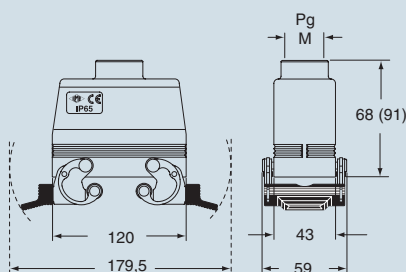


dimensiones en mm


CHC




CHC L



CHC G

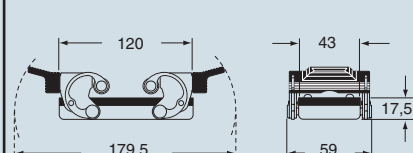

CHC LG



las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

bloques:	pág.
CME10 + 2 (aux) polos + ⊕	107
CME, CMCE 16 + 2 (aux) polos + ⊕	112

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
104 x 27 mm

bases empotrables
cierre doble



bases empotrables
cierre simple




descripción	código artículo	código artículo
con palanca/s	CMI 16	CMI 16 L
con pivotes y tapa de aluminio ¹⁾	CMI 16 CS	
con pivotes y tapa de plástico ¹⁾	CMI 16 CP	
con palanca y tapa		CMI 16 LS

¹⁾ se pueden combinar con envolventes:
- CMO/CMAO 16 X y CMV/CMAV 16 X
- MMO/MMAO 16 X y MMV/MMAV 16 X


Nota: las envolventes garantizan el grado de protección IP65 sólo si están acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.
La tapa es simplemente una protección mecánica que no asegura el grado de protección IP65.

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm

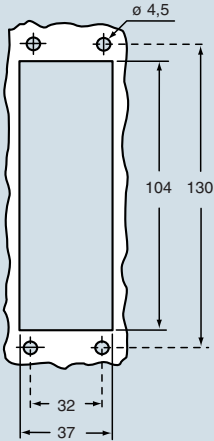


dimensiones en mm

CMI

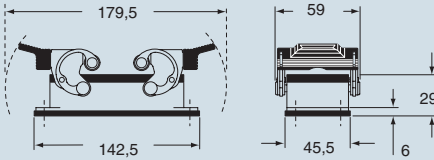


CMI CS/CP

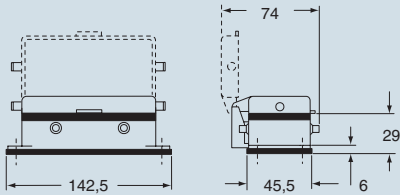


dimensiones en mm

CMI L



CMI LS

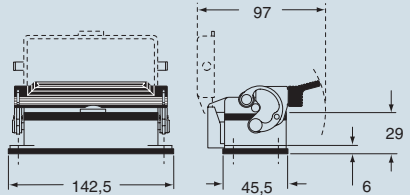


bloques:10 + 2 (aux) polos + ⊕ 107
CME, CMCE 16 + 2 (aux) polos + ⊕ 112

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
104 x 27 mm

bases murales cierre doble



bases murales cierre simple

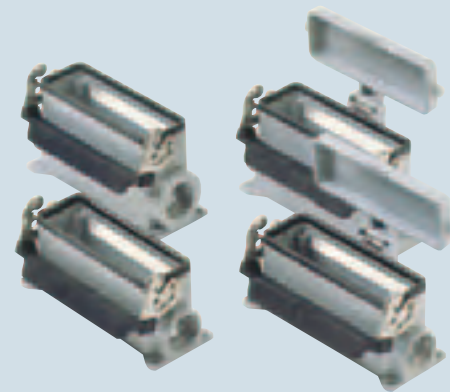


descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
con palancas	CMP 16	21	MMP 16.25	25	CMP 16 L	21	MMP 16 L25	25
con palancas	CMP 16.2	21 x 2	MMP 16.225	25 x 2	CMP 16 L2	21 x 2	MMP 16 L225	25 x 2
con palancas, altas	CMA 16.21	21	MMA 16.32	32	CMA 16 L	21	MMA 16 L32	32
con palancas, altas	CMA 16.221	21 x 2	MMA 16.232	32 x 2	CMA 16 L2	21 x 2	MMA 16 L232	32 x 2
con palancas, altas	CMA 16.29	29	MMA 16.40	40	CMA 16 L29	29	MMA 16 L40	40
con palancas, altas	CMA 16.229	29 x 2	MMA 16.240	40 x 2	CMA 16 L229	29 x 2	MMA 16 L240	40 x 2
con pivotes y tapa de aluminio ¹⁾	CMP 16 CS	21	MMP 16 CS25	25				
con pivotes y tapa de aluminio ¹⁾	CMP 16 CS2	21 x 2	MMP 16 CS225	25 x 2				
con pivotes y tapa de aluminio, altas ¹⁾	CMA 16 CS	21	MMA 16 CS32	32				
con pivotes y tapa de aluminio, altas ¹⁾	CMA 16 CS2	21 x 2	MMA 16 CS232	32 x 2				
con pivotes y tapa de aluminio, altas ¹⁾	CMA 16 CS29	29	MMA 16 CS40	40				
con pivotes y tapa de aluminio, altas ¹⁾	CMA 16 CS229	29 x 2	MMA 16 CS240	40 x 2				
con pivotes y tapa de plástico ¹⁾	CMP 16 CP	21	MMP 16 CP25	25				
con pivotes y tapa de plástico ¹⁾	CMP 16 CP2	21 x 2	MMP 16 CP225	25 x 2				
con pivotes y tapa de plástico, altas ¹⁾	CMA 16 CP	21	MMA 16 CP32	32				
con pivotes y tapa de plástico, altas ¹⁾	CMA 16 CP2	21 x 2	MMA 16 CP232	32 x 2				
con pivotes y tapa de plástico, altas ¹⁾	CMA 16 CP29	29	MMA 16 CP40	40				
con pivotes y tapa de plástico, altas ¹⁾	CMA 16 CP229	29 x 2	MMA 16 CP240	40 x 2				
con palanca y tapa					CMP 16 LS	21	MMP 16 LS25	25
con palanca y tapa					CMP 16 LS2	21 x 2	MMP 16 LS225	25 x 2
con palanca y tapa, altas					CMA 16 LS	21	MMA 16 LS32	32
con palanca y tapa, altas					CMA 16 LS2	21 x 2	MMA 16 LS232	32 x 2
con palanca y tapa, altas					CMA 16 LS29	29	MMA 16 LS40	40
con palanca y tapa, altas					CMA 16 LS229	29 x 2	MMA 16 LS240	40 x 2

¹⁾ se pueden combinar con envolventes:
 - CMO/CMAO 16 X y CMV/CMAV 16 X
 - MMO/MMAO 16 X y MMV/MMAV 16 X


Nota: las envolventes garantizan el grado de protección IP65 sólo si están acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.
 La tapa es simplemente una protección mecánica que no asegura el grado de protección IP65.

dimensiones en mm

CMP - CMA y MMP - MMA

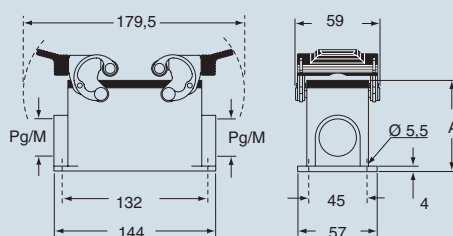


CMP CS/CP - CMA CS/CP y MMP CS/CP - MMA CS/CP

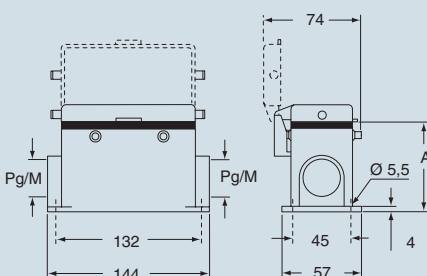


tipo	A
CMP / MMP	63
CMA / MMA	80
CMP CS / MMP CS	63
CMA CS / MMA CS	80
CMP CP / MMP CP	63
CMA CP / MMA CP	80

dimensiones en mm

CMP L - CMA L y MMP L - MMA L

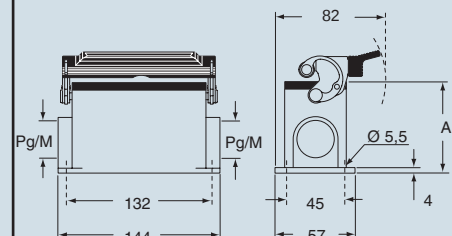

CMP LS - CMA LS y MMP LS - MMA LS

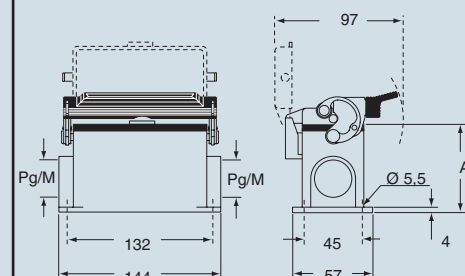


tipo	A
CMP L / MMP L	63
CMA L / MMA L	80
CMP LS / MMP LS	63
CMA LS / MMA LS	80

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo


bloques:10 + 2 (aux) polos + ⊕ 107
 CME, CMCE 16 + 2 (aux) polos + ⊕ 112

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
 104 x 27 mm

**cubiertas
 cierre doble**

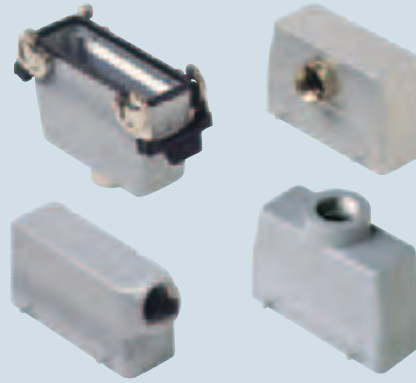


**cubiertas
 cierre simple**

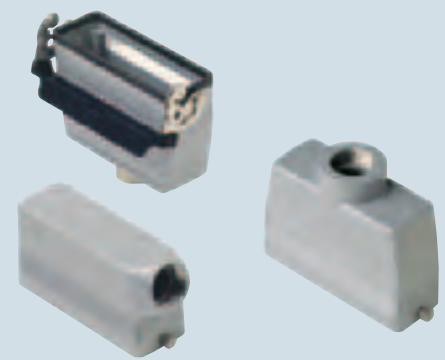


descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
con pivotes, salida lateral	CMO 16	21	MMO 16.25	25	CMO 16 L	21	MMO 16 L25	25
con pivotes, salida lateral			MMO 16.32	32			MMO 16 L32	32
con pivotes, salida lateral, altas	CMAO 16.21	21	MMAO 16.32	32	CMAO 16 L21	21	MMAO 16 L32	32
con pivotes, salida lateral, altas	CMAO 16.29	29	MMAO 16.40	40	CMAO 16 L29	29	MMAO 16 L40	40
con pivotes, salida vertical	CMV 16	21	MMV 16.25	25	CMV 16 L	21	MMV 16 L25	25
con pivotes, salida vertical			MMV 16.32	32			MMV 16 L32	32
con pivotes, salida vertical	CMV 16.29	29	MMV 16.40	40	CMV 16 L29	29	MMV 16 L40	40
con pivotes, salida vertical, altas	CMAV 16.21	21	MMAV 16.32	32	CMAV 16 L21	21	MMAV 16 L32	32
con pivotes, salida vertical, altas	CMAV 16.29	29	MMAV 16.40	40	CMAV 16 L29	29	MMAV 16 L40	40
con pivotes, salida frontal, altas	CMAF 16.21	21	MMAF 16.25	25				
con pivotes, salida frontal, altas	CMAF 16.29	29	MMAF 16.32	32				
con pivotes, salida frontal, altas, sin adaptador			MMFF 16.25	25				
con pivotes, salida frontal, altas, sin adaptador			MMFF 16.32	32				
con palancas y junta, salida vertical	CMV 16 G	21	MMV 16 G32	32	CMV 16 LG	21	MMV 16 LG32	32
con palancas y junta, salida vertical, altas	CMAV 16 G	21	MMAV 16 G25	25	CMAV 16 LG21	21	MMAV 16 LG25	25
con palancas y junta, salida vertical, altas	CMAV 16 G29	29	MMAV 16 G32	32	CMAV 16 LG29	29	MMAV 16 LG32	32
con palancas y junta, salida vert., altas, sin adaptador			MMFV 16 G25	25			MMFV 16 LG25	25
con palancas y junta, salida vert., altas, sin adaptador			MMFV 16 G32	32			MMFV 16 LG32	32

dimensiones en mm


**CMO [CMAO] - CMV (CMAV) y
 MMO [MMAO] MMV (MMAV)**

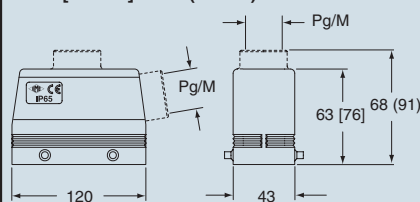

CMAF y MMAF/MMFF

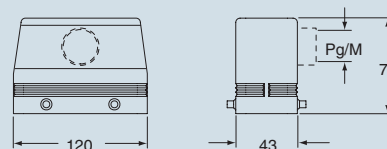


CMV G (CMAV G), MMV G (MMAV G) y [MMFV G]

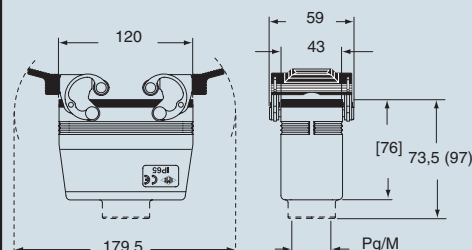


dimensiones en mm

**CMO L (CMAO L) y MMO L (MMAO L)
 CMV L (CMAV L) y MMV L (MMAV L)**

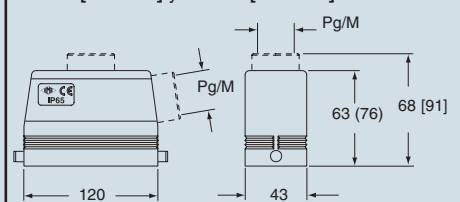

CMV LG (CMAV LG), MMV LG (MMAV LG) y [MMFV LG]

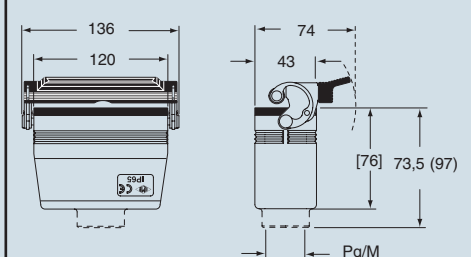

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

bloques:pág.

CME10 + 2 (aux) polos + ⊕ 107
CME, CMCE 16 + 2 (aux) polos + ⊕ 112

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:

104 x 27 mm

No pueden utilizarse las versiones G y LG de las tapas de manera simultánea a los pernos de codificación. Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

cubiertas cierre doble



tapas protectoras cierre doble o simple




descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo
con palancas, salida lateral ¹⁾	CMO 16 X	21	MMO 16 X25	25	
con palancas, salida lateral ¹⁾			MMO 16 X32	32	
con palancas, salida lateral, altas ¹⁾	CMAO 16 X	21	MMAO 16 X32	32	
con palancas, salida lateral, altas ¹⁾	CMAO 16 X29	29	MMAO 16 X40	40	
con palancas, salida vertical ¹⁾	CMV 16 X	21	MMV 16 X25	25	
con palancas, salida vertical ¹⁾			MMV 16 X32	32	
con palancas, salida vertical, altas ¹⁾	CMAV 16 X	21	MMAV 16 X32	32	
con palancas, salida vertical, altas ¹⁾	CMAV 16 X29	29	MMAV 16 X40	40	
con 4 pivotes (para bases de 2 palancas con junta) con 2 pivotes (para bases de 1 palanca con junta)					CHC 24 CHC 24 L
con 2 palancas (para cubiertas de 4 pivotes) con 1 palanca (para cubiertas de 2 pivotes)					CHC 24 G CHC 24 LG


¹⁾ se pueden combinar con envolventes:
 - CMI/CMP/CMAV 16 CS
 - MMP/MMAP 16 CS

dimensiones en mm

CMO X (CMAO X) y MMO X (MMAO X)

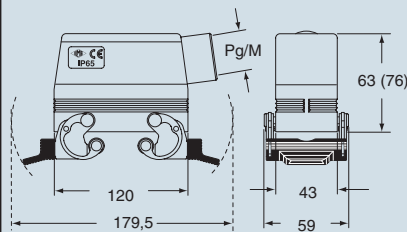


CMV X (CMAV X) y MMV X (MMAV X)

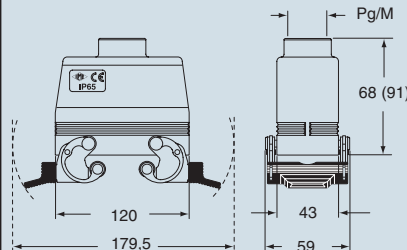


dimensiones en mm


CHC




CHC L



CHC G

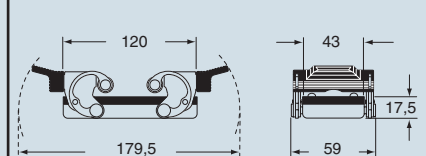

CHC LG



las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo



bloques: CN RY 24 polos + ⊕

pág. 79

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
104 x 27 mm

Las tapas versión G no pueden utilizarse de manera simultánea a los pernos de codificación. Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

bases y tapa empotrables y murales



cubiertas y tapa




descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
empotrable, con palancas mural, con palancas, alta	CHIR 24	---	MAPR 24.32	32				
tapa con 4 pivotes (para bases)	CAPR 24.21	21						
con pivotes, salida lateral	CHCR 24							
con pivotes, salida lateral, alta					CHOR 24	21	MHOR 24.25	25
con pivotes, salida vertical					CAOR 24.29	29	MAOR 24.40	40
con pivotes, salida vertical, alta					CHVR 24	21	MHVR 24.25	25
tapa con 2 palancas (para cubiertas)					CAVR 24.29	29	MAVR 24.40	40

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm




dimensiones en mm

CHIR

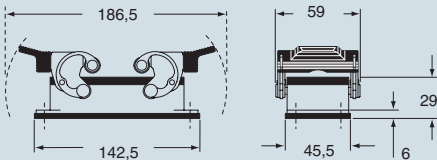

CAPR y MAPR

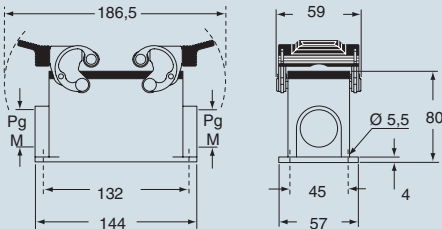


CHCR




dimensiones en mm


CHOR (CAOR) y MHOR (MAOR)

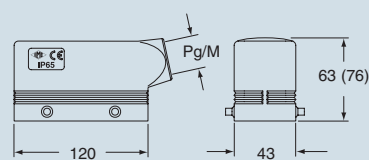

CHVR (CAVR) y MHVR (MAVR)

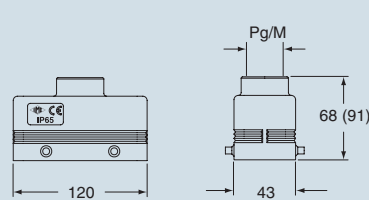

CHCR G



las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

tamaño 104.27

bloques:

pág.

CD	64	polos + ⊕	41
CT, CTS *) (10A)	64	polos + ⊕	47
CDD	108	polos + ⊕	54
CQE	46	polos + ⊕	69
CC	24	polos + ⊕	78
CN, CS	24	polos + ⊕	79
CCE	24	polos + ⊕	90
CNE, CSE	24	polos + ⊕	91
CTE, CTSE *) (16A)	24	polos + ⊕	101
CMSE	10+2 (aux)	polos + ⊕	106
CMCE	10+2 (aux)	polos + ⊕	106
CME	10+2 (aux)	polos + ⊕	107
CME	16+2 (aux)	polos + ⊕	112
CMCE	16+2 (aux)	polos + ⊕	112
CX	4/8	polos + ⊕	121
MIXO	6 módulos	124÷137	

distancia entre ejes de fijación bloques de
contactos: **104 x 27 mm**

*) sólo en la envolvente **CHIW 24**

bases y tapa




cubiertas y tapa




descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
empotrable, con palancas	CHIW 24	---						
mural, con palancas, alta	CAPW 24.21	21	MAPW 24.32	32				
tapa con 4 pivotes (para bases con 2 palancas)	CHCW 24							
con pivotes, salida lateral					CHOW 24	21	MHOW 24.25	25
con pivotes, salida lateral							MHOW 24.32	32
con pivotes, salida lateral, alta					CAOW 24.29	29	MAOW 24.32	32
con pivotes, salida lateral, alta							MAOW 24.40	40
con pivotes, salida vertical					CHVW 24	21	MHVW 24.25	25
con pivotes, salida vertical							MHVW 24.32	32
con pivotes, salida vertical, alta					CAVW 24.29	29	MAVW 24.32	32
con pivotes, salida vertical, alta							MAVW 24.40	40
tapa con 2 palancas (para cubiertas con 4 pivotes)					CHCW 24 G			
con palancas y junta, salida vertical					CHVW 24 G	21	MHVW 24 G32	32

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm

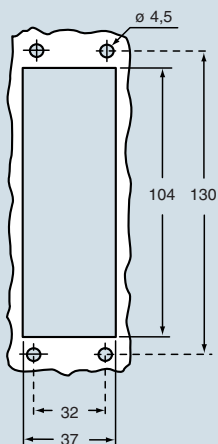


dimensiones en mm


CHIW

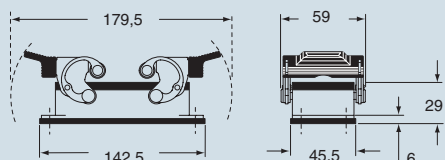

CAPW y MAPW

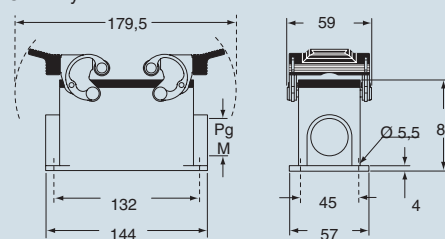


CHCW




dimensiones en mm


CHOW (CAOW) y MHOW (MAOW)




CHVW (CAVW) y MHVW (MAVW)

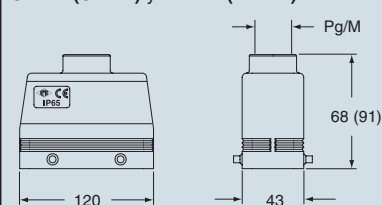

CHCW G



CHVW G y MHVW G

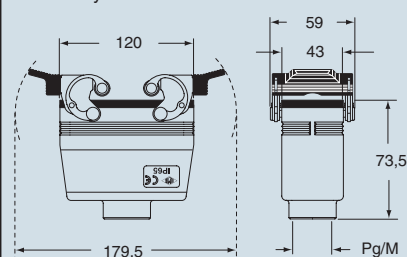

Las tapas versión G no pueden utilizarse
de manera simultánea a los pernos de codificación.
Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo


bloques:

CD	64	polos + ⊕	41
CT, CTS *) (10A)	64	polos + ⊕	47
CDD	108	polos + ⊕	54
CQE	46	polos + ⊕	69
CC	24	polos + ⊕	78
CN, CS	24	polos + ⊕	79
CCE	24	polos + ⊕	90
CNE, CSE	24	polos + ⊕	91
CTE, CTSE *) (16A) 24		polos + ⊕	101
CMSE	10+2 (aux)	polos + ⊕	106
CMCE	10+2 (aux)	polos + ⊕	106
CME	10+2 (aux)	polos + ⊕	107
CME	16+2 (aux)	polos + ⊕	112
CMCE	16+2 (aux)	polos + ⊕	112
CX	4/8	polos + ⊕	121
MIXO	6	módulos	124÷137

distancia entre ejes de fijación bloques de
contactos: **104 x 27 mm**

*) sólo en la envolvente CHIS 24

bases y tapa para compatibilidad electromagnética



cubiertas y tapa para compatibilidad electromagnética



descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
empotrable, con palancas mural, con palancas, alta	CHIS 24 CAPS 24.21	---	MAPS 24.32	32				
tapa con 4 pivotes (para bases con 2 palancas)	CHCS 24							
con pivotes, salida lateral con pivotes, salida lateral con pivotes, salida lateral, alta con pivotes, salida lateral, alta con pivotes, salida vertical con pivotes, salida vertical con pivotes, salida vertical, alta con pivotes, salida vertical, alta					CHOS 24 CAOS 24.29 CHVS 24 CAVS 24.29	21 29 21 29	MHOS 24.25 MHOS 24.32 MAOS 24.32 MAOS 24.40 MHVS 24.25 MHVS 24.32 MAVS 24.32 MAVS 24.40	25 32 32 40 25 32 32 40
tapa con 2 palancas (para cubiertas con 4 pivotes)					CHCS 24 G			


plantilla de fijación bases empotrables, en mm




Las tapas versión G no pueden utilizarse
de manera simultánea a los pernos de codificación.
Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

dimensiones en mm


CHIS

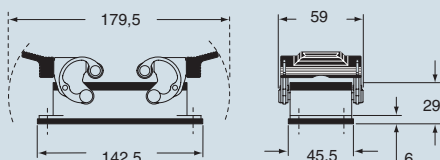

CAPS y MAPS

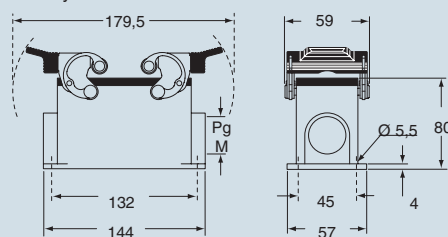


CHCS




dimensiones en mm


CHOS (CAOS) y MHOS (MAOS)



CHVS (CAVS) y MHVS (MAVS)

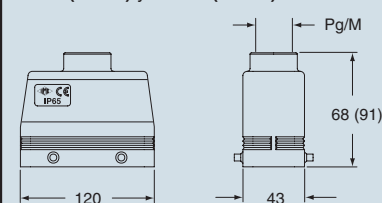

CHCS G



las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo





bloques:		pág.
CD	80 polos + ⊕	42
CDD	144 polos + ⊕	55
CQE	64 polos + ⊕	70
CC	32 polos + ⊕	80
CN, CS	32 polos + ⊕	81
CCE	32 polos + ⊕	92
CNE, CSE	32 polos + ⊕	93
CMSE	12+4 (aux) polos + ⊕	108
CMCE	12+4 (aux) polos + ⊕	108
CME	12+4 (aux) polos + ⊕	109
CP	12 polos + ⊕	116
MIXO	4 + 4 módulos	124÷137

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
2 x (77,5 x 27) mm

bases empotrables
cierre doble




bases empotrables
cierre simple



descripción	código artículo	código artículo
con palanca/s	CHI 32	CHI 32 L
con pivotes y tapa ¹⁾	CHI 32 CS	
con palanca y tapa		CHI 32 LS


¹⁾ se pueden combinar con envolventes:
- CHO/CHV 32 X
- MHO/MHV/MFO/MFV 32 X
Nota: las envolventes garantizan el grado de protección IP65 sólo si están acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.
La tapa es simplemente una protección mecánica que no asegura el grado de protección IP65.

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm

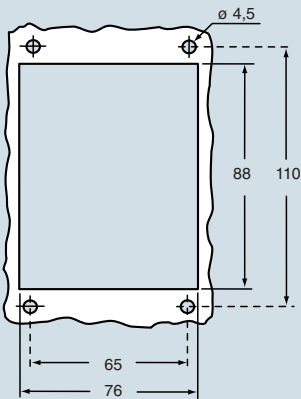


dimensiones en mm

CHI

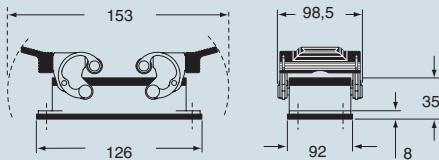


CHI CS

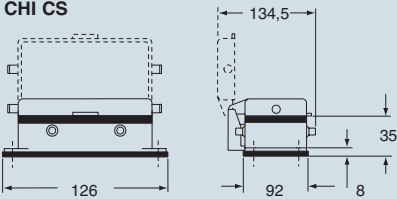


dimensiones en mm

CHI L

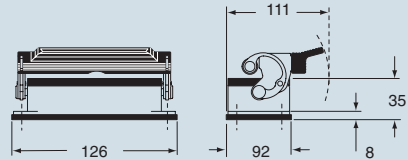


CHI LS

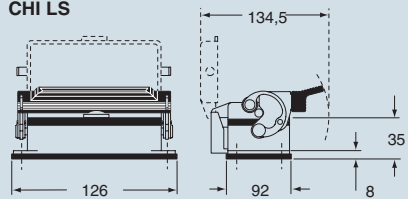

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo


bloques:		pág.
CD	80 polos + ⊕	42
CDD	144 polos + ⊕	55
CQE	64 polos + ⊕	70
CC	32 polos + ⊕	80
CN, CS	32 polos + ⊕	81
CCE	32 polos + ⊕	92
CNE, CSE	32 polos + ⊕	93
CMSE	12+4 (aux) polos + ⊕	108
CMCE	12+4 (aux) polos + ⊕	108
CME	12+4 (aux) polos + ⊕	109
CP	12 polos + ⊕	116
MIXO	4 + 4 módulos	124÷137

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
2 x (77,5 x 27) mm



**bases murales
 cierre doble**

**bases murales
 cierre simple**


descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
con palanca/s	CHP 32.29	29	MHP 32.40	40	CHP 32 L29	29	MHP 32 L40	40
con palanca/s	CHP 32.229	29 x 2	MHP 32.240	40 x 2	CHP 32 L229	29 x 2	MHP 32 L240	40 x 2
con palanca/s	CHP 32	36	MHP 32.50	50	CHP 32 L	36	MHP 32 L50	50
con palanca/s	CHP 32.2	36 x 2	MHP 32.250	50 x 2	CHP 32 L2	36 x 2	MHP 32 L250	50 x 2
con palanca/s	CHP 32.42	42			CHP 32 L42	42		
con palanca/s	CHP 32.242	42 x 2			CHP 32 L242	42 x 2		
con palanca y tapa					CHP 32 LS29	29	MHP 32 LS40	40
con palanca y tapa					CHP 32 LS229	29 x 2	MHP 32 LS240	40 x 2
con palanca y tapa					CHP 32 LS	36	MHP 32 LS50	50
con palanca y tapa					CHP 32 LS2	36 x 2	MHP 32 LS250	50 x 2
con palanca y tapa					CHP 32 LS42	42		
con palanca y tapa					CHP 32 LS242	42 x 2		

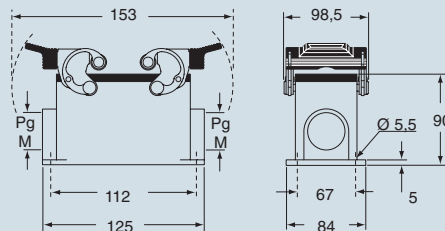dimensiones en mm

CHP y MHP

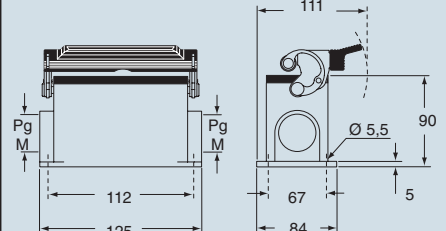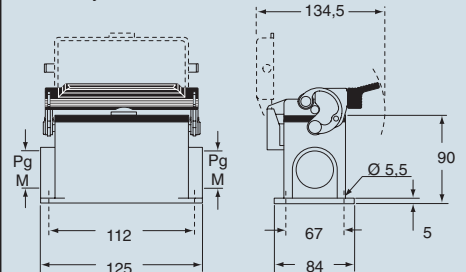dimensiones en mm

CHP L y MHP L**CHP LS y MHP LS**

bloques:

CD	80	polos + ⊕	42
CDD	144	polos + ⊕	55
CQE	64	polos + ⊕	70
CC	32	polos + ⊕	80
CN, CS	32	polos + ⊕	81
CCE	32	polos + ⊕	92
CNE, CSE	32	polos + ⊕	93
CMSE	12+4 (aux)	polos + ⊕	108
CMCE	12+4 (aux)	polos + ⊕	108
CME	12+4 (aux)	polos + ⊕	109
CP	12	polos + ⊕	116
MIXO	4 + 4	módulos	124÷137

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:

2 x (77,5 x 27) mm

cubiertas
cierre doble




cubiertas
cierre simple




descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
con pivotes, salida lateral	CHO 32.29	29	MHO 32.32	32	CHO 32 L	36	MHO 32 L40	40
con pivotes, salida lateral	CHO 32	36	MHO 32.40	40				
con pivotes, salida lateral	CHO 32.42	42	MHO 32.50	50				
con pivotes, salida lateral, sin adaptador			MFO 32.32	32			MFO 32 L40	40
con pivotes, salida lateral, sin adaptador			MFO 32.40	40				
con pivotes, salida lateral, sin adaptador			MFO 32.50	50				
con pivotes, salida vertical	CHV 32.29	29	MHV 32.32	32	CHV 32 L	36	MHV 32 L40	40
con pivotes, salida vertical	CHV 32	36	MHV 32.40	40				
con pivotes, salida vertical	CHV 32.42	42	MHV 32.50	50				
con pivotes, salida vertical, sin adaptador			MFV 32.32	32			MFV 32 L40	40
con pivotes, salida vertical, sin adaptador			MFV 32.40	40				
con pivotes, salida vertical, sin adaptador			MFV 32.50	50				
con palancas y junta, salida vertical	CHV 32 G29	29	MHV 32 G32	32	CHV 32 LG	36	MHV 32 LG40	40
con palanca/s y junta, salida vertical	CHV 32 G	36	MHV 32 G40	40				
con palancas y junta, salida vertical	CHV 32 G42	42	MHV 32 G50	50				
con palancas y junta, salida vertical, sin adaptador			MFV 32 G32	32			MFV 32 LG40	40
con palanca/s y junta, salida vertical, sin adaptador			MFV 32 G40	40				
con palancas y junta, salida vertical, sin adaptador			MFV 32 G50	50				

dimensiones en mm

CHO - CHV y MHO/MFO/MFV - MHV

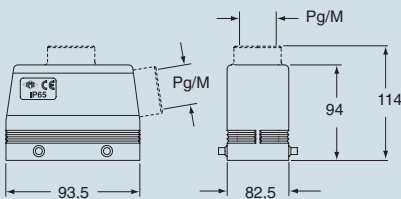


CHV G, MHV G y MFV G

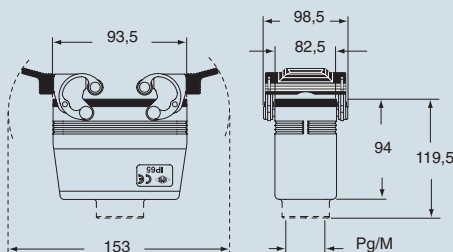


dimensiones en mm

CHO L - CHV L y MHO/MFO/MFV L - MHV L

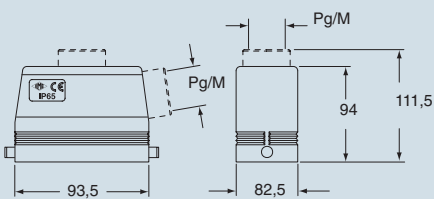

CHV LG, MHV LG y MFV LG

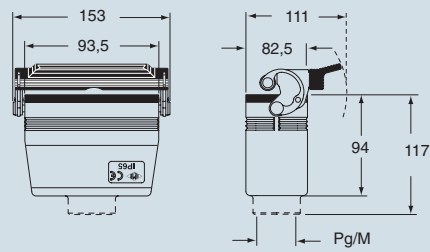

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo



bloques:		pág.
CD	80 polos + ⊕	42
CDD	144 polos + ⊕	55
CQE	64 polos + ⊕	70
CC	32 polos + ⊕	80
CN, CS	32 polos + ⊕	81
CCE	32 polos + ⊕	92
CNE, CSE	32 polos + ⊕	93
CMSE 12+4 (aux)	polos + ⊕	108
CMCE 12+4 (aux)	polos + ⊕	108
CME 12+4 (aux)	polos + ⊕	109
CP	12 polos + ⊕	116
MIXO	4 + 4 módulos	124÷137


distancia entre ejes de fijación bloques de contactos: **2 x (77,5 x 27) mm**

No pueden utilizarse las versiones G y LG de las tapas de manera simultánea a los pernos de codificación. Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

cubiertas
cierre doble



tapas protectoras
cierre doble o simple

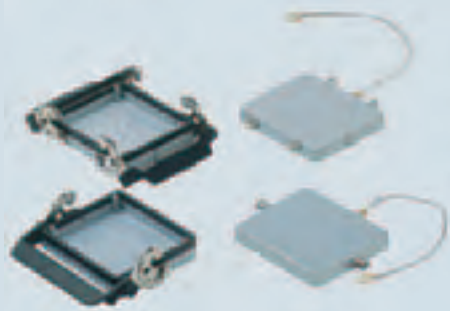


descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo
con palancas, salida lateral ¹⁾	CHO 32 X	36	MHO 32 X40	40	
con palancas, salida lateral, sin adaptador ¹⁾			MFO 32 X40	40	
con palancas, salida vertical ¹⁾	CHV 32 X	36	MHV 32 X40	40	
con palancas, salida vertical, sin adaptador ¹⁾			MFV 32 X40	40	
con 4 pivotes (para bases de 2 palancas con junta) con 2 pivotes (para bases de 1 palanca con junta)					CHC 32 CHC 32 L
con 2 palancas (para cubiertas de 4 pivotes) con 1 palanca (para cubiertas de 2 pivotes)					CHC 32 G CHC 32 LG

¹⁾ se pueden combinar con envolventes CHI 32 CS


dimensiones en mm

CHO X - CHV X y MHO/MFO/MFV X - MHV X

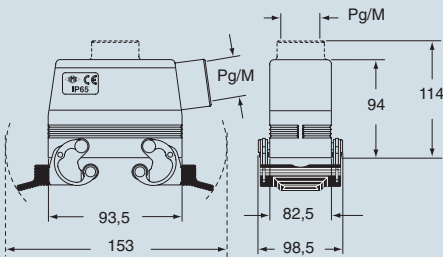


dimensiones en mm


CHC




CHC L



CHC G



CHC LG



las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo


bloques:

CD	80	polos + ⊕	42
CDD	144	polos + ⊕	55
CQE	64	polos + ⊕	70
CC	32	polos + ⊕	80
CN, CS	32	polos + ⊕	81
CCE	32	polos + ⊕	92
CNE, CSE	32	polos + ⊕	93
CMSE	12+4 (aux)	polos + ⊕	108
CMCE	12+4 (aux)	polos + ⊕	108
CME	12+4 (aux)	polos + ⊕	109
CP	12	polos + ⊕	116
MIXO	4 + 4	módulos	124÷137

distancia entre ejes de fijación bloques de
contactos: **2 x (77,5 x 27) mm**

Las tapas versión G no pueden utilizarse
de manera simultánea a los pernos de codificación.
Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

bases y tapa

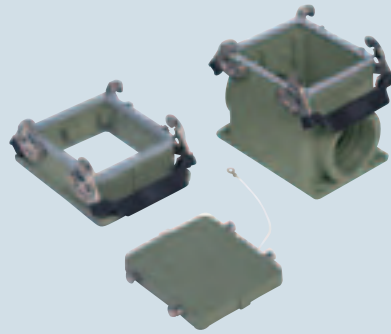

cubiertas y tapa




descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
empotrable, con palancas mural, con palancas	CHIW 32	---	MHPW 32.50	50				
	CHPW 32	36						
tapa con 4 pivotes (para bases con 2 palancas)	CHCW 32							
con pivotes, salida lateral					CHOW 32	36	MHOW 32.40	40
con pivotes, salida vertical					CHVW 32	36	MHVW 32.40	40
tapa con 2 palancas (para cubiertas con 4 pivotes)					CHCW 32 G			
con palancas y junta, salida vertical					CHVW 32 G	36	MHVW 32 G40	40


plantilla de fijación, bases empotrables, en mm

dimensiones en mm


CHIW

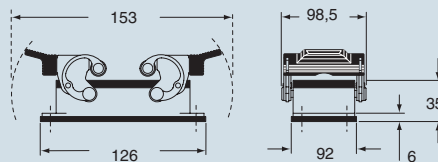

CHPW y MHPW

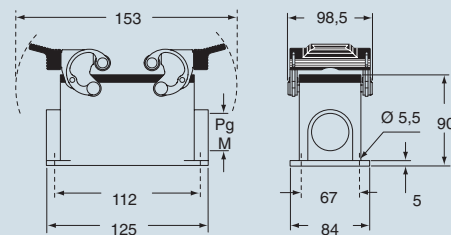


CHCW




dimensiones en mm


CHOW y MHOW

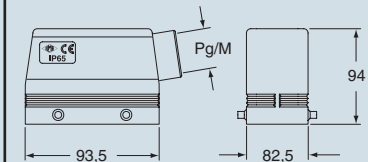


CHVW y MHVW

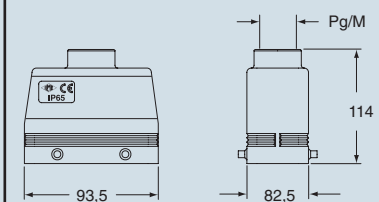

CHCW G



CHVW G y MHVW G

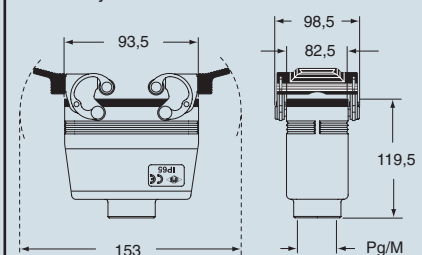

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

bloques:

pág.

CD	128	polos + ⊕	43
CDD	216	polos + ⊕	56
CQE	92	polos + ⊕	71
CC	48	polos + ⊕	82
CN, CS	48	polos + ⊕	83
CCE	48	polos + ⊕	94
CNE, CSE	48	polos + ⊕	95
CMSE	20+4 (aux)	polos + ⊕	110
CMCE	20+4 (aux)	polos + ⊕	110
CME	20+4 (aux)	polos + ⊕	111
CME	32+4 (aux)	polos + ⊕	113
CMCE	32+4 (aux)	polos + ⊕	113
MIXO	6 + 6	módulos	124÷137

distancia entre ejes de fijación bloques de
contactos:

2 x (104 x 27) mm

bases empotrables y murales cierre simple




cubiertas cierre simple




descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
empotrables con palanca y tapa	CHI 48 LS	---						
murales con palanca y tapa	CHP 48 LS29	29 x 1/2	MHP 48 LS40	40 x 1/2				
murales con palanca y tapa	CHP 48 LS	36 x 1/2	MHP 48 LS50	50 x 1/2				
con pivotes, salida lateral					CHO 48 L29	29	MHO 48 L32	32
con pivotes, salida lateral					CHO 48 L	36	MHO 48 L40	40
con pivotes, salida lateral					CHO 48 L42	42	MHO 48 L50	50
con pivotes, salida lateral, sin adaptador							MFO 48 L32	32
con pivotes, salida lateral, sin adaptador							MFO 48 L40	40
con pivotes, salida lateral, sin adaptador							MFO 48 L50	50
con pivotes, salida vertical					CHV 48 L29	29	MHV 48 L32	32
con pivotes, salida vertical					CHV 48 L	36	MHV 48 L40	40
con pivotes, salida vertical					CHV 48 L42	42	MHV 48 L50	50
con pivotes, salida vertical, sin adaptador							MFV 48 L32	32
con pivotes, salida vertical, sin adaptador							MFV 48 L40	40
con pivotes, salida vertical, sin adaptador							MFV 48 L50	50

plantilla de fijación bases empotrables, en mm

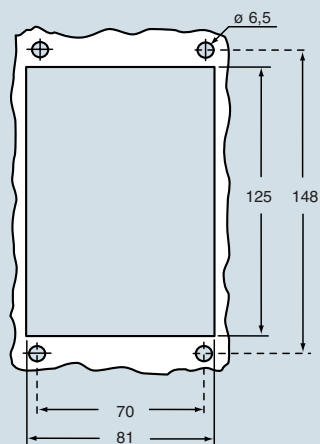


dimensiones en mm

CHI LS

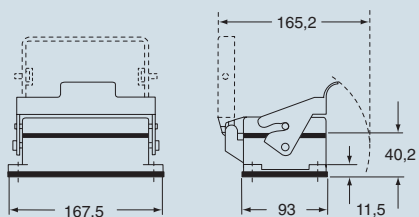


CHP LS y MHP LS

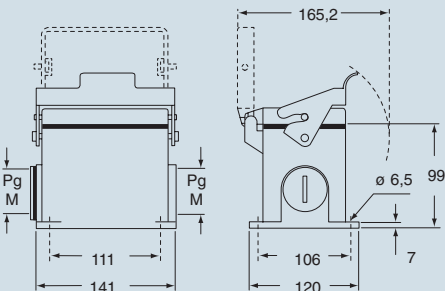


dimensiones en mm

CHO L, MHO L y MFO L

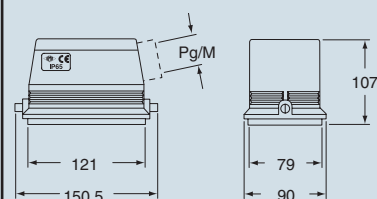

CHV L, MHV L y MFV L

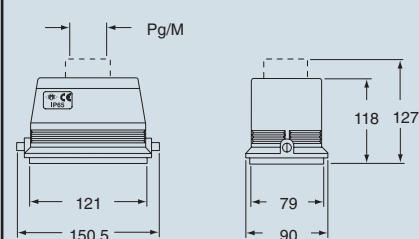

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

bloques: CN RY 48 polos + ⊕ 83

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
2 x (104 x 27) mm

bases empotrables y murales




cubiertas




descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
empotrables, con palanca y tapa	CHIR 48 LS	---						
murales, con palanca y tapa	CHPR 48 LS	36 x 1/2	MHPR 48 LS40	40 x 1/2				
con pivotes, salida lateral					CHOR 48 L	36	MHOR 48 L40	40
con pivotes, salida vertical					CHVR 48 L	36	MHVR 48 L40	40

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm

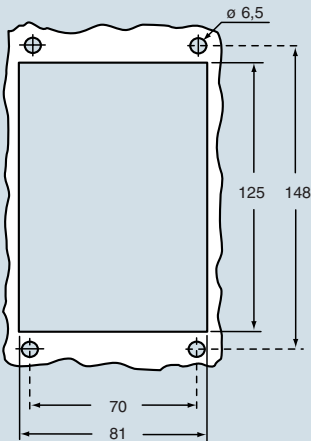


dimensiones en mm

CHIR LS

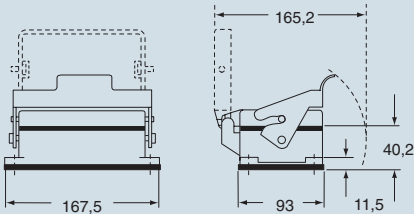


CHPR LS y MHPR LS

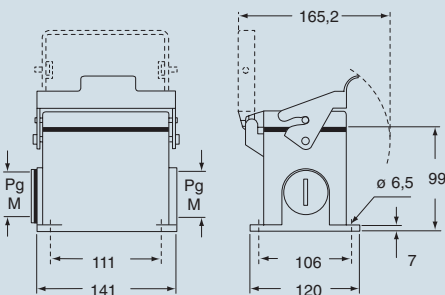


dimensiones en mm

CHOR L y MHOR L

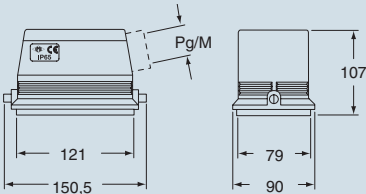

CHVR L y MHVR L

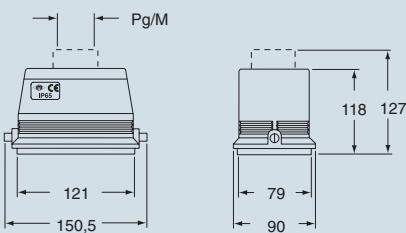

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo

bloques:

CD	128	polos + ⊕	43
CDD	216	polos + ⊕	56
CQE	92	polos + ⊕	71
CC	48	polos + ⊕	82
CN, CS	48	polos + ⊕	83
CCE	48	polos + ⊕	94
CNE, CSE	48	polos + ⊕	95
CMSE	20+4 (aux)	polos + ⊕	110
CMCE	20+4 (aux)	polos + ⊕	110
CME	20+4 (aux)	polos + ⊕	111
CME	32+4 (aux)	polos + ⊕	113
CMCE	32+4 (aux)	polos + ⊕	113
MIXO	6 + 6	módulos	124÷137


distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:

2 x (104 x 27) mm

bases empotrables y murales




cubiertas

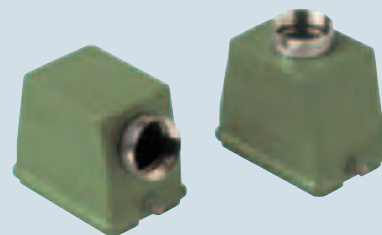


descripción	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M	código artículo	salida Pg	código artículo	salida M
empotrables, con palanca y tapa	CHIW 48 LS	---						
murales, con palanca y tapa	CHPW 48 LS	36 x 1/2	MHPW 48 LS40	40 x 1/2				
con pivotes, salida lateral					CHOW 48 L	36	MHOW 48 L40	40
con pivotes, salida vertical					CHVW 48 L	36	MHVW 48 L40	40

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm

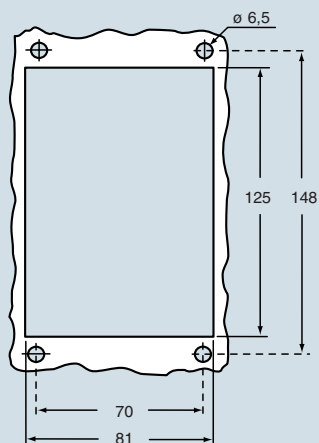


dimensiones en mm

CHIW LS

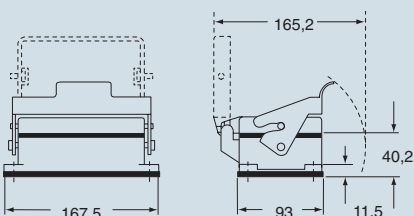


CHPW LS y MHPW LS

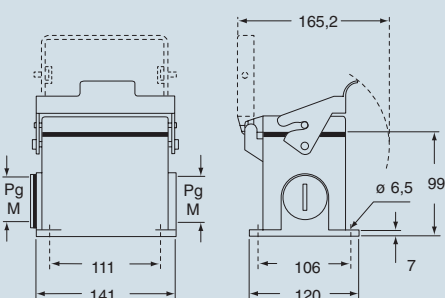


dimensiones en mm

CHOW L y MHOW L

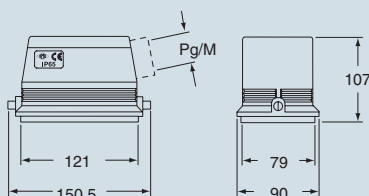

CHVW L y MHVW L

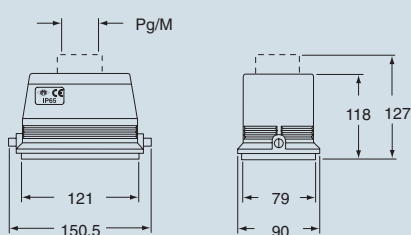

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden variar sin aviso previo