




Capacitores de Polipropileno Metalizado para Motores y Iluminación

Línea CMRW para motores monofásicos

Línea CLAW y CILW para reactores de lámparas y lámparas fluorescentes

- Alto nivel de confiabilidad
- Autoregenerable
- Bajas pérdidas
- Volumen reducido
- Especificación técnica según norma IEC, VDE y NBR



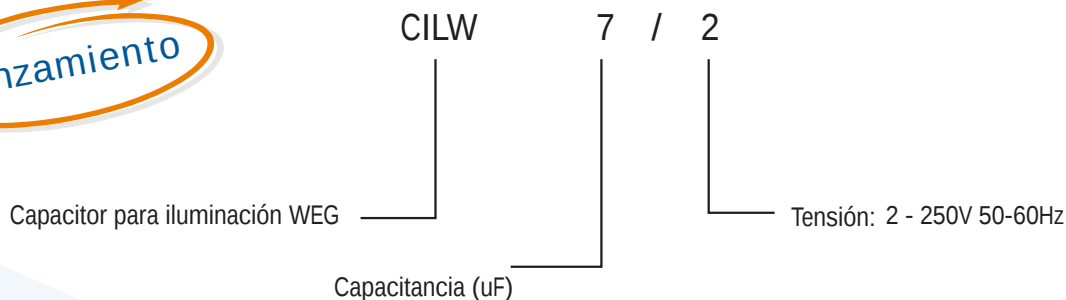


Cap. (μF)	250 V				
	Referencia ⁽¹⁾	Frecuencia (Hz)	Peso (kg)	Tamaño (mm)	
				D	H
2	CILW 2/2	50-60	0,030	25	56
2,9	CILW 2,9/2	50-60	0,030		
3	CILW 3/2	50-60	0,030		
3,6	CILW 3,6/2	50-60	0,030		
4	CILW 4/2	50-60	0,030		
4,5	CILW 4,5/2	50-60	0,031		
5	CILW 5/2	50-60	0,031		
6	CILW 6/2	50-60	0,032		
7	CILW 7/2	50-60	0,032		
8	CILW 8/2	50-60	0,033		
9	CILW 9/2	50-60	0,033	30	56
10	CILW 10/2	50-60	0,040		
11	CILW 11/2	50-60	0,041		
12	CILW 12/2	50-60	0,043		
12,5	CILW 12,5/2	50-60	0,043		
13	CILW 13/2	50-60	0,044		
14	CILW 14/2	50-60	0,044		
15	CILW 15/2	50-60	0,050	35	56
16	CILW 16/2	50-60	0,050		
18	CILW 18/2	50-60	0,052		
19	CILW 19/2	50-60	0,052		
20	CILW 20/2	50-60	0,055		
25	CILW 25/2	50-60	0,055	35	74
30	CILW 30/2	50-60	0,071		
33	CILW 33/2	50-60	0,075		
35	CILW 35/2	50-60	0,075	40	74
36	CILW 36/2	50-60	0,096		
40	CILW 40/2	50-60	0,097		
44	CILW 44/2	50-60	0,104		
45	CILW 45/2	50-60	0,121		
50	CILW 50/2	50-60	0,122		
60	CILW 60/2	50-60	0,129	45	74

(1) - Otros valores de tensión y capacitancia bajo consulta.

Características Técnicas

Tensión nominal Un:	250V
Frecuencia nominal:	50/60 Hz
Tolerancia de capacitancia:	± 5%
Pérdida dieléctrica del capacitor(120Hz):	£ 0,4W/kvar
Temperatura ambiente:	-25°C a 85°C
Máxima tensión admisible:	1,10.Un
Máxima corriente admisible:	1,3.In
Expectativa de vida:	10.000 h

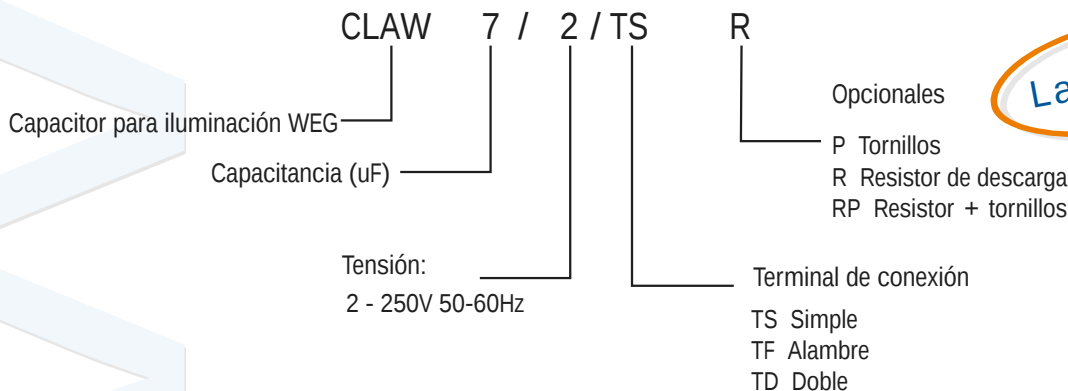

Cap. (μF)	250 V				Tamaño (mm)	
	Referencia (1)	Frecuencia (Hz)	Peso (kg)	Resistor (Ω)	D	H
2	CLAW 2/2	50-60	0,036	1M	25	56
2,9	CLAW 2,9/2	50-60	0,036	1M		
3	CLAW 3/2	50-60	0,036	1M		
3,6	CLAW 3,6/2	50-60	0,036	1M		
4	CLAW 4/2	50-60	0,036	1M		
4,5	CLAW 4,5/2	50-60	0,037	1M		
5	CLAW 5/2	50-60	0,037	1M	30	56
6	CLAW 6/2	50-60	0,039	1M		
7	CLAW 7/2	50-60	0,039	1M		
8	CLAW 8/2	50-60	0,040	1M		
9	CLAW 9/2	50-60	0,040	1M		
10	CLAW 10/2	50-60	0,048	680K	35	56
11	CLAW 11/2	50-60	0,049	680K		
12	CLAW 12/2	50-60	0,052	680K		
12,5	CLAW 12,5/2	50-60	0,052	680K		
13	CLAW 13/2	50-60	0,053	680K		
14	CLAW 14/2	50-60	0,055	680K		
15	CLAW 15/2	50-60	0,060	390K	35	74
16	CLAW 16/2	50-60	0,060	390K		
18	CLAW 18/2	50-60	0,062	390K		
19	CLAW 19/2	50-60	0,066	390K		
20	CLAW 20/2	50-60	0,066	390K		
25	CLAW 25/2	50-60	0,085	390K	40	74
30	CLAW 30/2	50-60	0,095	270K	40	94
33	CLAW 33/2	50-60	0,095	270K		
35	CLAW 35/2	50-60	0,115	270K		
36	CLAW 36/2	50-60	0,117	270K		
40	CLAW 40/2	50-60	0,125	180K		
44	CLAW 44/2	50-60	0,145	180K	45	94
45	CLAW 45/2	50-60	0,147	180K		
50	CLAW 50/2	50-60	0,153	180K		
60	CLAW 60/2	50-60	0,163	180K		

- (1) Añadir a la referencia la terminación (TS, TF o TD) y opcionales (P, R o RP).
- (2) En los capacitores con terminal tipo TD (terminal de encaje doble), el vaso es 30x56.
- (3) Otros valores de capacitancia y tensión bajo consulta.
- (4) Todas las versiones pueden ser disponibles sin tornillos de fijación M8x10 y sin resistor de descarga (bajo consulta)


Características Técnicas

Tensión nominal Un:	250V
Frecuencia nominal:	50/60 Hz
Tolerancia de capacitancia:	± 5%
Pérdida dieléctrica del capacitor(120Hz):	£ 0,4W/kvar
Temperatura ambiente:	-25°C a 85°C
Máxima tensión admisible:	1,10.Un
Máxima corriente admisible:	1,3.In
Expectativa de vida:	30.000 h
Normas de referencia:	IEC 61048

Certificaciones



CAPACITORES DE POLIPROPILENO MOTOR RUN - CMRW

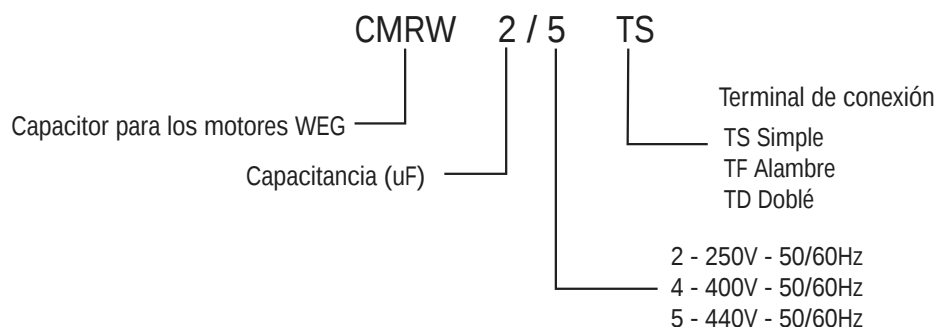

Cap. (uF)	250 V			400 V			440 V		
	Referencia ⁽¹⁾	Tamaño D x H (mm)	Peso (Kg)	Referencia ⁽¹⁾	Tamaño D x H (mm)	Peso (Kg)	Referencia ⁽¹⁾	Tamaño D x H (mm)	Peso (Kg)
2	CMRW 2/2	25x56 ⁽²⁾	0,035	CMRW 2/4	25x56 ⁽²⁾	0,035	CMRW 2/5	25x56 ⁽²⁾	0,035
3	CMRW 3/2		0,035	CMRW 3/4		0,035	CMRW 3/5		0,037
4	CMRW 4/2		0,035	CMRW 4/4		0,035	CMRW 4/5		0,040
5	CMRW 5/2	30x56	0,036	CMRW 5/4	30x56	0,036	CMRW 5/5	30x56	0,042
6	CMRW 6/2		0,036	CMRW 6/4		0,037	CMRW 6/5		0,052
7	CMRW 7/2		0,037	CMRW 7/4		0,038	CMRW 7/5		0,054
8	CMRW 8/2	35x56	0,038	CMRW 8/4	35x56	0,060	CMRW 8/5	35x56	0,054
9	CMRW 9/2		0,039	CMRW 9/4		0,063	CMRW 9/5		0,075
10	CMRW 10/2		0,040	CMRW 10/4		0,065	CMRW 10/5		0,075
11	CMRW 11/2	35x74	0,041	CMRW 11/4	35x74	0,066	CMRW 11/5	35x74	0,076
12	CMRW 12/2		0,051	CMRW 12/4		0,067	CMRW 12/5		0,076
13	CMRW 13/2		0,052	CMRW 13/4		0,069	CMRW 13/5		0,077
14	CMRW 14/2	40x74	0,054	CMRW 14/4	40x74	0,070	CMRW 14/5	40x74	0,110
15	CMRW 15/2		0,056	CMRW 15/4		0,072	CMRW 15/5		0,110
16	CMRW 16/2		0,058	CMRW 16/4		0,075	CMRW 16/5		0,110
17	CMRW 17/2	40x94	0,060	CMRW 17/4	40x94	0,077	CMRW 17/5	40x94	0,111
18	CMRW 18/2		0,062	CMRW 18/4		0,079	CMRW 18/5		0,111
19	CMRW 19/2		0,065	CMRW 19/4		0,083	CMRW 19/5		0,112
20	CMRW 20/2	45x94	0,065	CMRW 20/4	45x94	0,085	CMRW 20/5	45x94	0,112
25	CMRW 25/2		0,067	CMRW 25/4		0,100	CMRW 25/5		0,112
30	CMRW 30/2		0,089	CMRW 30/4		0,126	CMRW 30/5		0,140
35	CMRW 35/2	45x94	0,093	CMRW 35/4	45x94	0,140	CMRW 35/5	45x94	0,140
40	CMRW 40/2		0,141	CMRW 40/4		0,150	-		-
45	CMRW 45/2		0,150	CMRW 45/4		0,160	-		-
50	CMRW 50/2	45x94	0,160	-	-	-	-	-	-
60	CMRW 60/2		0,170	-	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES: (1) Añadir a la referencia uno de los siguientes sufijos TS (terminal de encaje simple), TD (terminal de encaje doble) o TF (terminal alambre). Ejemplo: CMRW 7/2 TF.
 (2) En los capacitores con terminal tipo TD (terminal de encaje doble), el vaso es 30x56.
 (3) Otros valores de capacitancia y tensión bajo consulta.
 (4) Todas las versiones pueden ser disponibles con tornillos de fijación (bajo consulta).
 (5) Capacitores TF (terminal alambre) con certificación cULus bajo consulta.

Características Técnicas


Tensión nominal Un:	250V / 400V / 440V
Frecuencia nominal:	50/60 Hz
Tolerancia de capacitancia:	± 5%
Temperatura ambiente:	-25°C a 85°C
Máxima tensión admisible:	1,10.Un
Máxima corriente admisible:	1,3.In
Expectativa de vida:	10.000 h
Normas de referencia:	IEC 60252-1 VDE 560/8

Nota: En las condiciones especificadas en la IEC 60252-1.

Certificaciones



CAPACITORES DE POLIPROPILENO PARA ILUMINACION - CILW

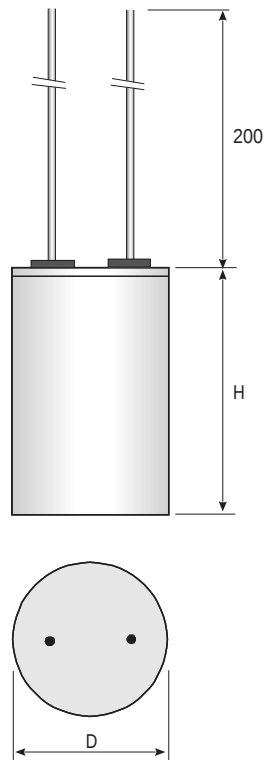

CAPACITORES DE POLIPROPILENO MOTOR RUN - CMRW

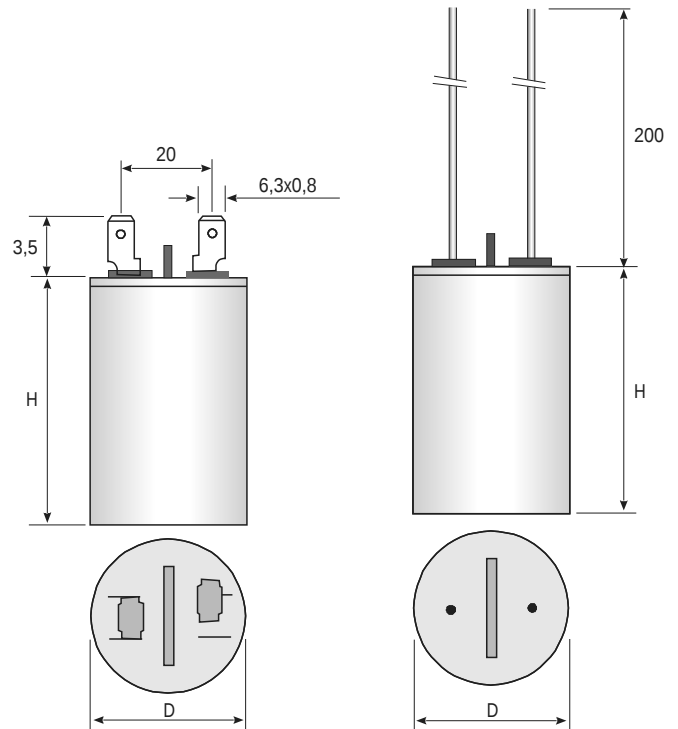


Fig. 1 - Capacitor con terminal de encaje simple (TS) y doble (TD).

Fig. 2 - Capacitor con terminal alambre (TF)

CAPACITORES DE POLIPROPILENO PARA ILUMINACION - CLAW

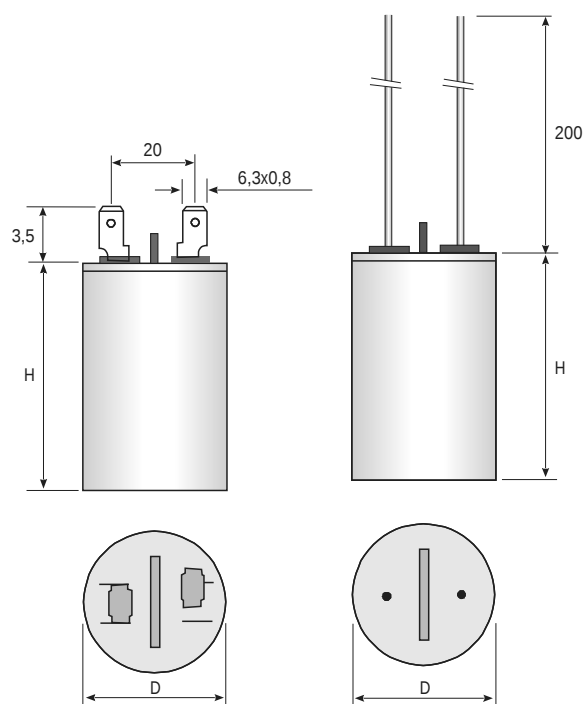


Fig. 1 - Capacitor con terminal de encaje simple (TS) y doble (TD)

Fig. 2 - Capacitor con terminal alambre (TF)

Sucursales WEG en el Mundo

ARGENTINA

WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A.
(Headquarters San Francisco-Córdoba)
Sgo. Pampiglione 4849
Parque Industrial San Francisco
2400 - San Francisco
Teléfono(s): +54 (3564) 421494
Fax: +54 (3564) 421459
weges@weg.com.ar
www.weg.com.ar

WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A.
(Branch Buenos Aires)
Chacabuco 314 - Piso 8º
C1069AAM Capital Federal - Buenos Aires
Teléfono(s): +54 (11) 4334-1801
Fax: +54 (11) 4345-6646
wegba@weg.com.ar
www.weg.com.ar

WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A.
Internatic Unit
Gabino Ezeiza, 9534
(1657) Partido 3 de Febrero
Teléfono(s): (54) 11 4769 0890
Fax: (54) 11 4769 0890
weg-internatic@weg.com.ar
www.weg.com.ar

WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A.
Morbe Unit
Avda. Gral. Bernardo O'Higgins, 4045
X5014HC - Córdoba
Teléfono(s): (351) 464-1368
Fax: (351) 464-4058
weg-morbe@weg.com.ar
www.weg.com.ar

AUSTRALIA

WEG AUSTRALIA PTY. LTD.
3 Darnmore Drive
Cambridge Park Industrial Estate
Scoresby 3179 - Melbourne
Teléfono(s): 61 (3) 8785 4600
Fax: 61 (3) 9758 2068
sales@weg.com.au
www.weg.com.au

BELGICA

WEG EUROPE S.A.
Rue de l'Industrie 30 D, 1400 Nivelles
Teléfono(s): + 32 (67) 88-8420
Fax: + 32 (67) 84-1748
info@weg-europe.be
www.weg-europe.be

CHILE

WEG CHILE S.A.
Los Cantaros 8600 - La Reina - Santiago
Teléfono(s): (56-2) 784 8900
Fax: (56-2) 784 8950
wegchile@wegchile.cl
www.wegchile.cl

CHINA

WEG (NANTONG) ELECTRIC MOTOR
MANUFACTURING Co., Ltd.
No. 128 - Xinkai Nan Road,
Nantong Economic and
Technological Development Area
Jiangsu Province, China - CEP: PC228010
Teléfono(s): 86 513 8588 9329
Fax: 86 513 8592 1310
www.wegchina.com

COLOMBIA

WEG COLOMBIA LTDA
Calle 45A N02 - 54
Portaria II - Bodega 7 - San Cayetano II - Bogotá
Teléfono(s): (57 1) 416 0166
Fax: (57 1) 416 2077
wegcolombia@weg.com.co
www.weg.com.co

FRANCIA

WEG FRANCE SA
ZI de Chéres - Le Loup
13 Rue du Morelun - BP 738
38297 Saint Quentin Fallavier
Teléfono(s): +33 (0) 4 74 99 11 35
Fax: +33 (0) 4 74 99 11 44
services@wegfrance.fr
www.wegfrance.fr

ALEMANIA

WEG GERMANY GmbH
Alfred-Nobel-Str. 7-9
D-50228 Fresen
Teléfono(s): +49 (2334) 8 5353-0
Fax: +49 (2334) 9 5353-10
info@weg-germany.de
weg-germany.com

INDIA

WEG Electric (India) Pvt. Ltd.
#3B, Ground Floor, 1st Main Road,
Lower Palace Orchards,
Bangalore - 560 003
Teléfono(s): +91-80-4128 2007 / +91-80-4128 2006 /
+91-80-4120 2005
Fax: +91-80-2338 7624
weg-india@weg.net
www.wegindia.com

ITALIA

WEG ITALIA S.R.L.
Via Brianza 20
20092 - Cinisello Balsamo - Milano
Teléfono(s): (39) 02 6129-3535
Fax: (39) 02 6601-3738
info@wegitalia.com
www.wegitalia.com

JAPON

WEG ELECTRIC MOTORS JAPAN CO., LTD.
Matsumoto Bldg. 2F, 3-23-7 Kamata, Ohta-ku,
Tokyo, Japan 144-0052
Teléfono(s): (81) 3 3738-2958
Fax: (81) 3 3738-2955
mclon@weg.co.jp
wj.weg.com.br

MEXICO

WEG MEXICO S.A. DE C.V.
Carretera Jorcas-Tula Km. 3.5 Marzana 5,
Lote 1 - Fraccionamiento Parque Industrial
Huetuacua, Municipio de Huetuacua,
Estado de México - C.P. 54580
Teléfono(s): + 52 (55) 5321 4275
Fax: + 52 (55) 5321 4252
wegmex@weg.com.mx
www.weg.com.mx

PAISES BAJOS

WEG NETHERLANDS - Sales Office of WEG Europe S.A.
Keulenstraat 4E - 7418 ET Deventer
Teléfono(s): +31 (0) 570 620550
Fax: +31 (0) 570 620550
info@weg-netherlands.nl
www.weg-netherlands.nl

PORTUGAL

WEG EURO - INDÚSTRIA ELÉTRICA, S.A.
Rua Eng. Frederico Ulrich
Apartado 8074 - 4476-908 - Maia
Teléfono(s): +351 229 477 726
Fax: +351 229 477 792
sales-wpl@weg.net
www.weg.net

SPAIN

WEG IBERIA S.A.
Polígono Industrial Miraflores
C/ Ebanistas, 8
28891 Velilla de San Antonio
Teléfono(s): (34) 916 553 008
Fax: (34) 916 553 068
wegiberia@wegiberia.es
www.wegiberia.es

SINGAPUR

WEG SINGAPORE PTE LTD
159, Kampong Ampat, #03-02A
KA PL ACE, Singapore 368326.
Teléfono(s): +65 6858 9061
Fax: +65 6858 1061
www.weg.com.sg

SUIZA

WEG SCANDINAVIA AB
Box 10195
Verkstadgatan 9
434 22 Kungälv
Teléfono(s): (46) 300 73400
Fax: (46) 300 70264
info@weg.se
www.weg.se

REINO UNIDO

WEG ELECTRIC MOTORS (U.K.) LTD.
28/29 Walkers Road
Manorside Industrial Estate
North Moors Road - Redditch
Worcestershire B96 9HC
Teléfono(s): 44 (01527) 596-746
Fax: 44 (01527) 591-133
wegsales@weg-electricmotors.co.uk
wuk.weg.com.br

ESTADOS UNIDOS

WEG ELECTRIC MOTORS CORP.
1327 Northbrook Parkway, Suite 490
Suwanee 30024
Teléfono(s): 1-770-339-3658
Fax: 1-770-339-1632
www.wegelectric.com

VENEZUELA

WEG INDUSTRIAS VENEZUELA C.A.
Parcela T-4-A Transversal 9 Urb. Industrial Carabobo
Catastral 79-101 Edif. ELIMECA Lote ELIMECA,
Zona Postal 2003, Valencia, Edo. Carabobo
Teléfono(s): 58 (241) 888 9694
Fax: 58 (241) 838 8239
weg-ven@weg.com.ve
vve.weg.com.br

Note: please visit our website (www.weg.net) and
look for WEG's nearest branch office or representative.



Av. Prefeito Waldemar Gribba, 3000
89258-900 - Jaraguá do Sul - SC - Brasil
Teléfono: 55 (47) 3276-4002 - FAX (47) 3276-4080
www.weg.net